




TÉMAVÁLASZTÁS





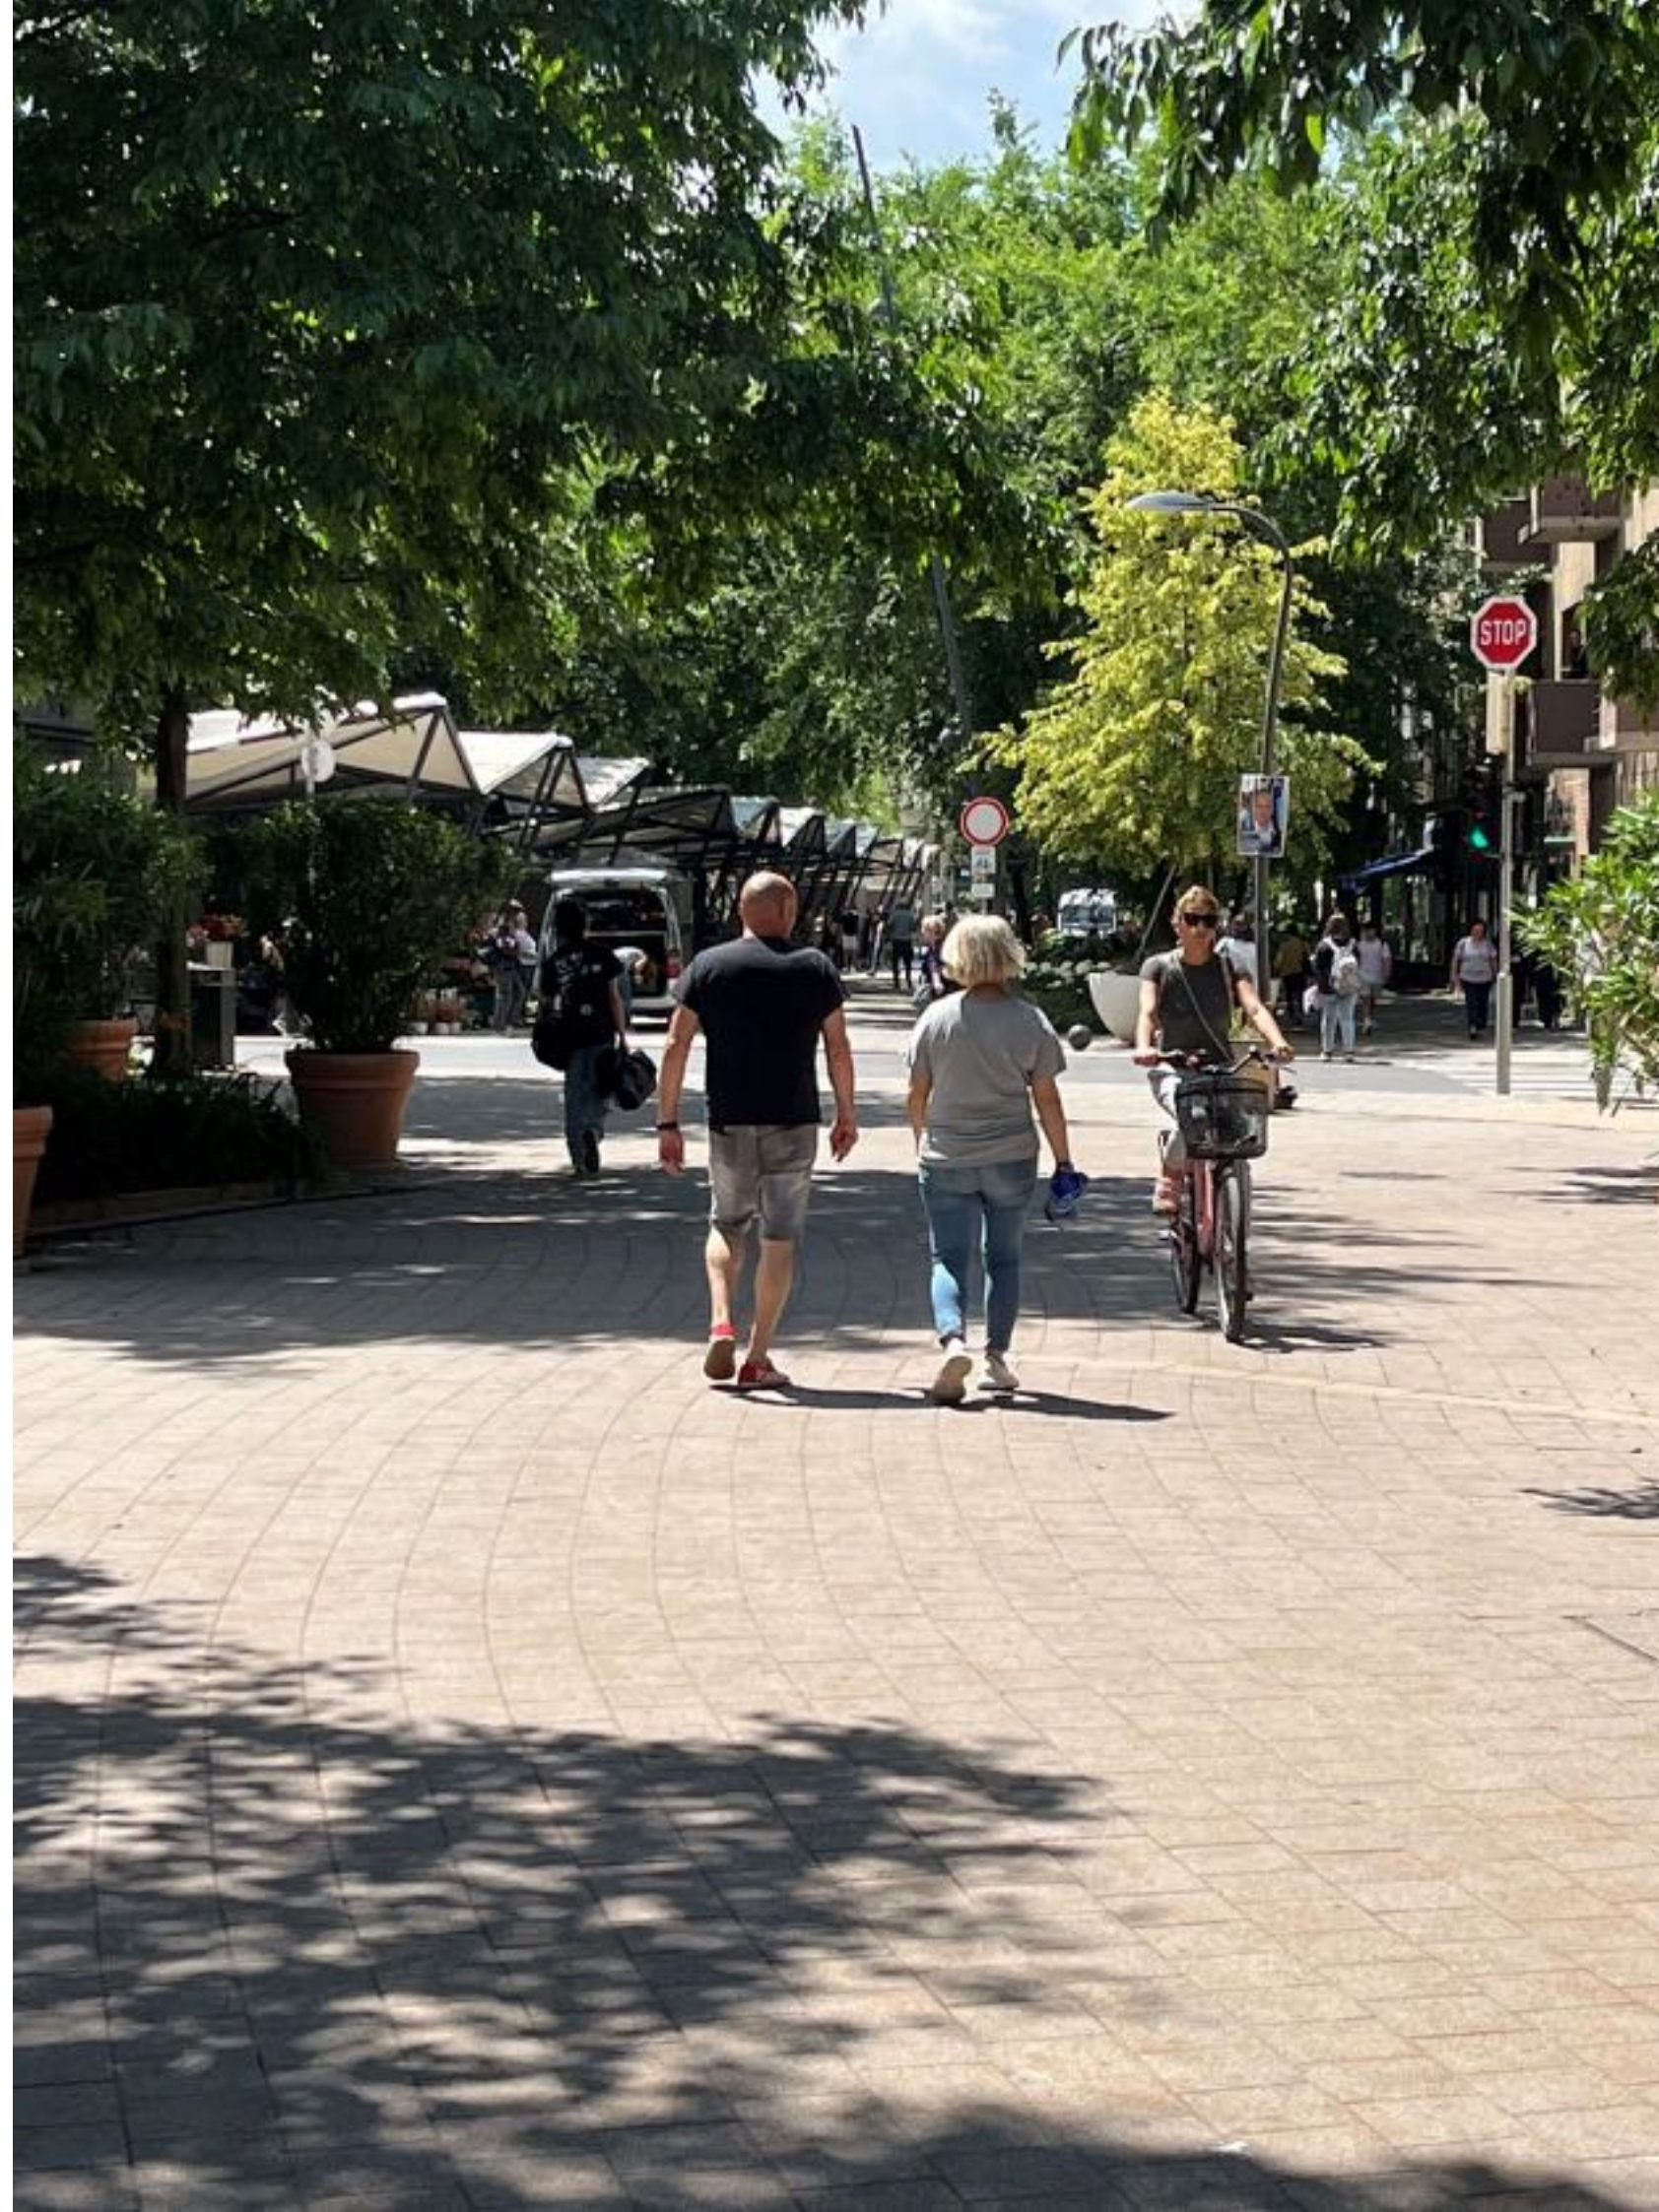



PROBLÉMA FELVETÉS







RONGS






2700

TEKTEREM

III. EMELET



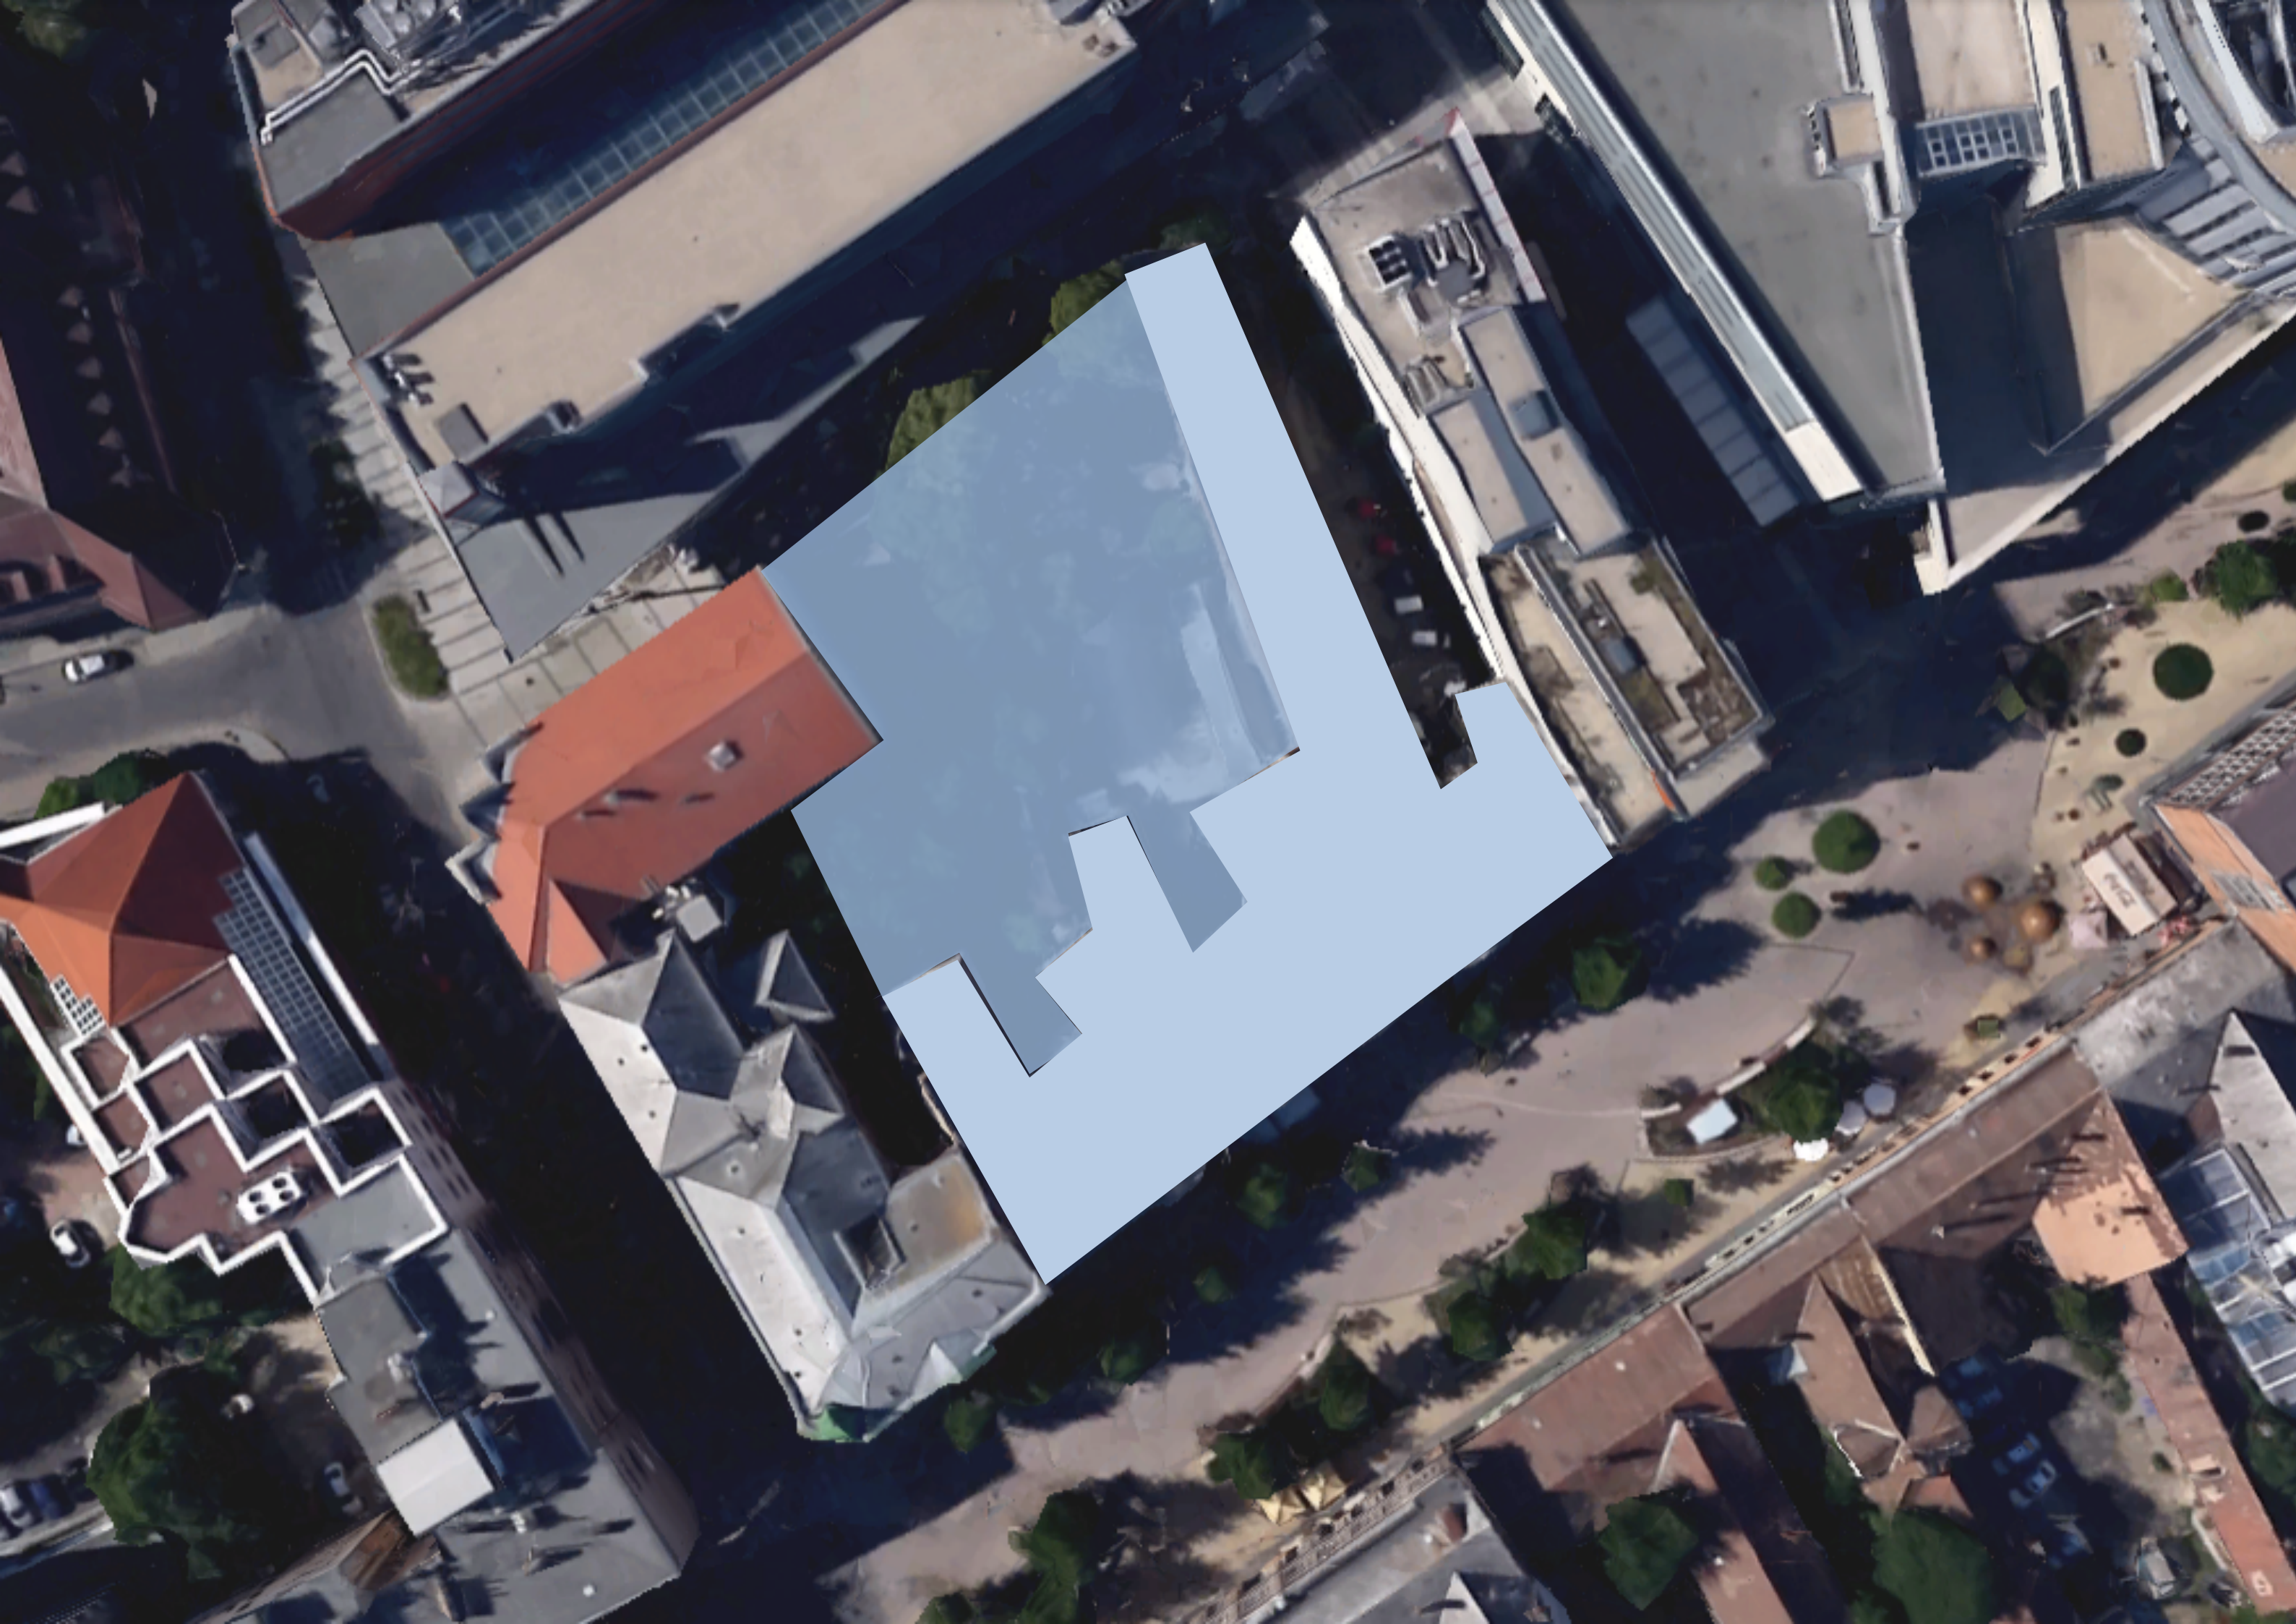



Női Fodrászat

CYEL

Ingatlan Stúdió

Pizzeria

MELANGE

Kávé

MELANGE



POKET

Zsebkönyv
Automatáb

CHANGE


CIPÓBOLT

invla


IT SZAKASZ PÉCS

KAMARATYÚD



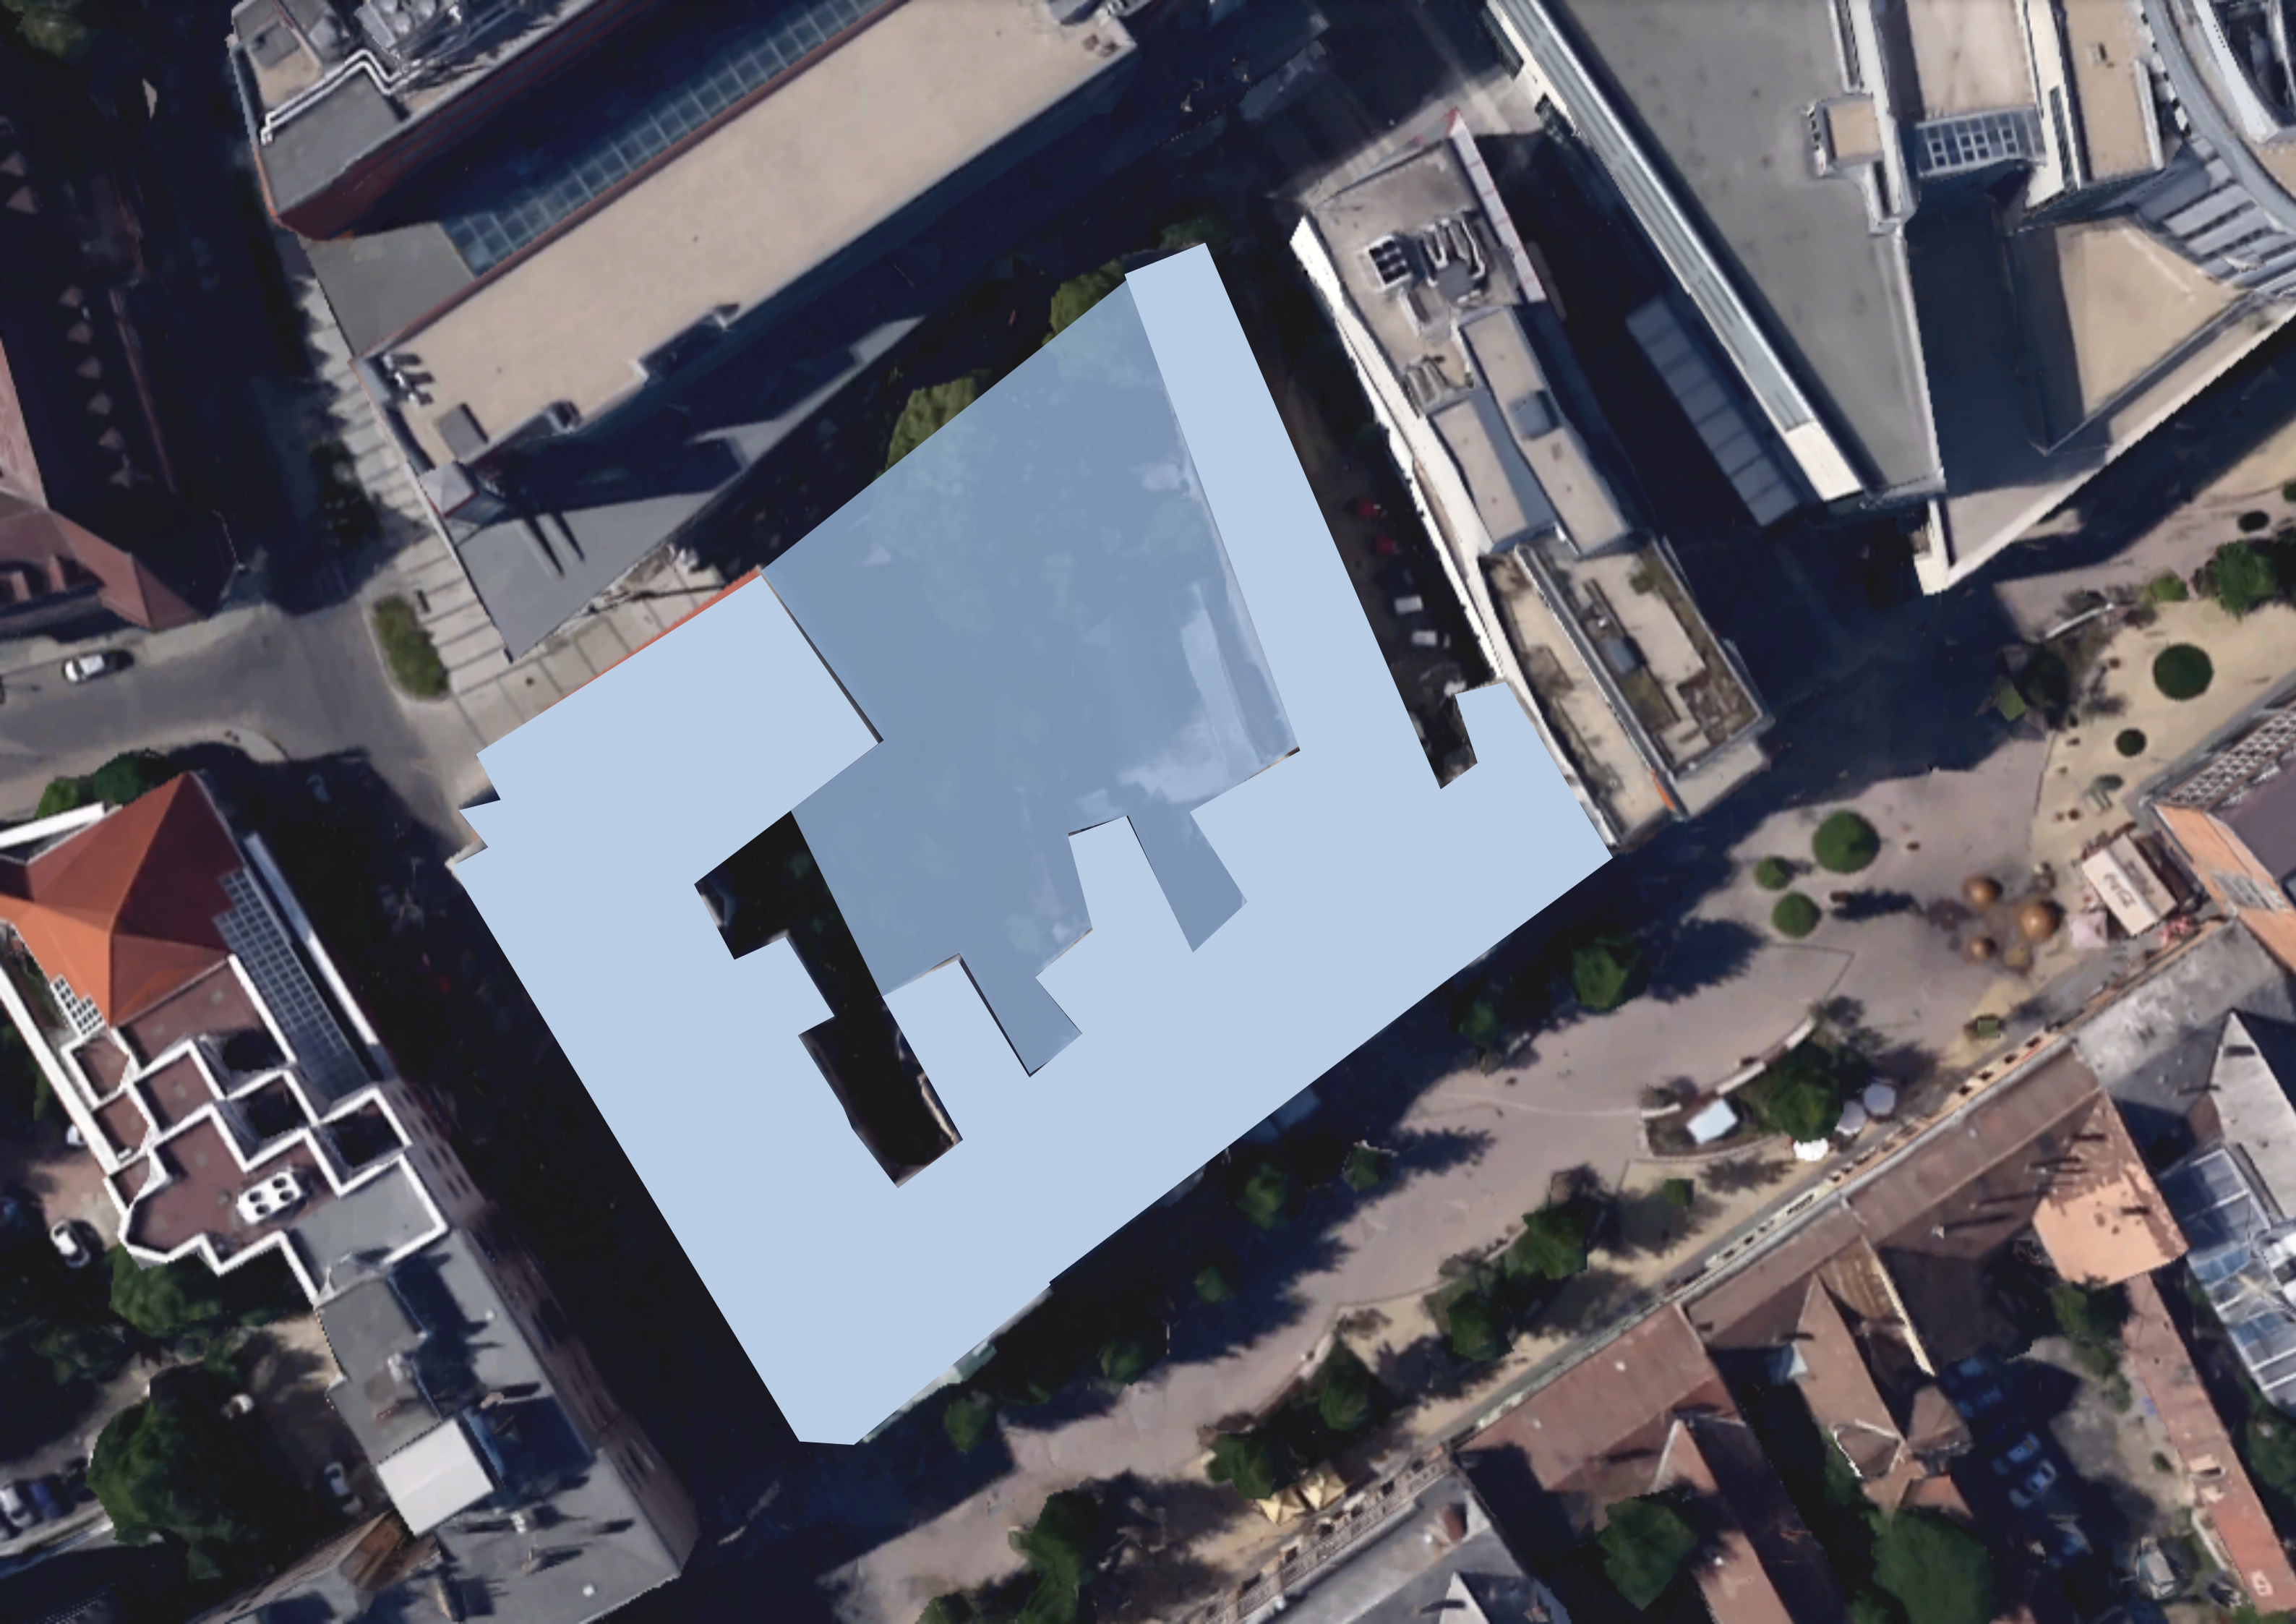



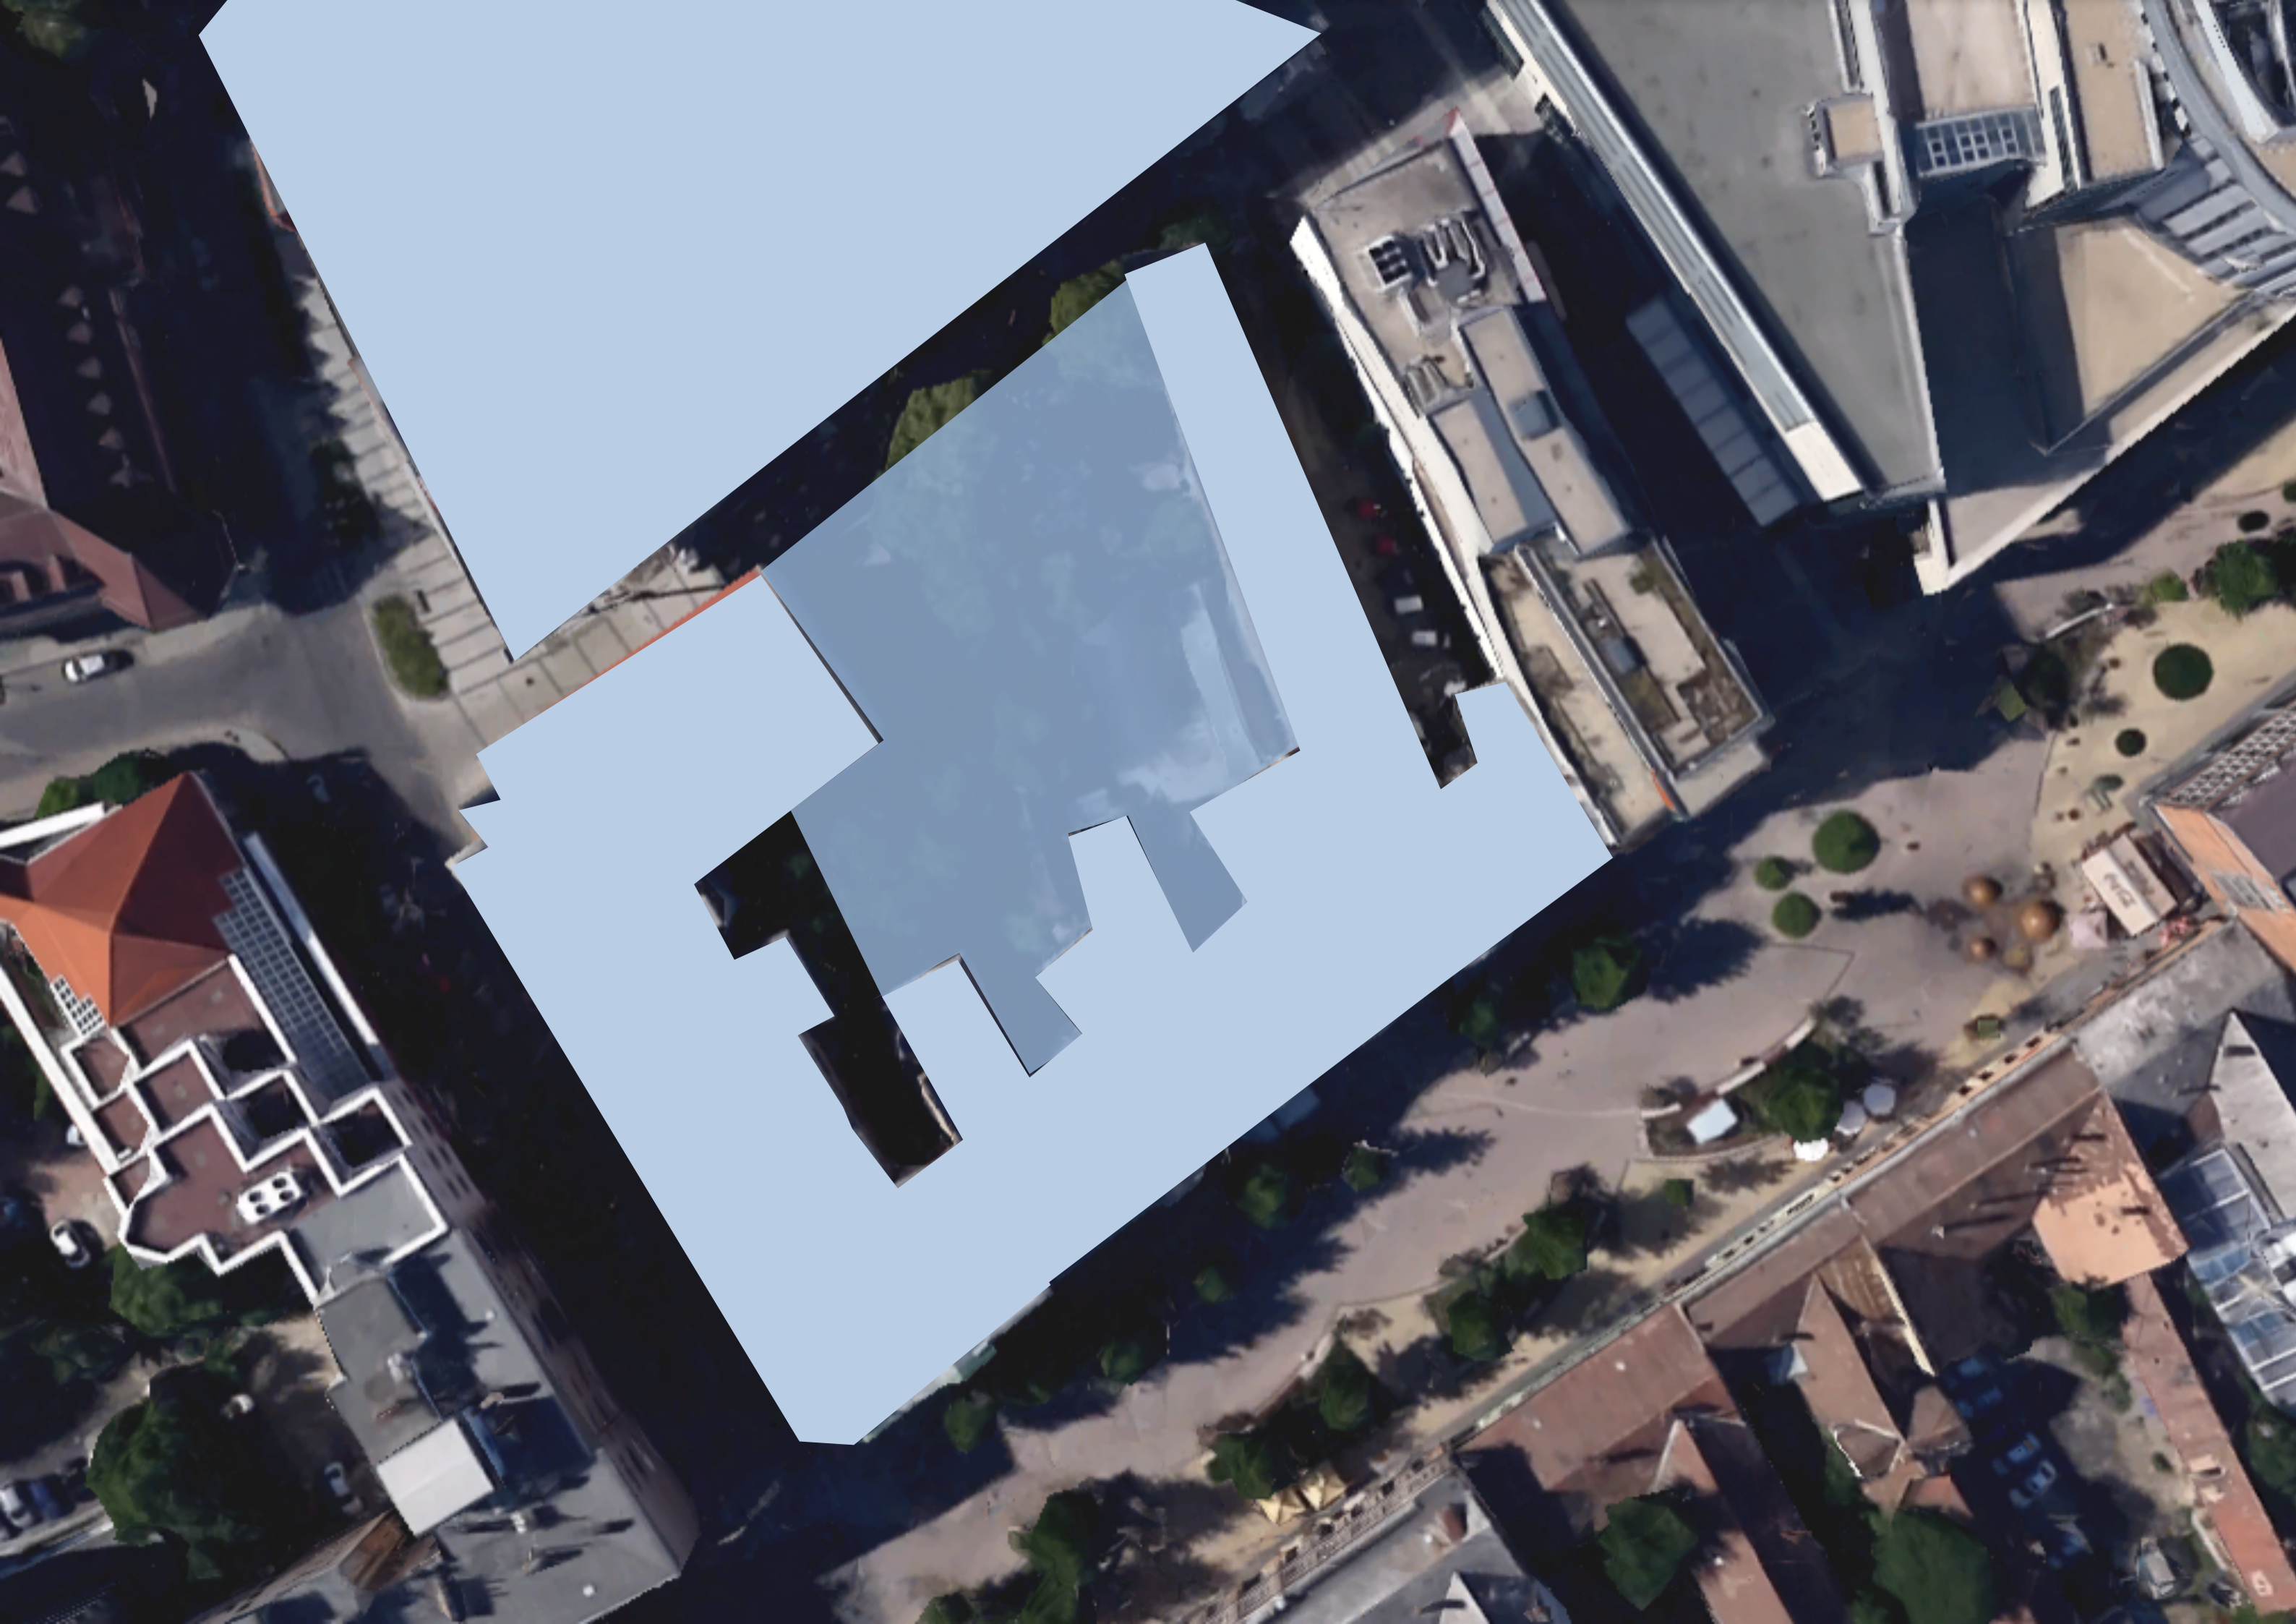







Vár utca

Csapó utca

Vezérszínti alaprajz







Vár utca

Csapó utca

Vezérszínti alaprajz





Vár utca

Csapó utca

Vezérszinti alaprajz




KONCEPCIÓ



Vár utca

Csapó utca

Vezérszínti alaprajz

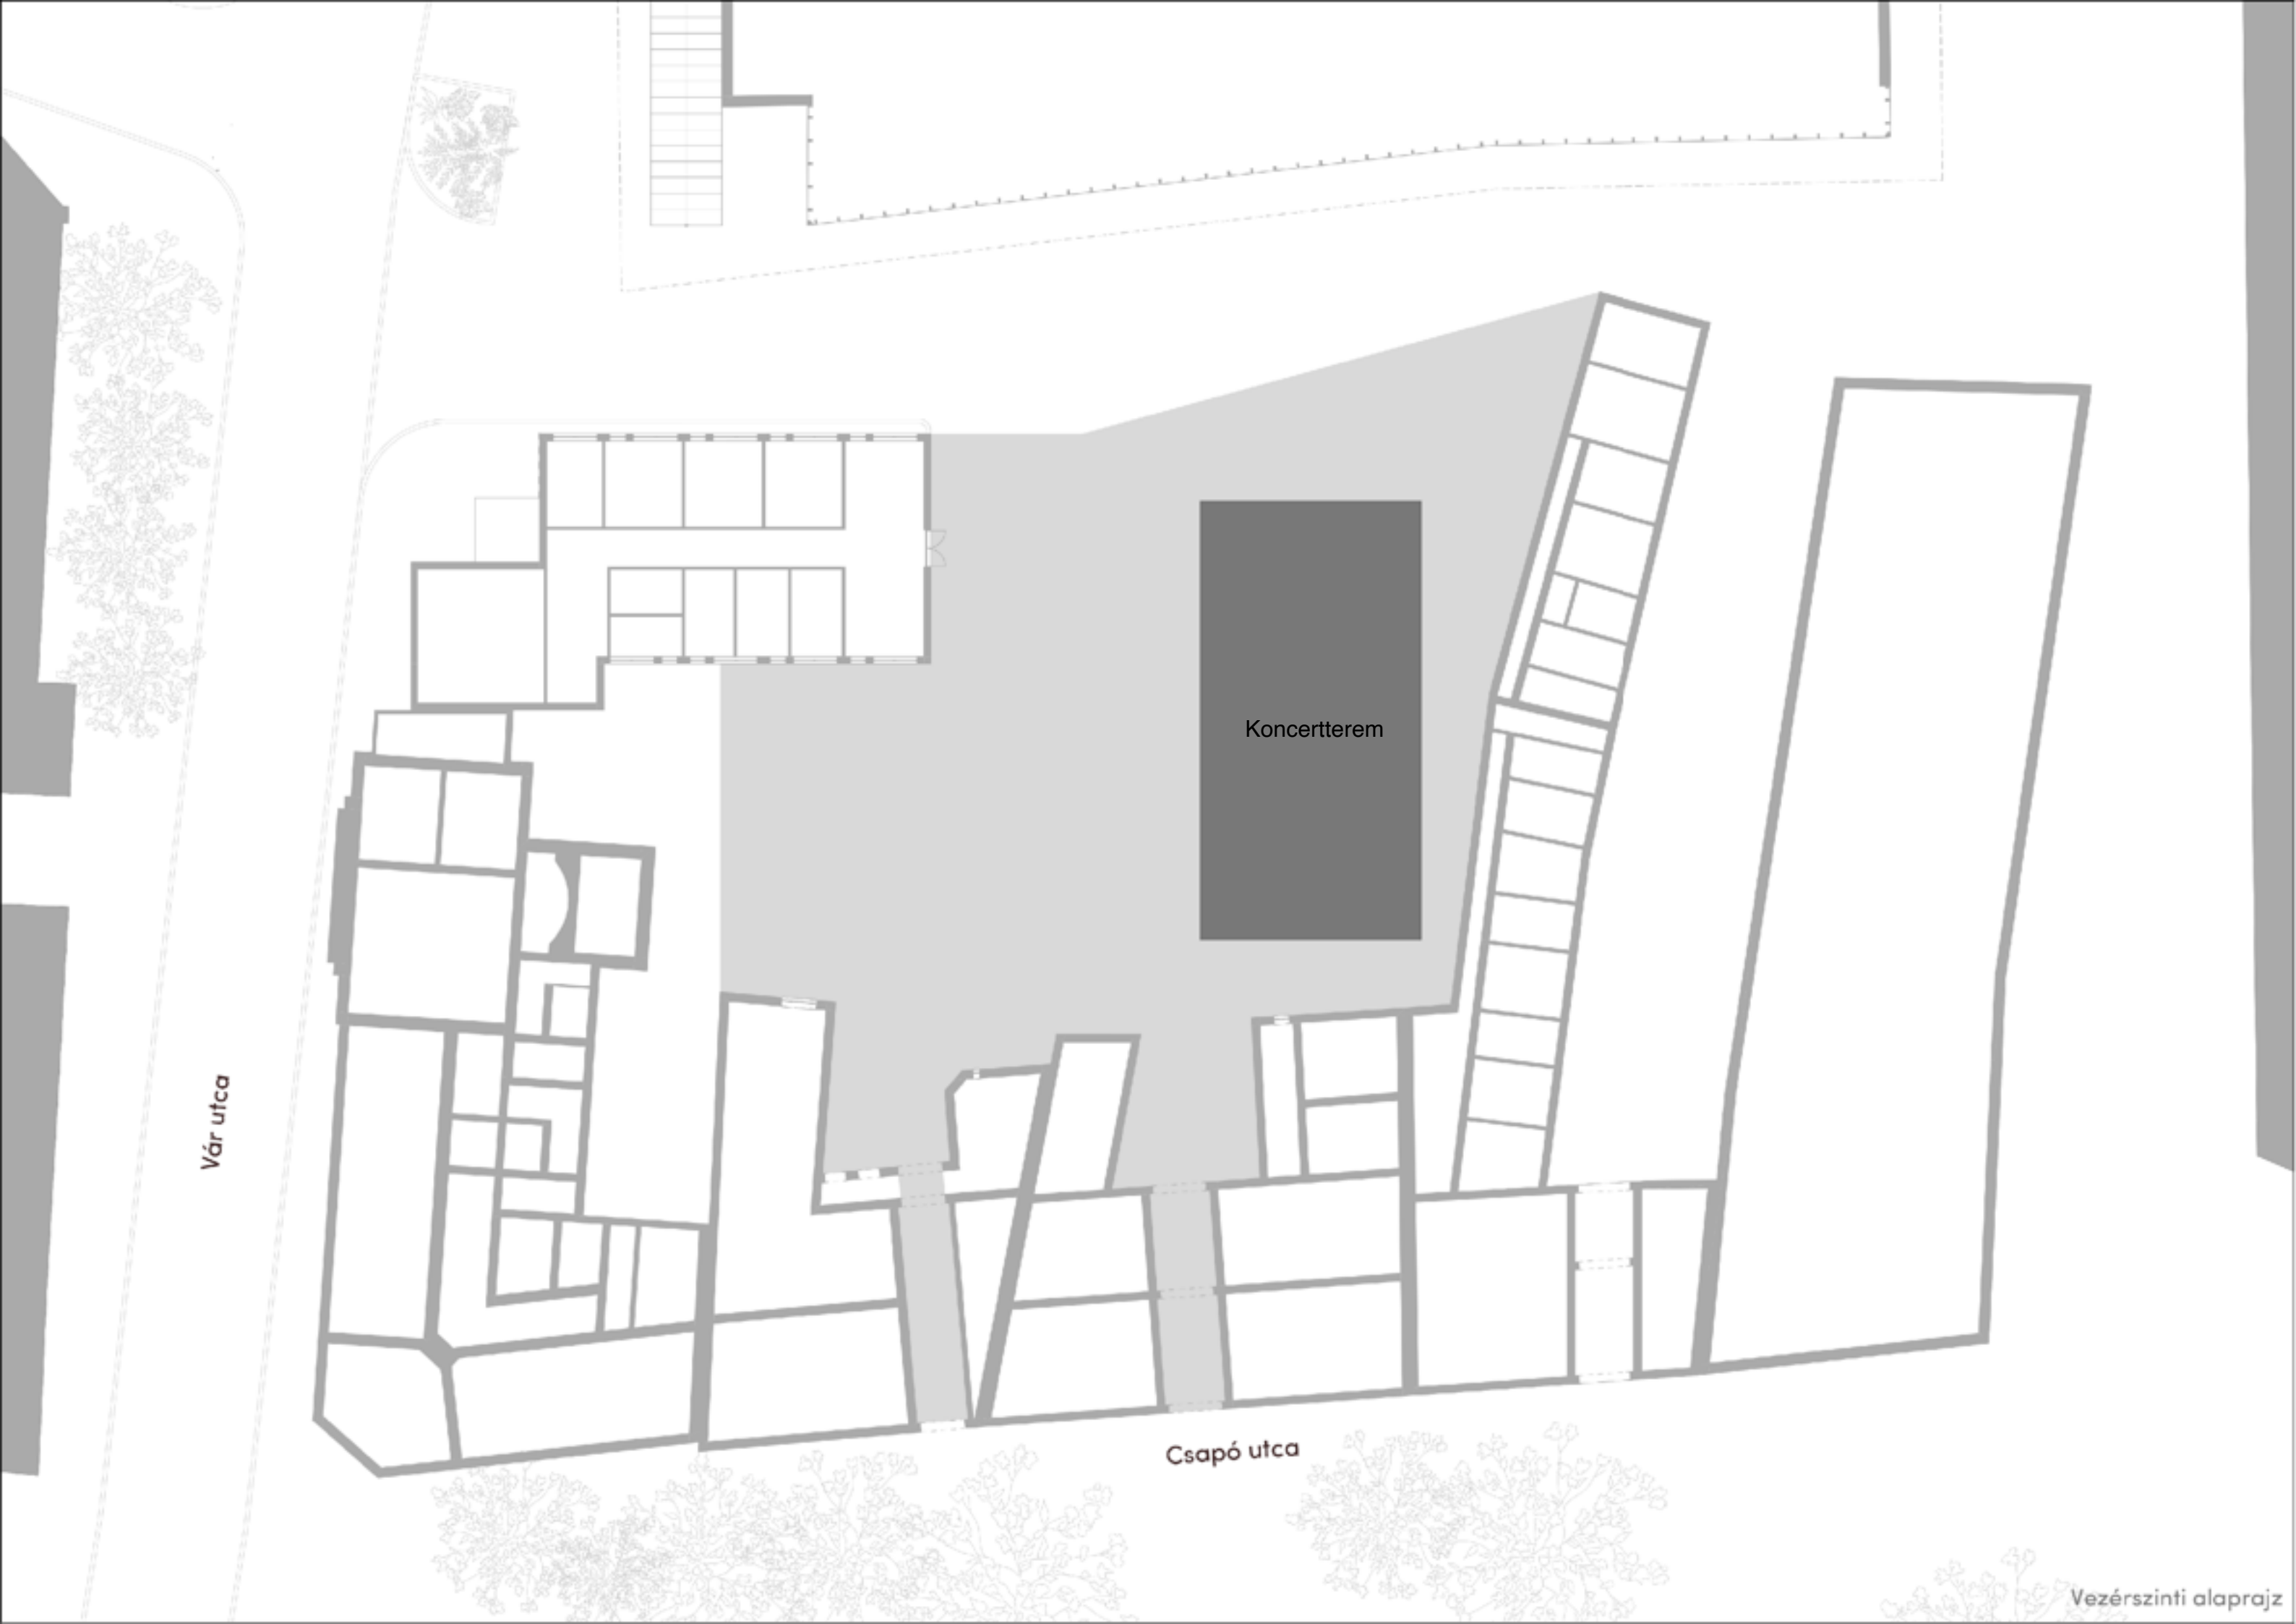


Koncertterem

Vár utca

Csapó utca

Vezérszínti alaprajz

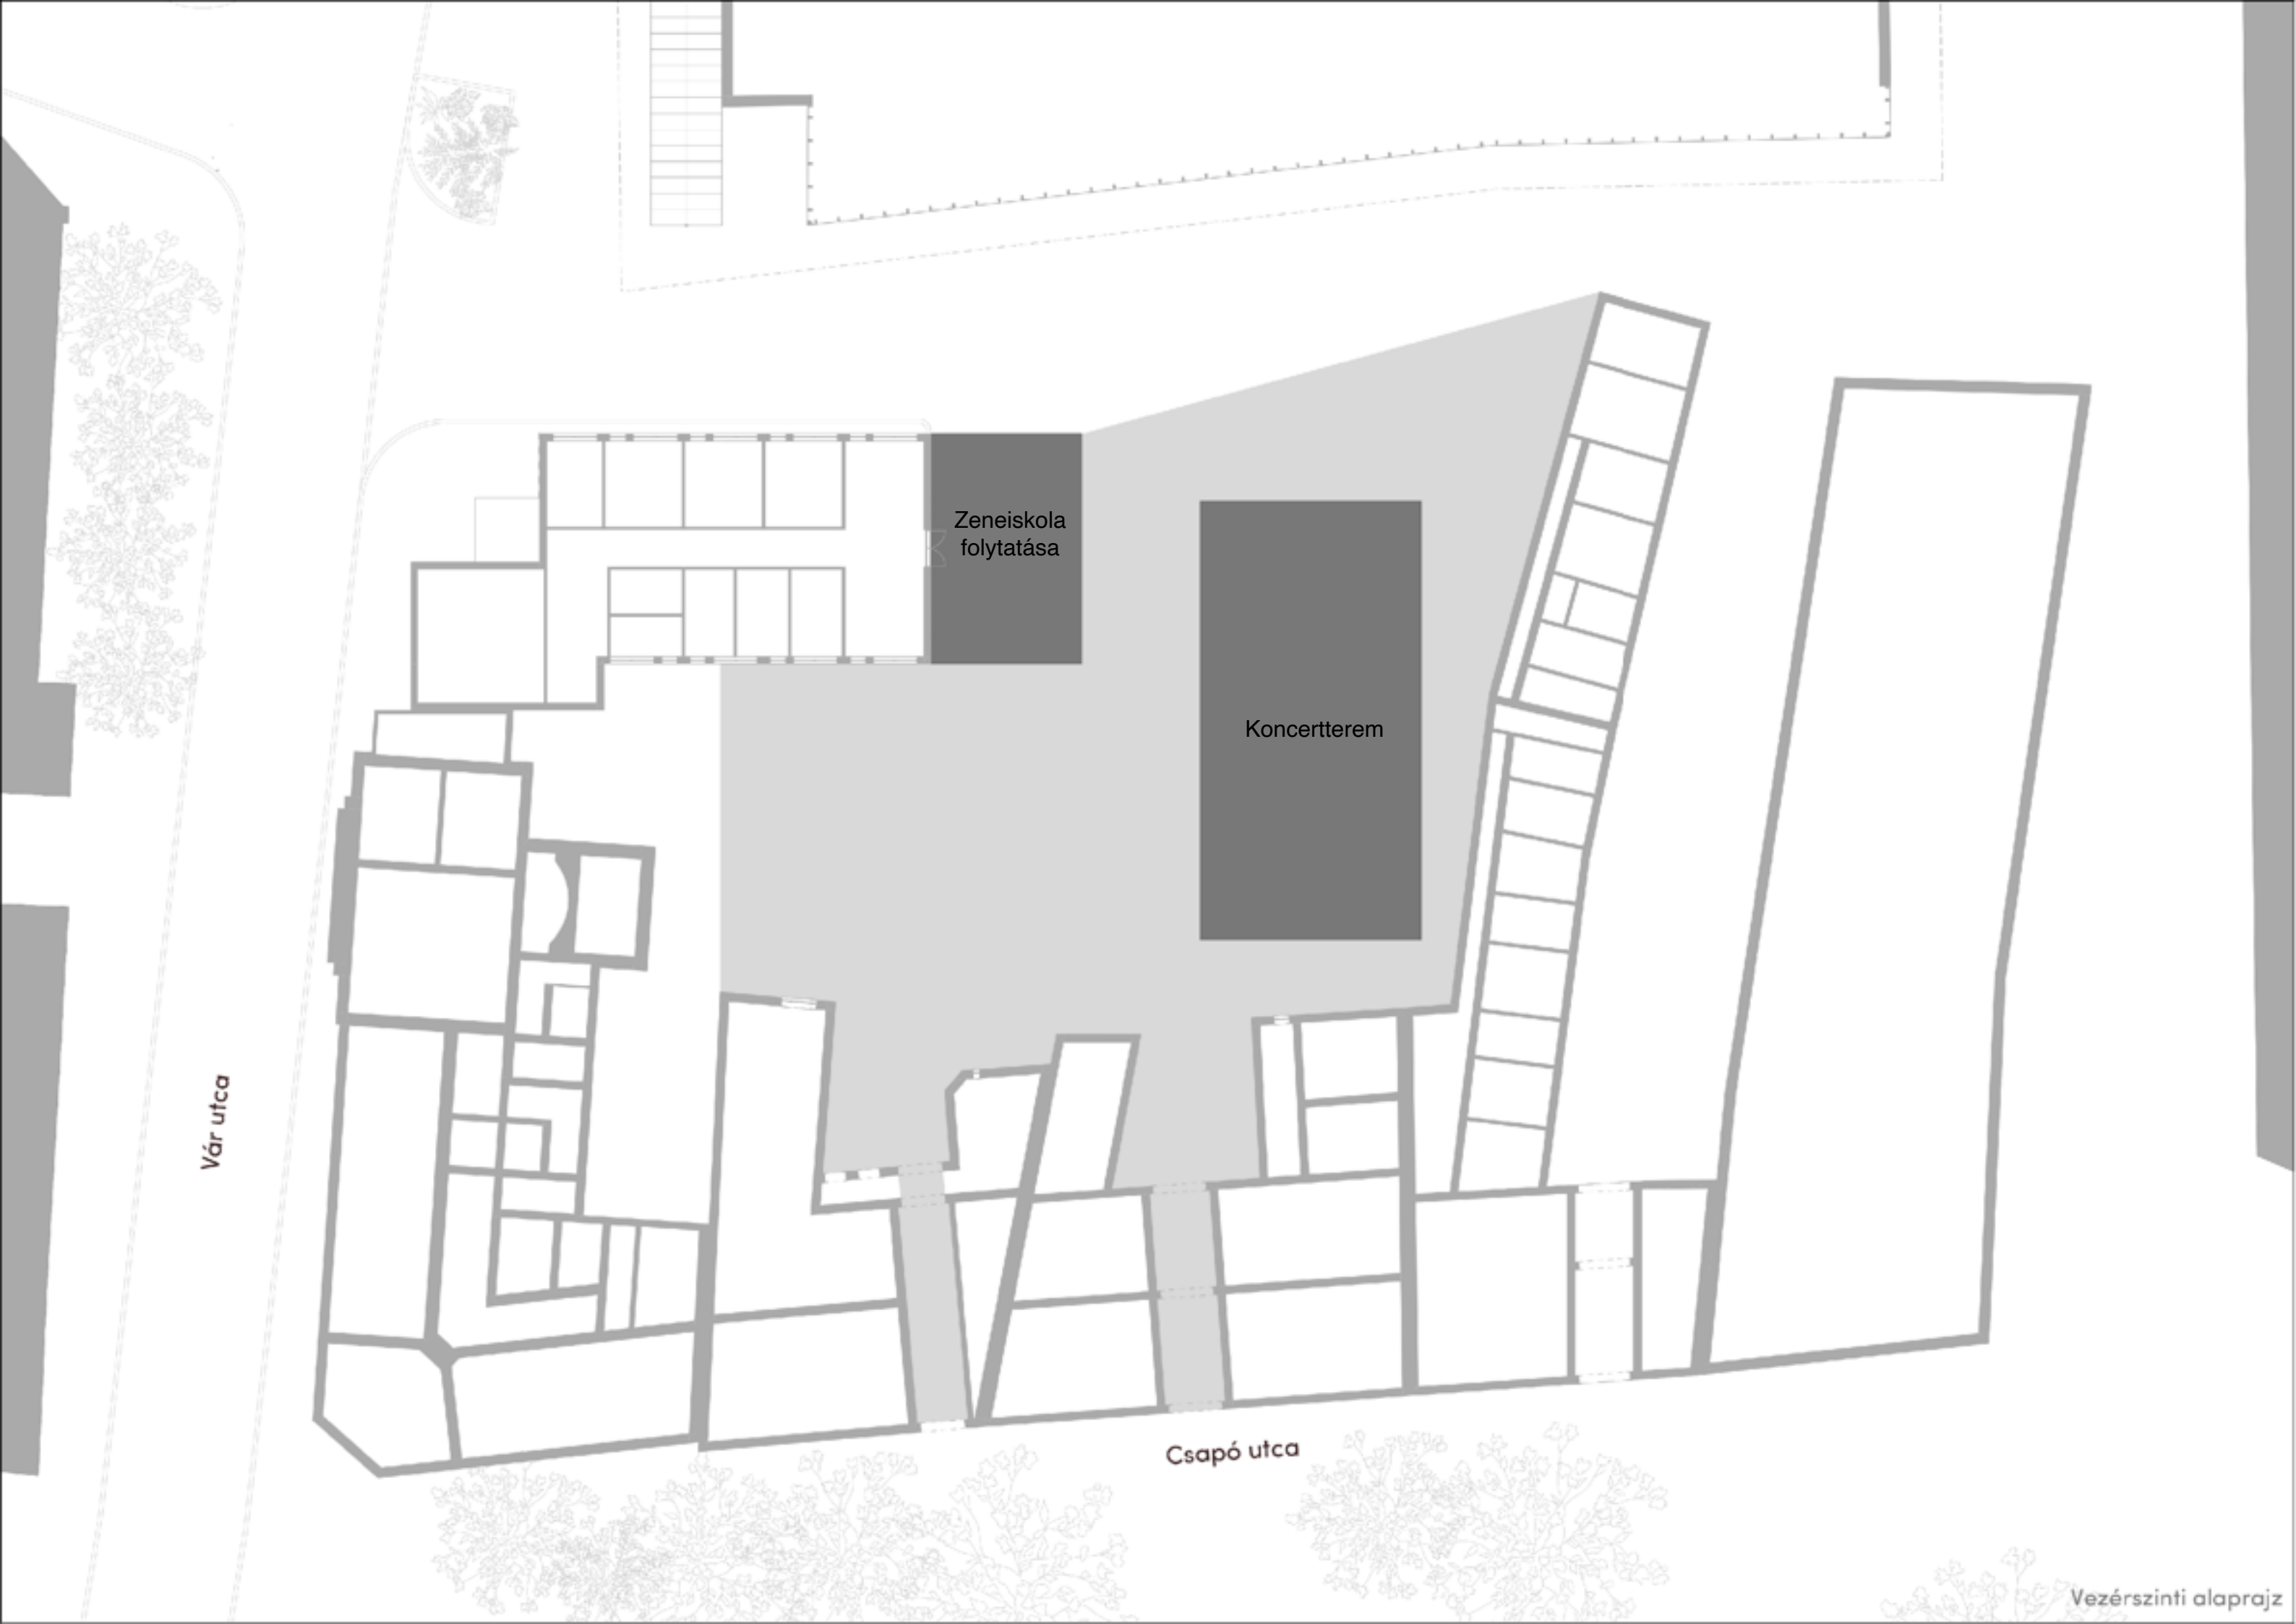

Zeneiskola
folytatása

Koncertterem

Vár utca

Csapó utca

Vezérszínti alaprajz



Zeneiskola
folytatása


Koncertterem

Kiszolgáló
egység

Vár utca

Csapó utca

Vezérszínti alaprajz

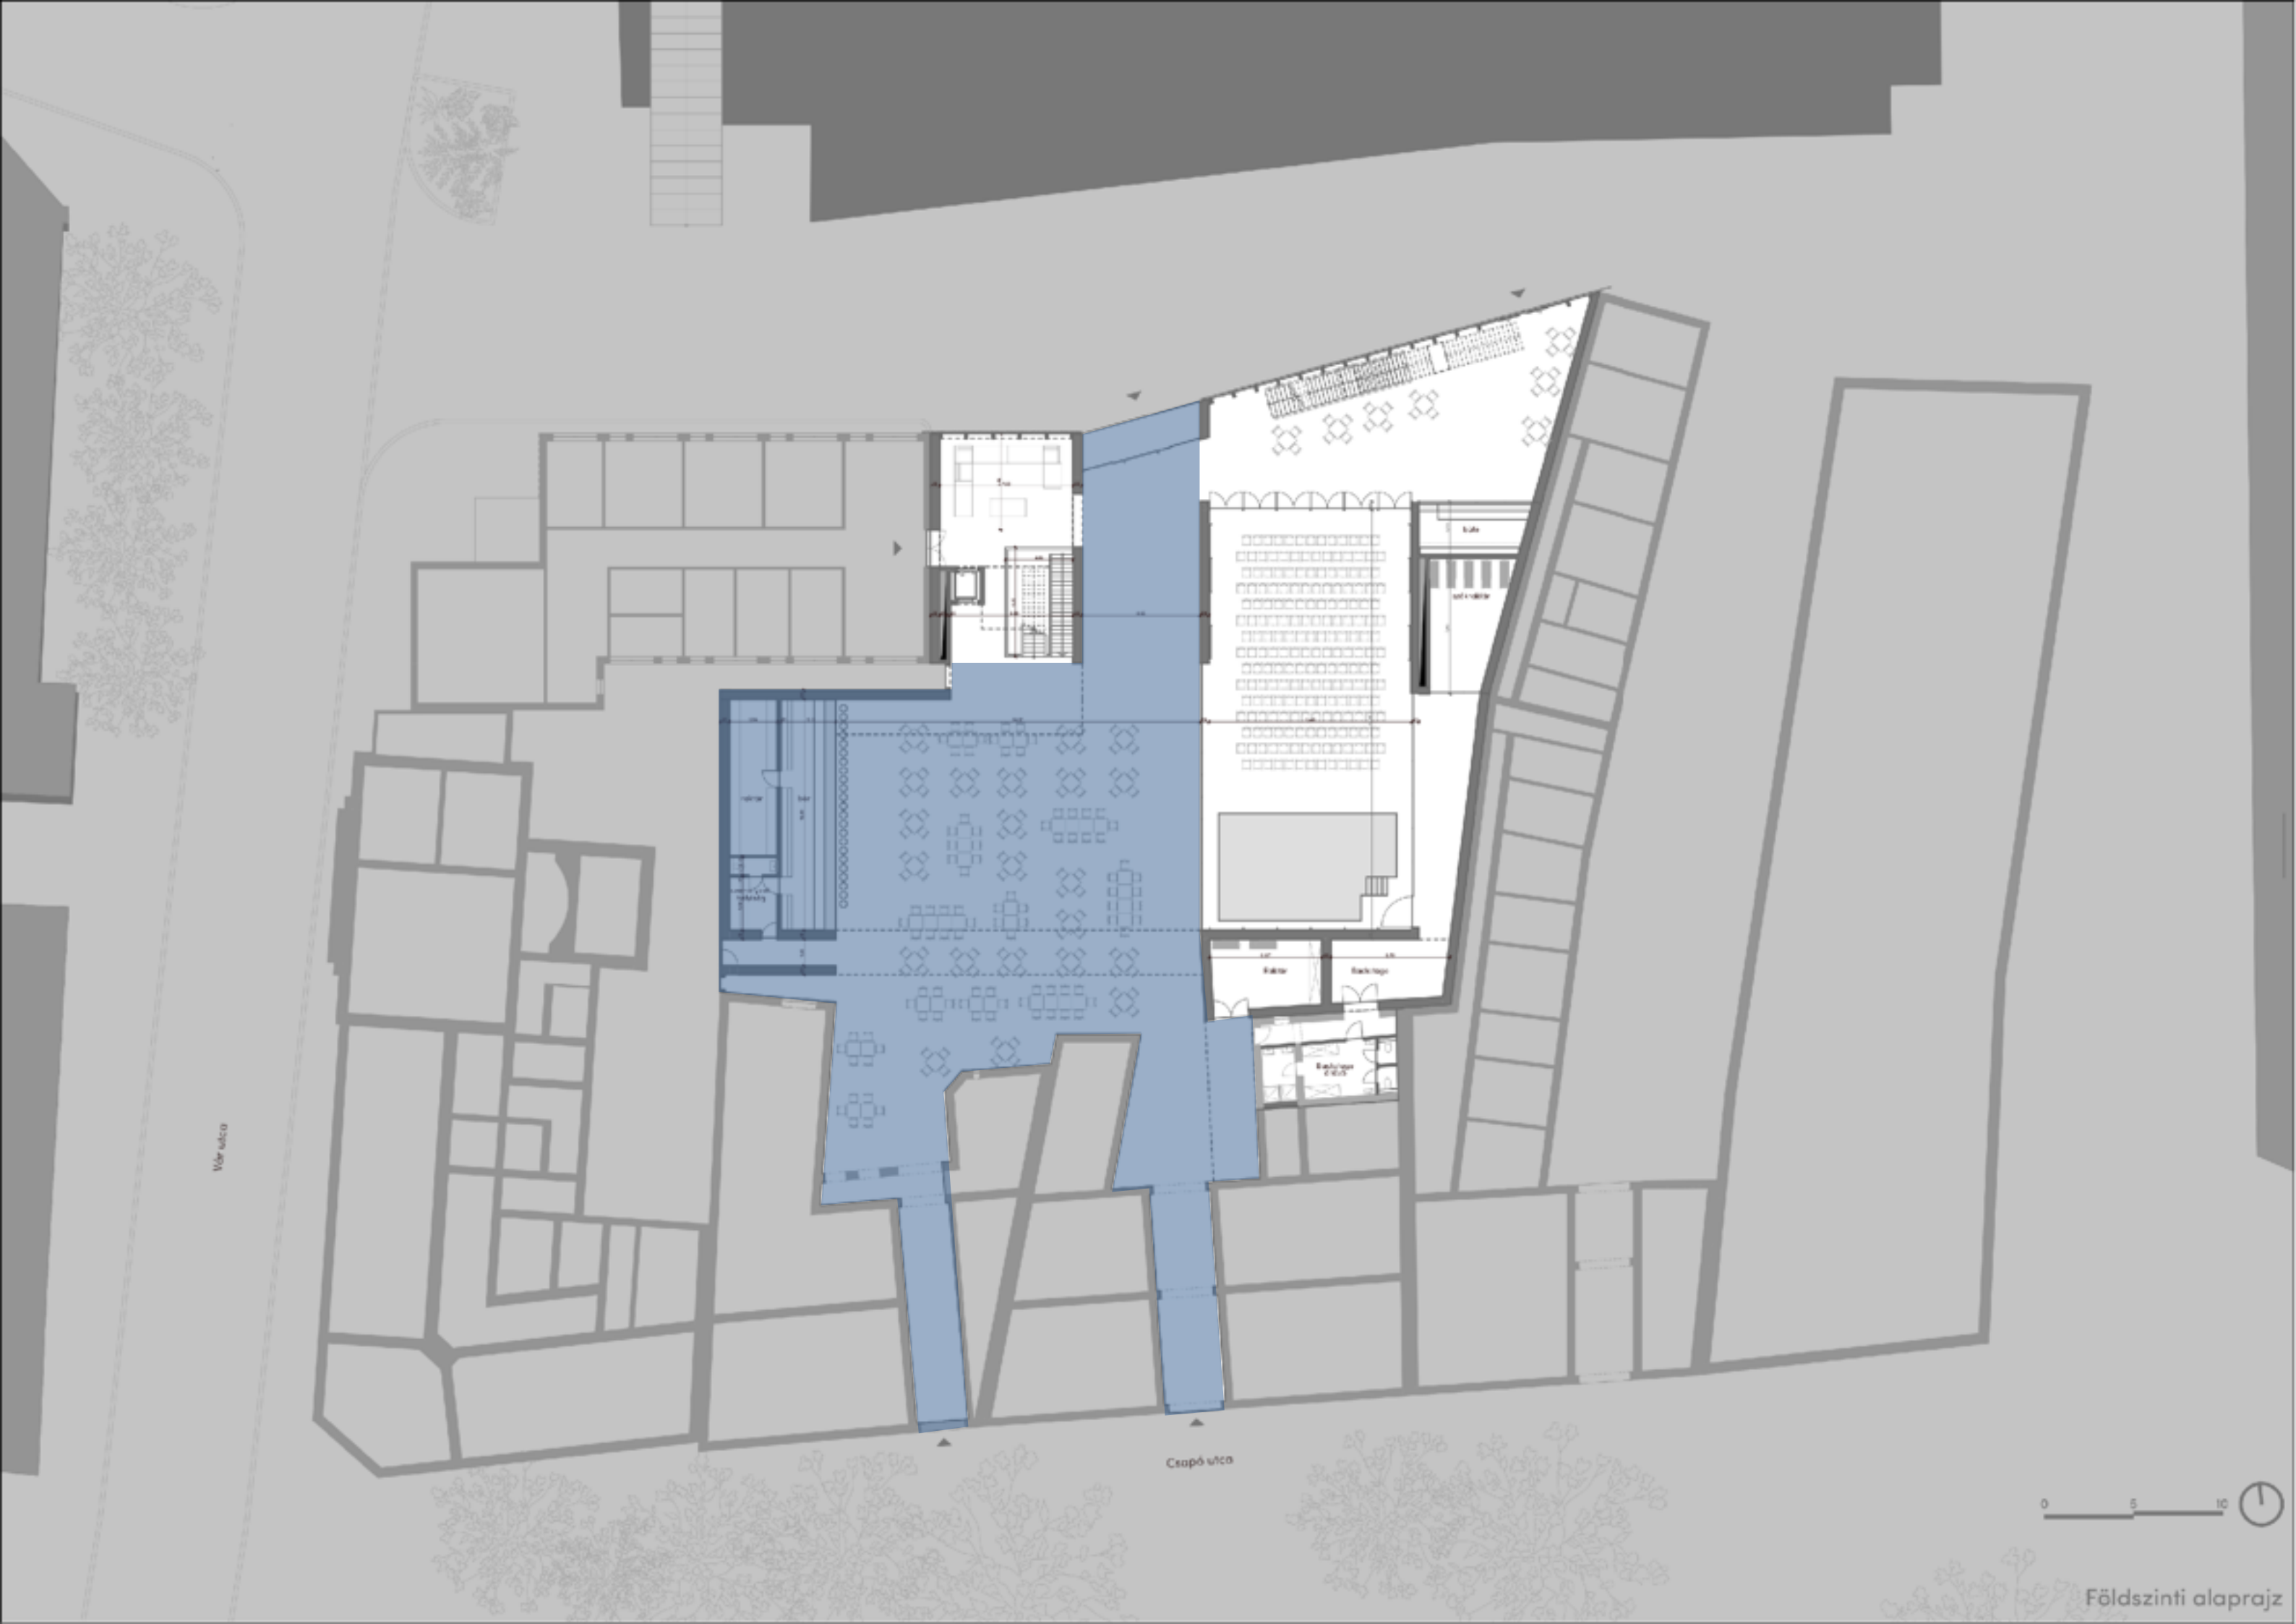

Vár utca

Csapó utca




Földszinti alaprajz










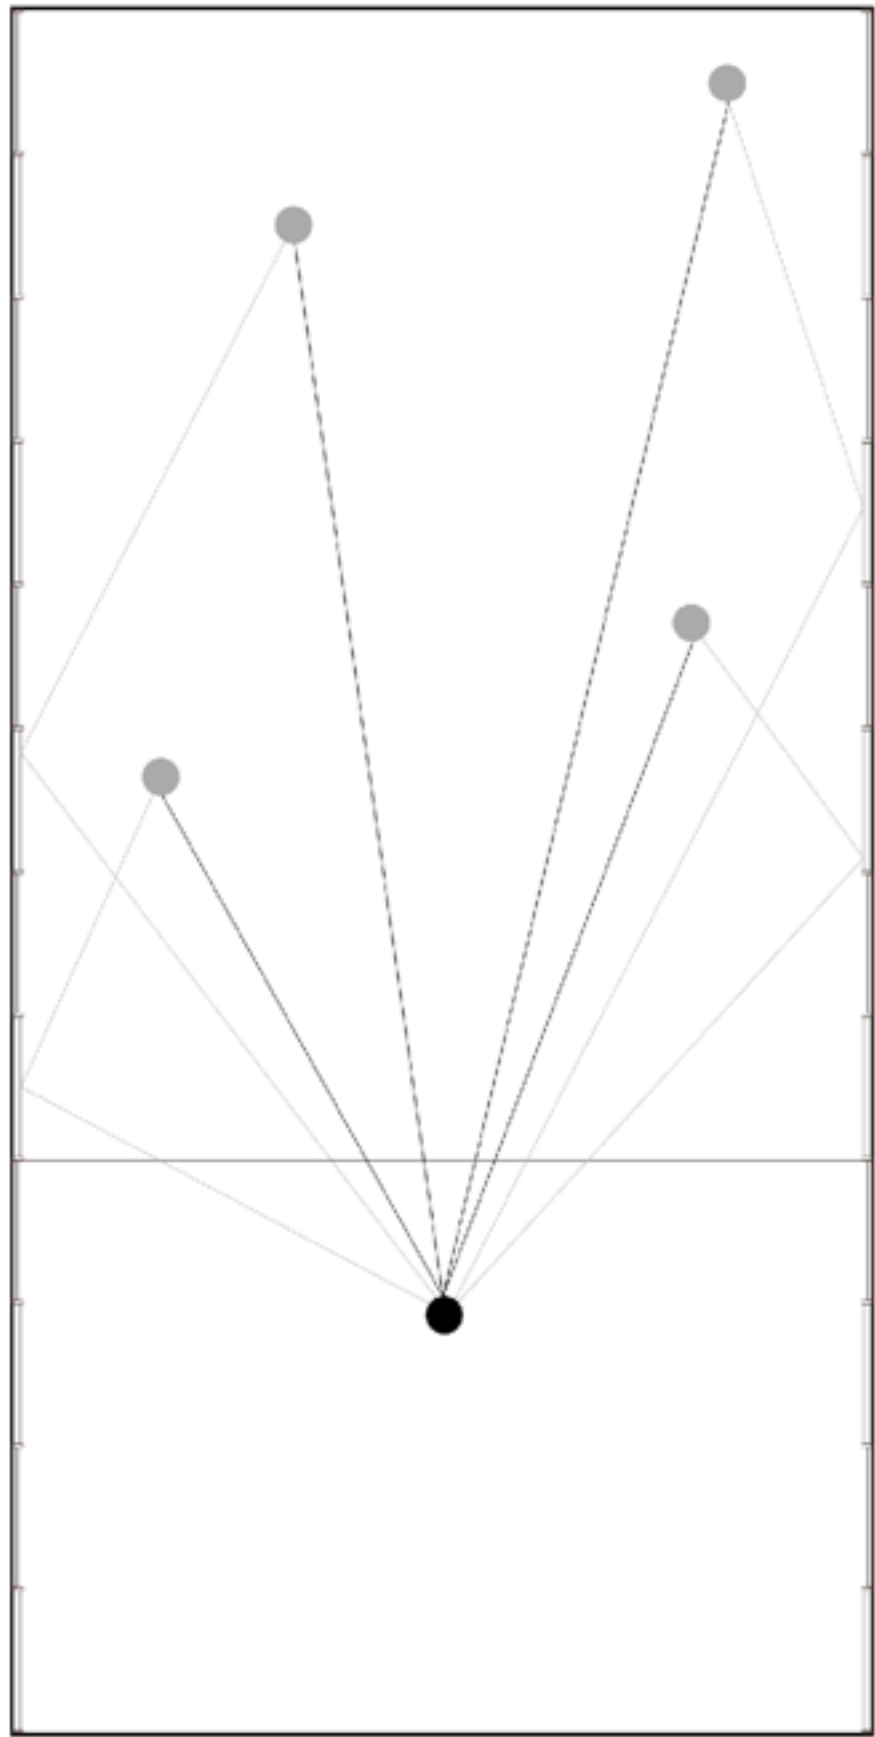


„Shoebbox“



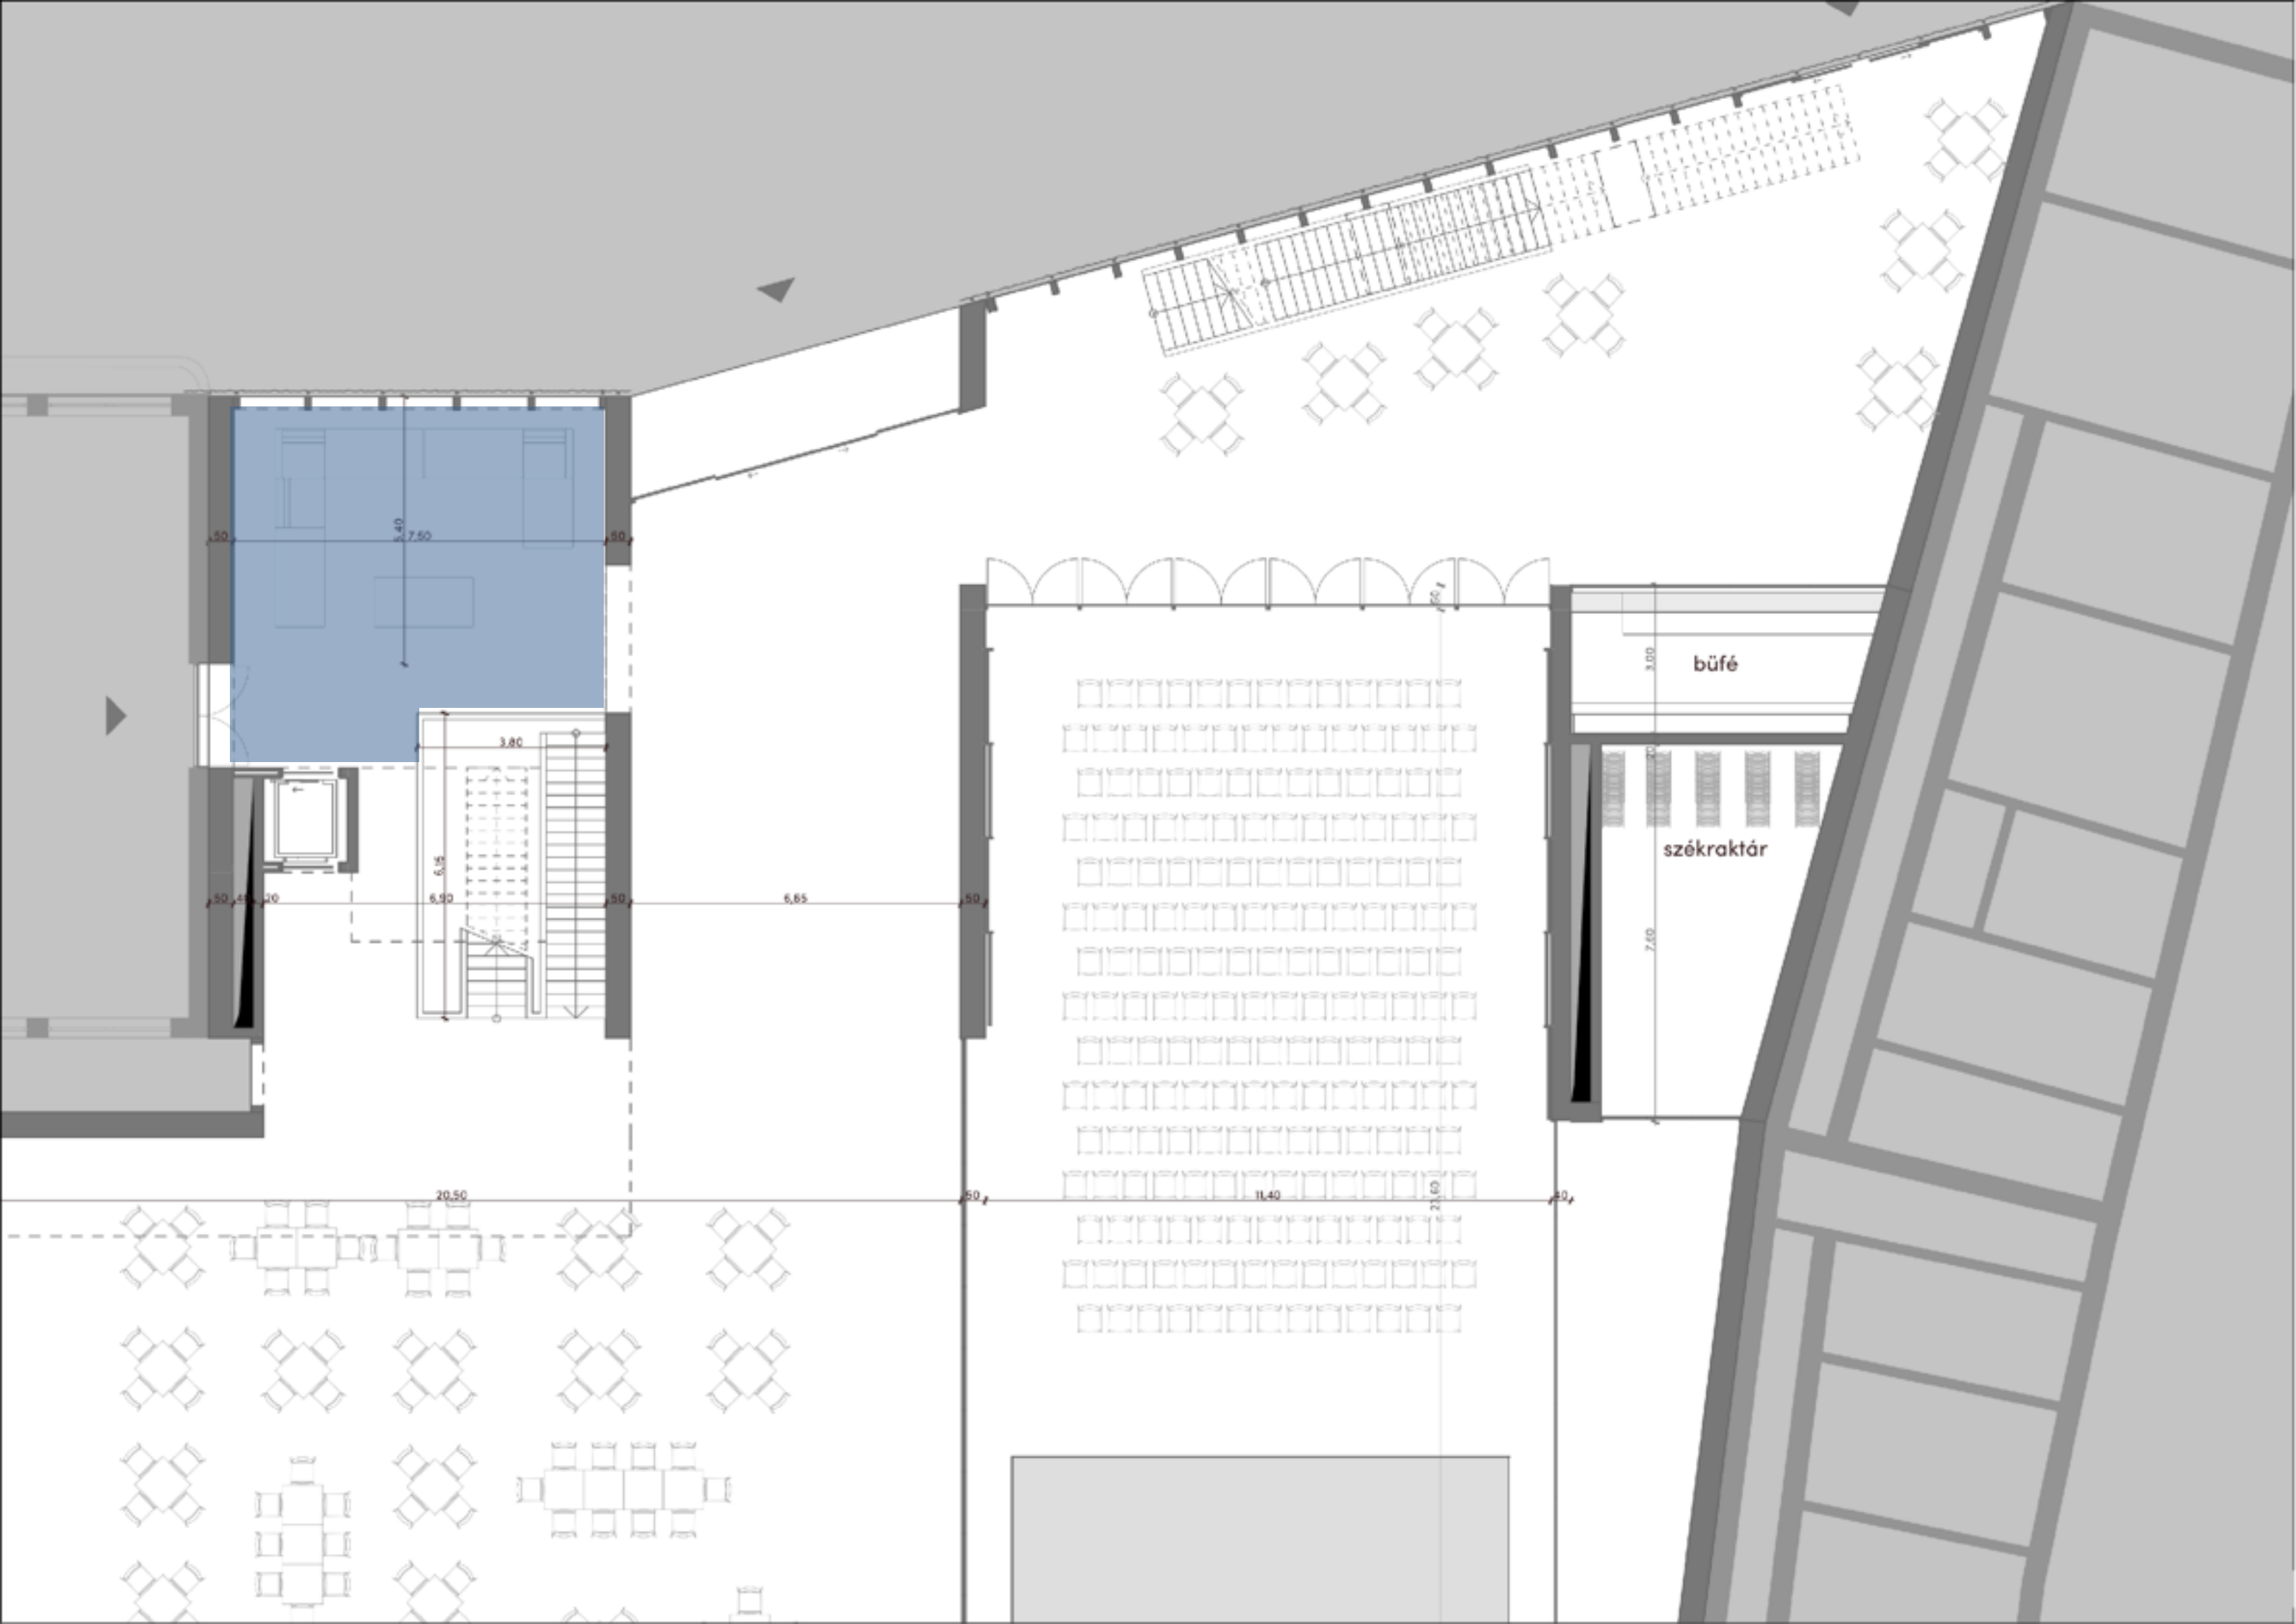






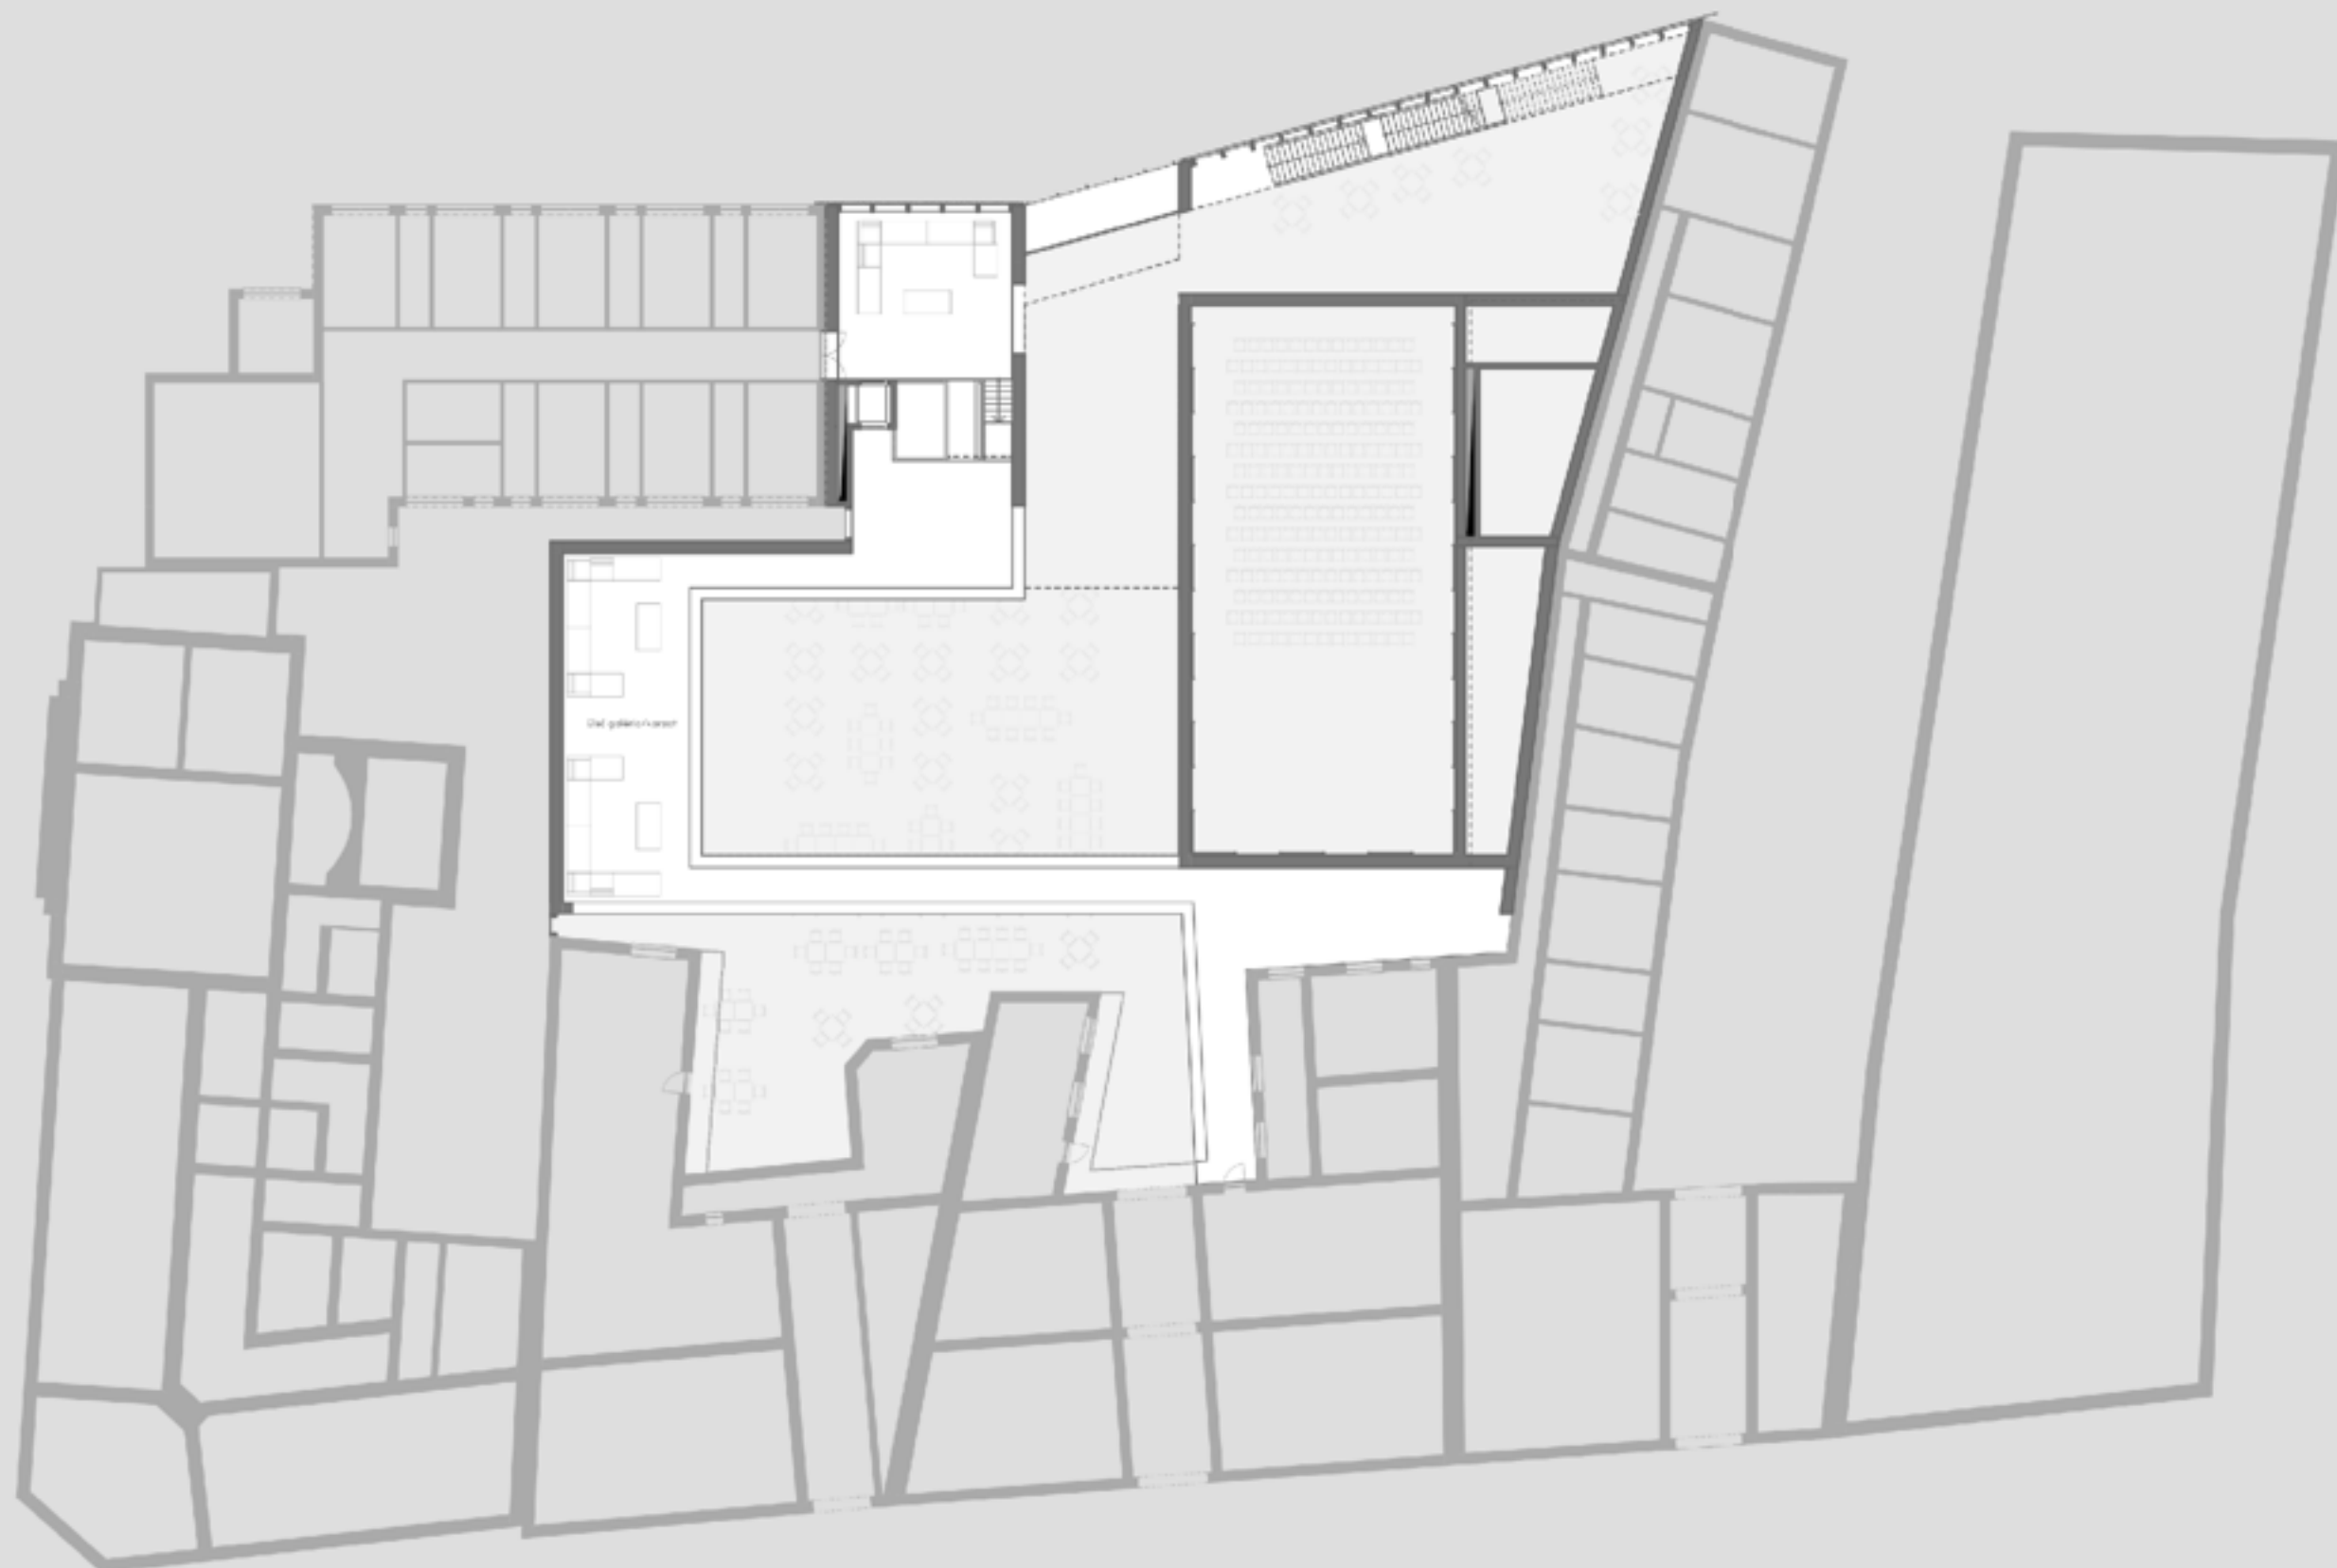






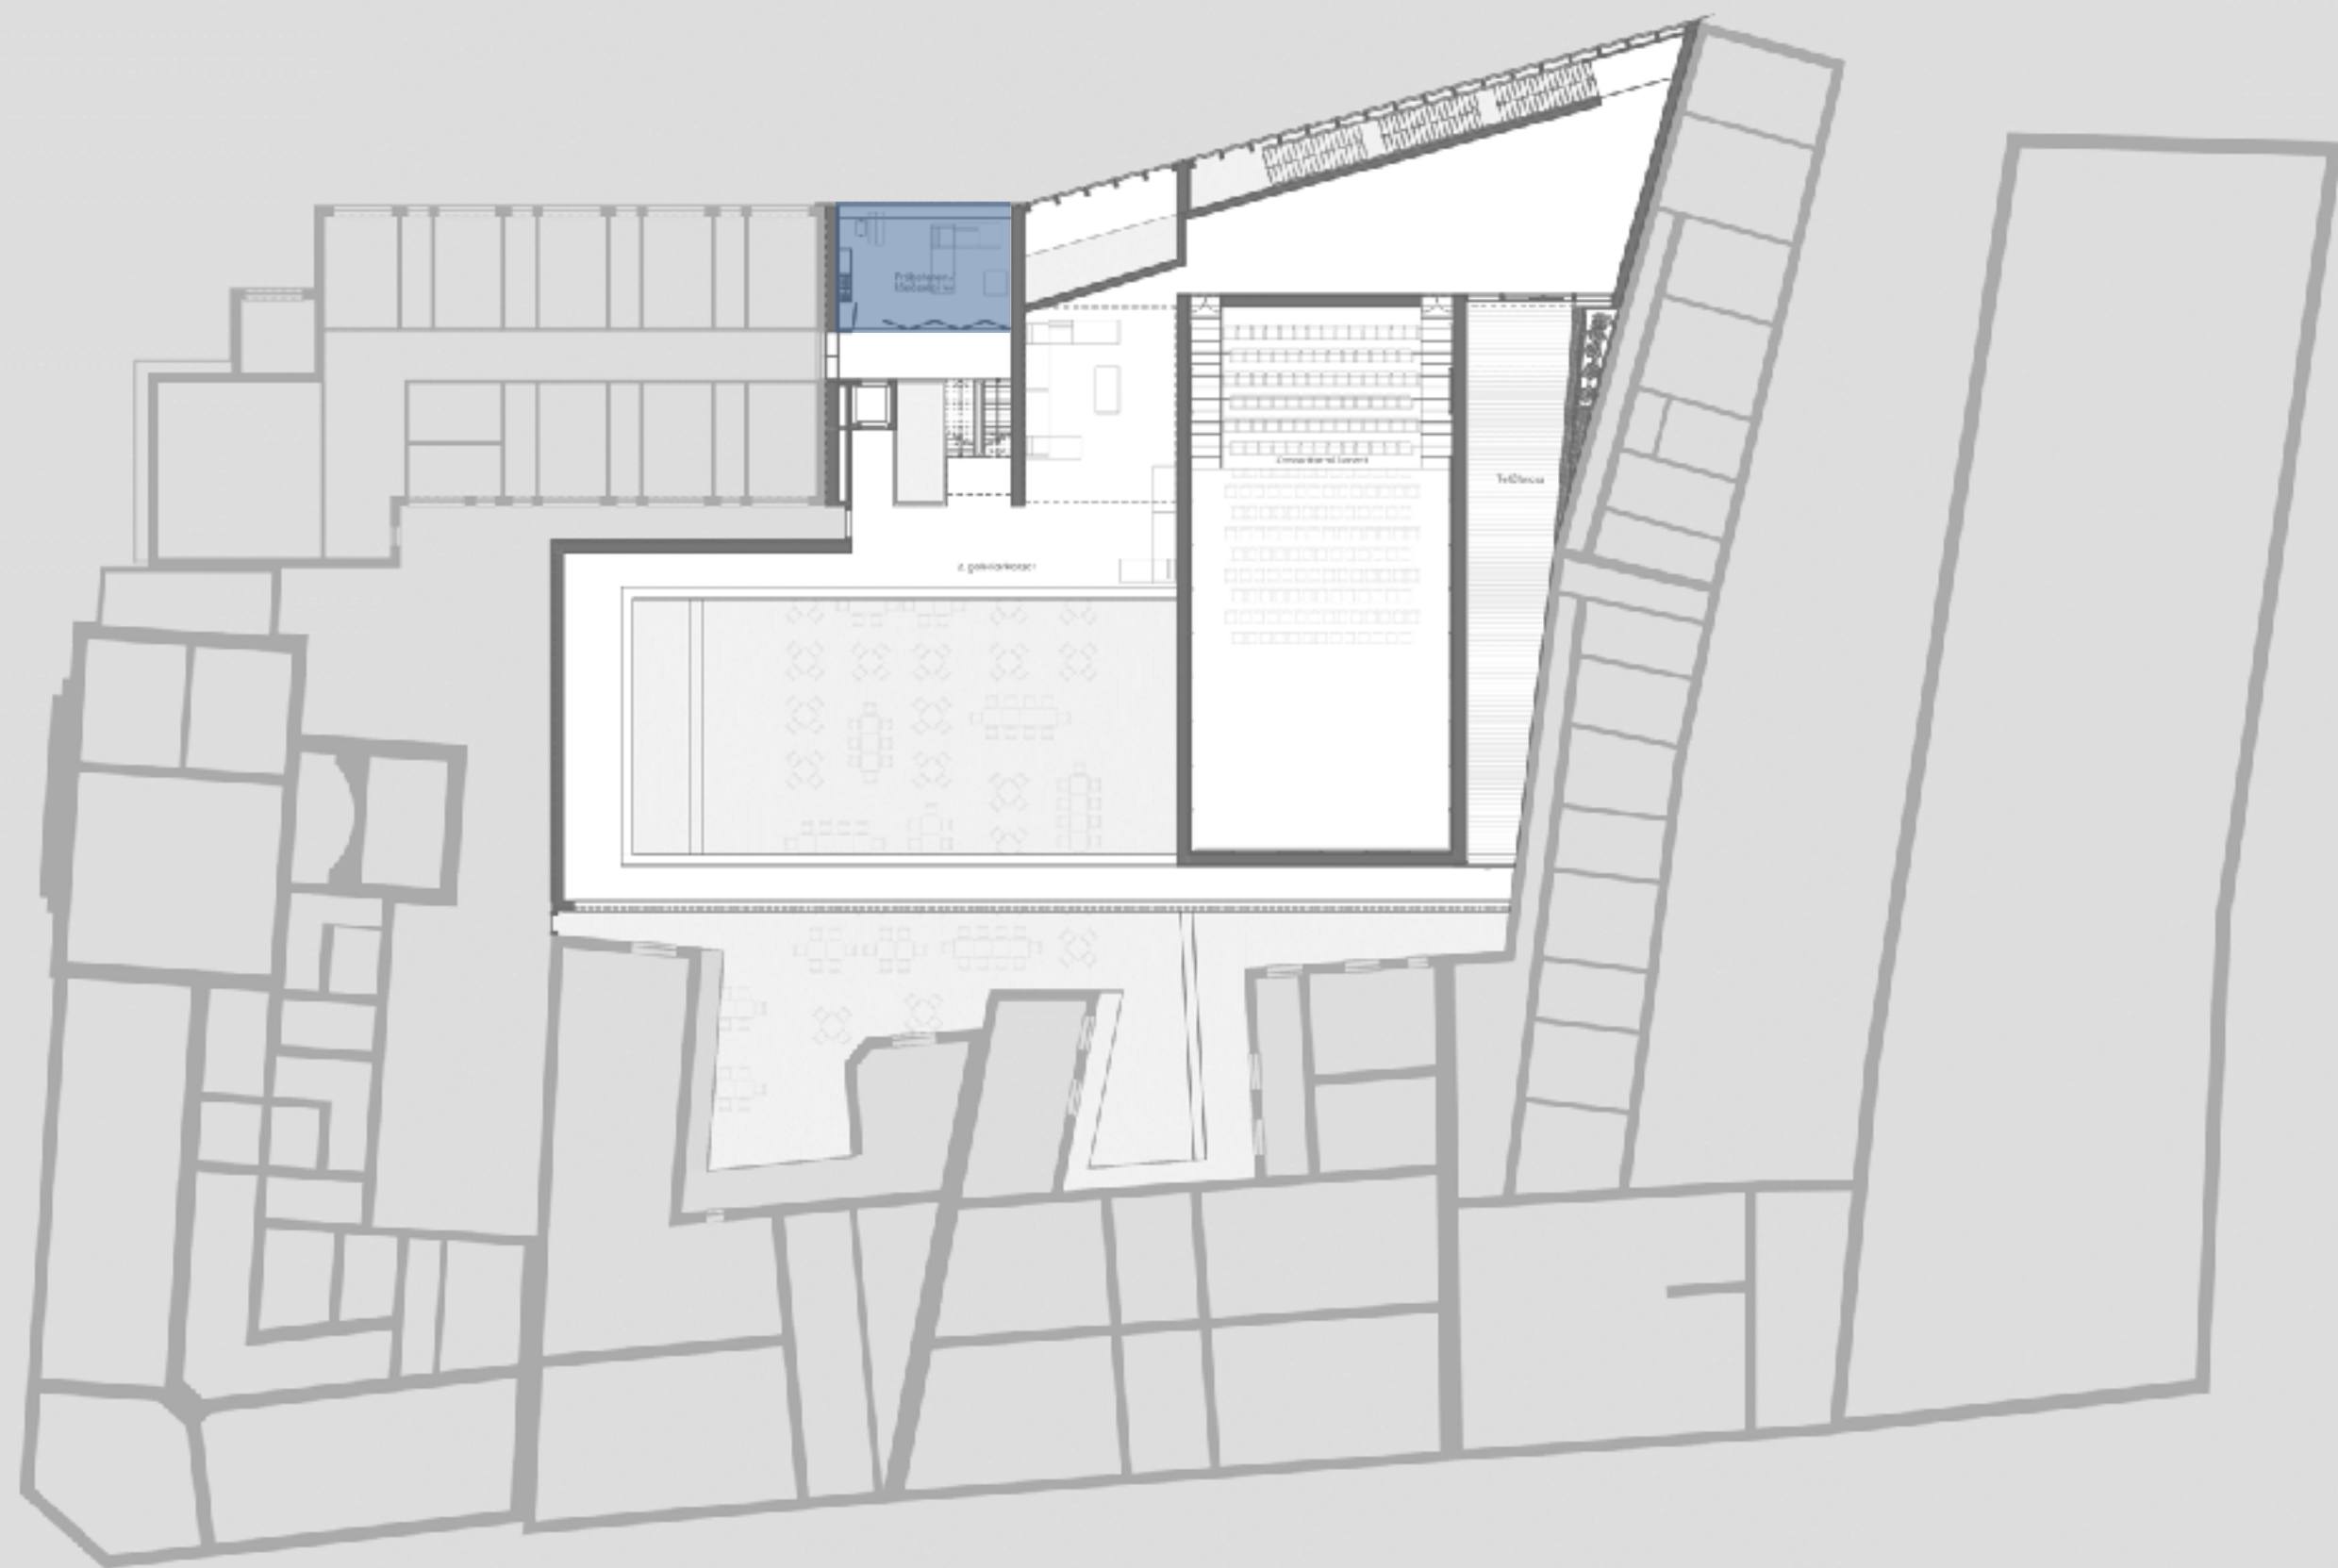






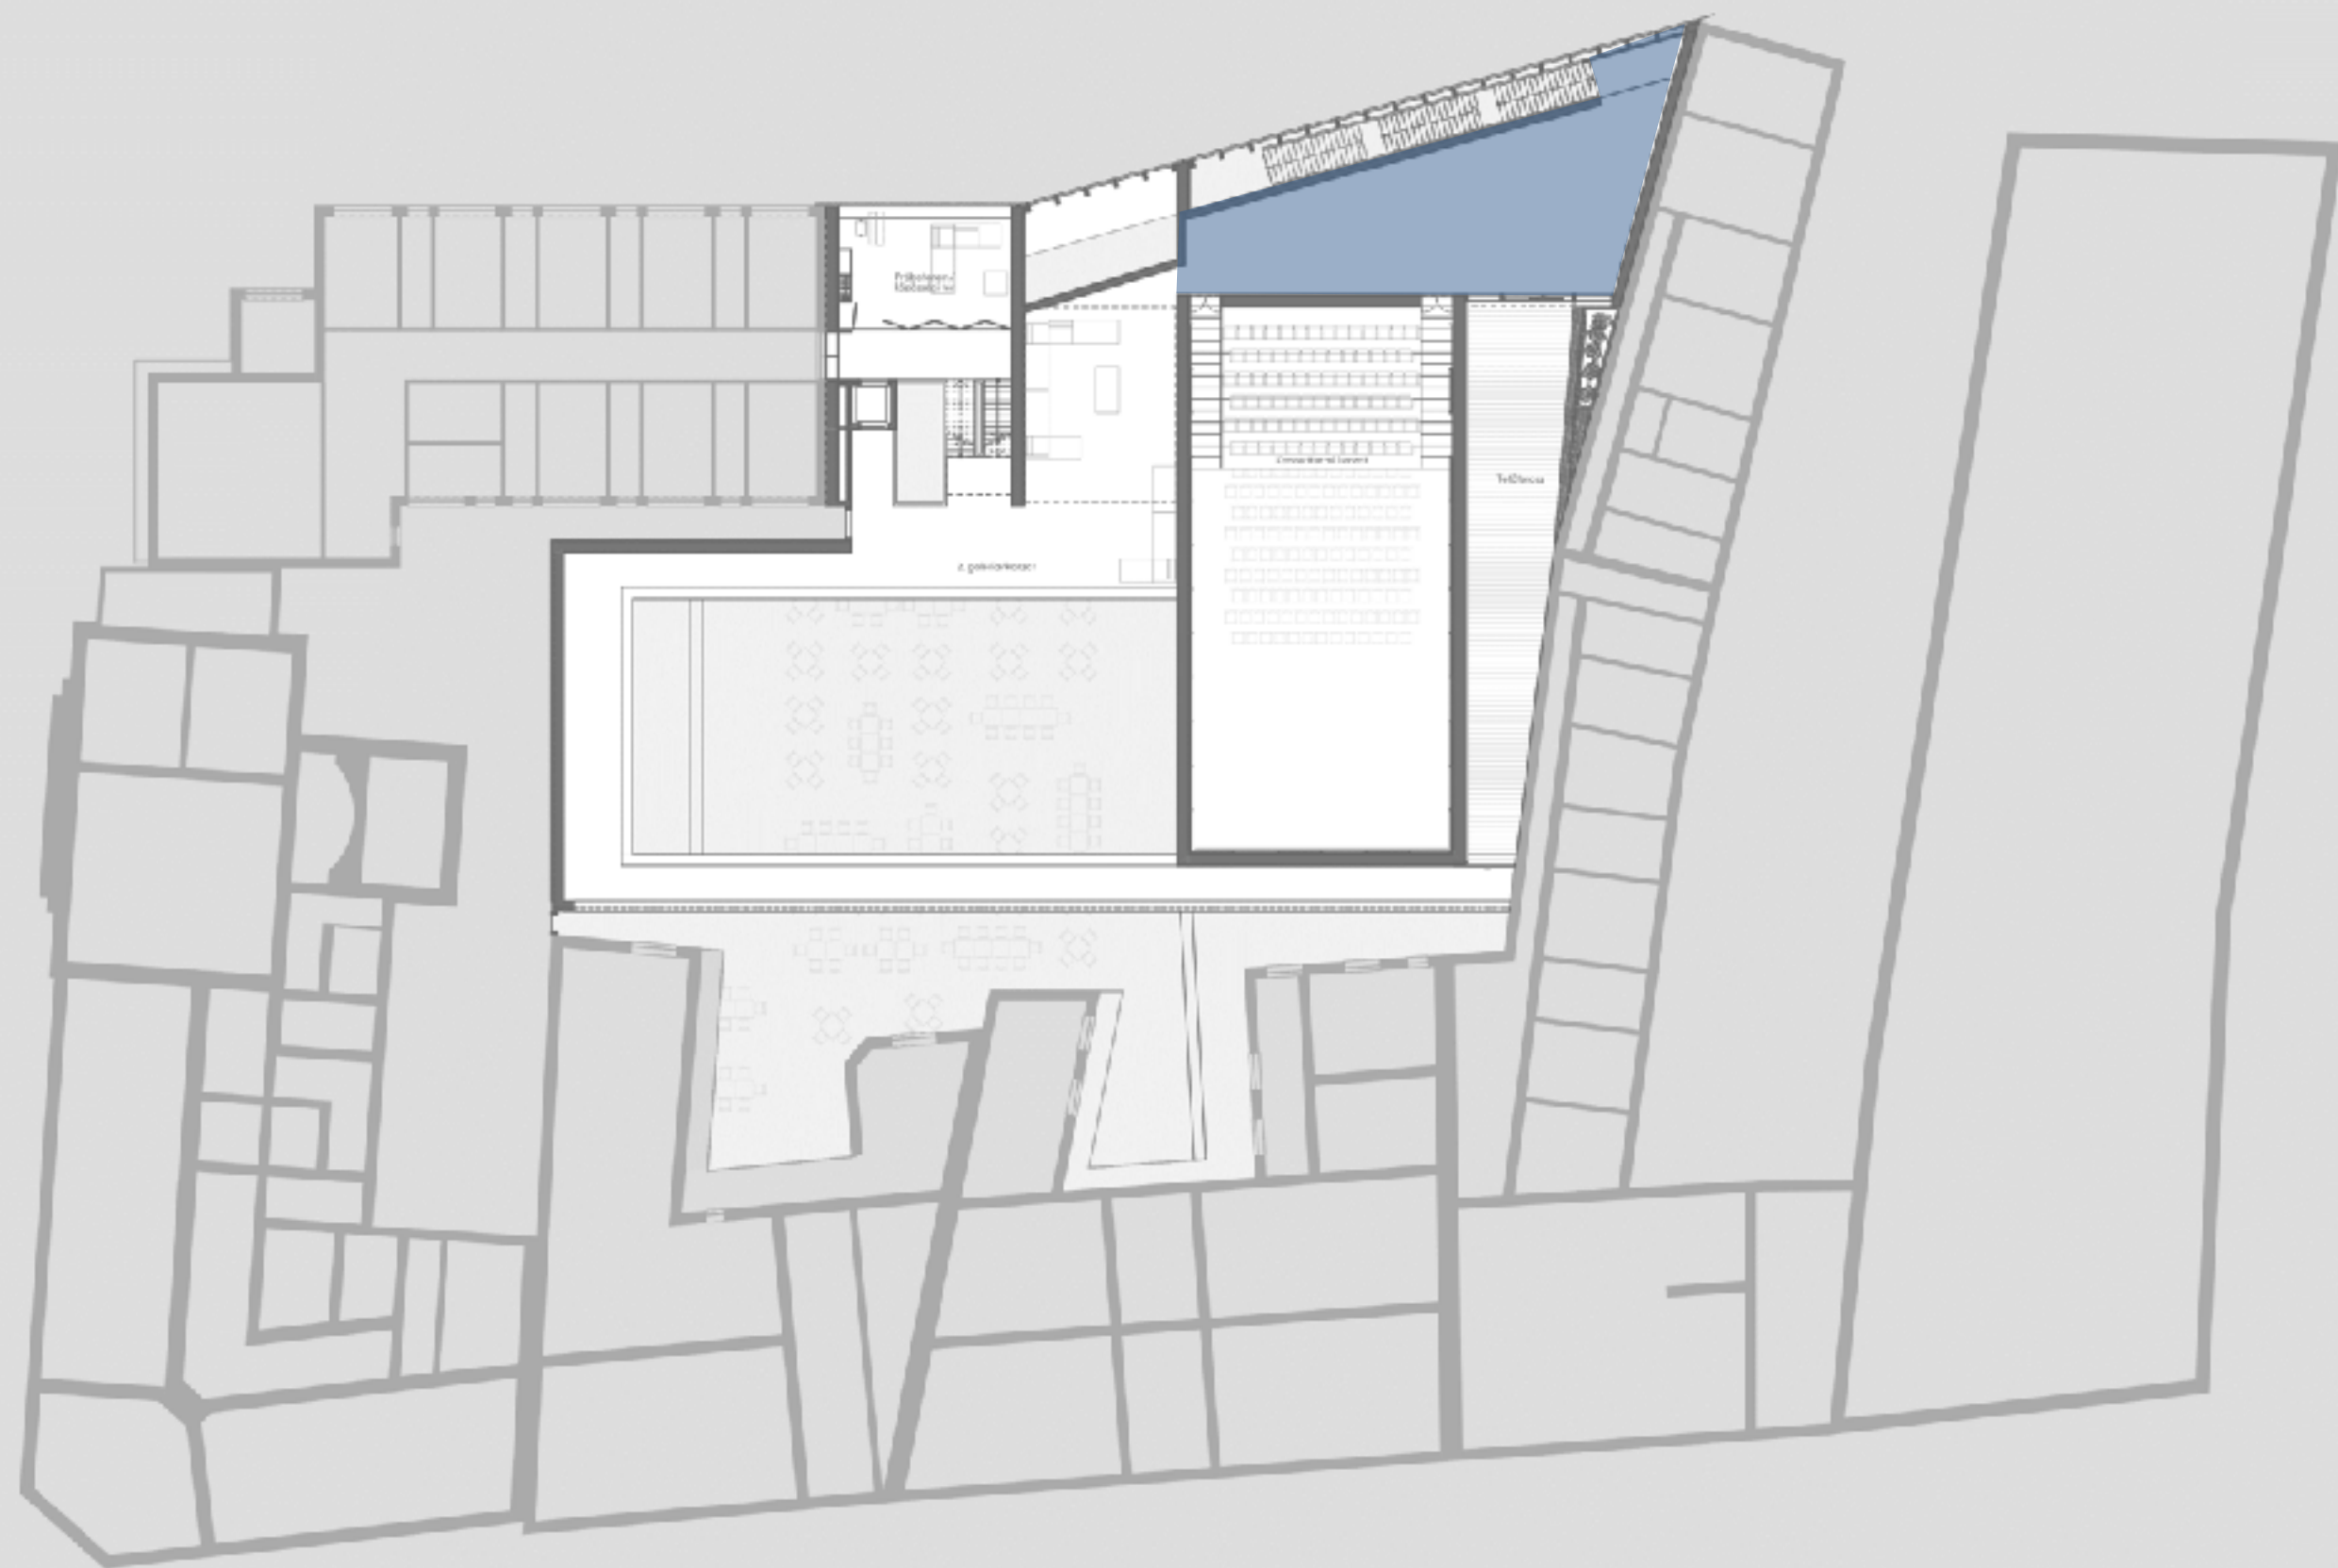







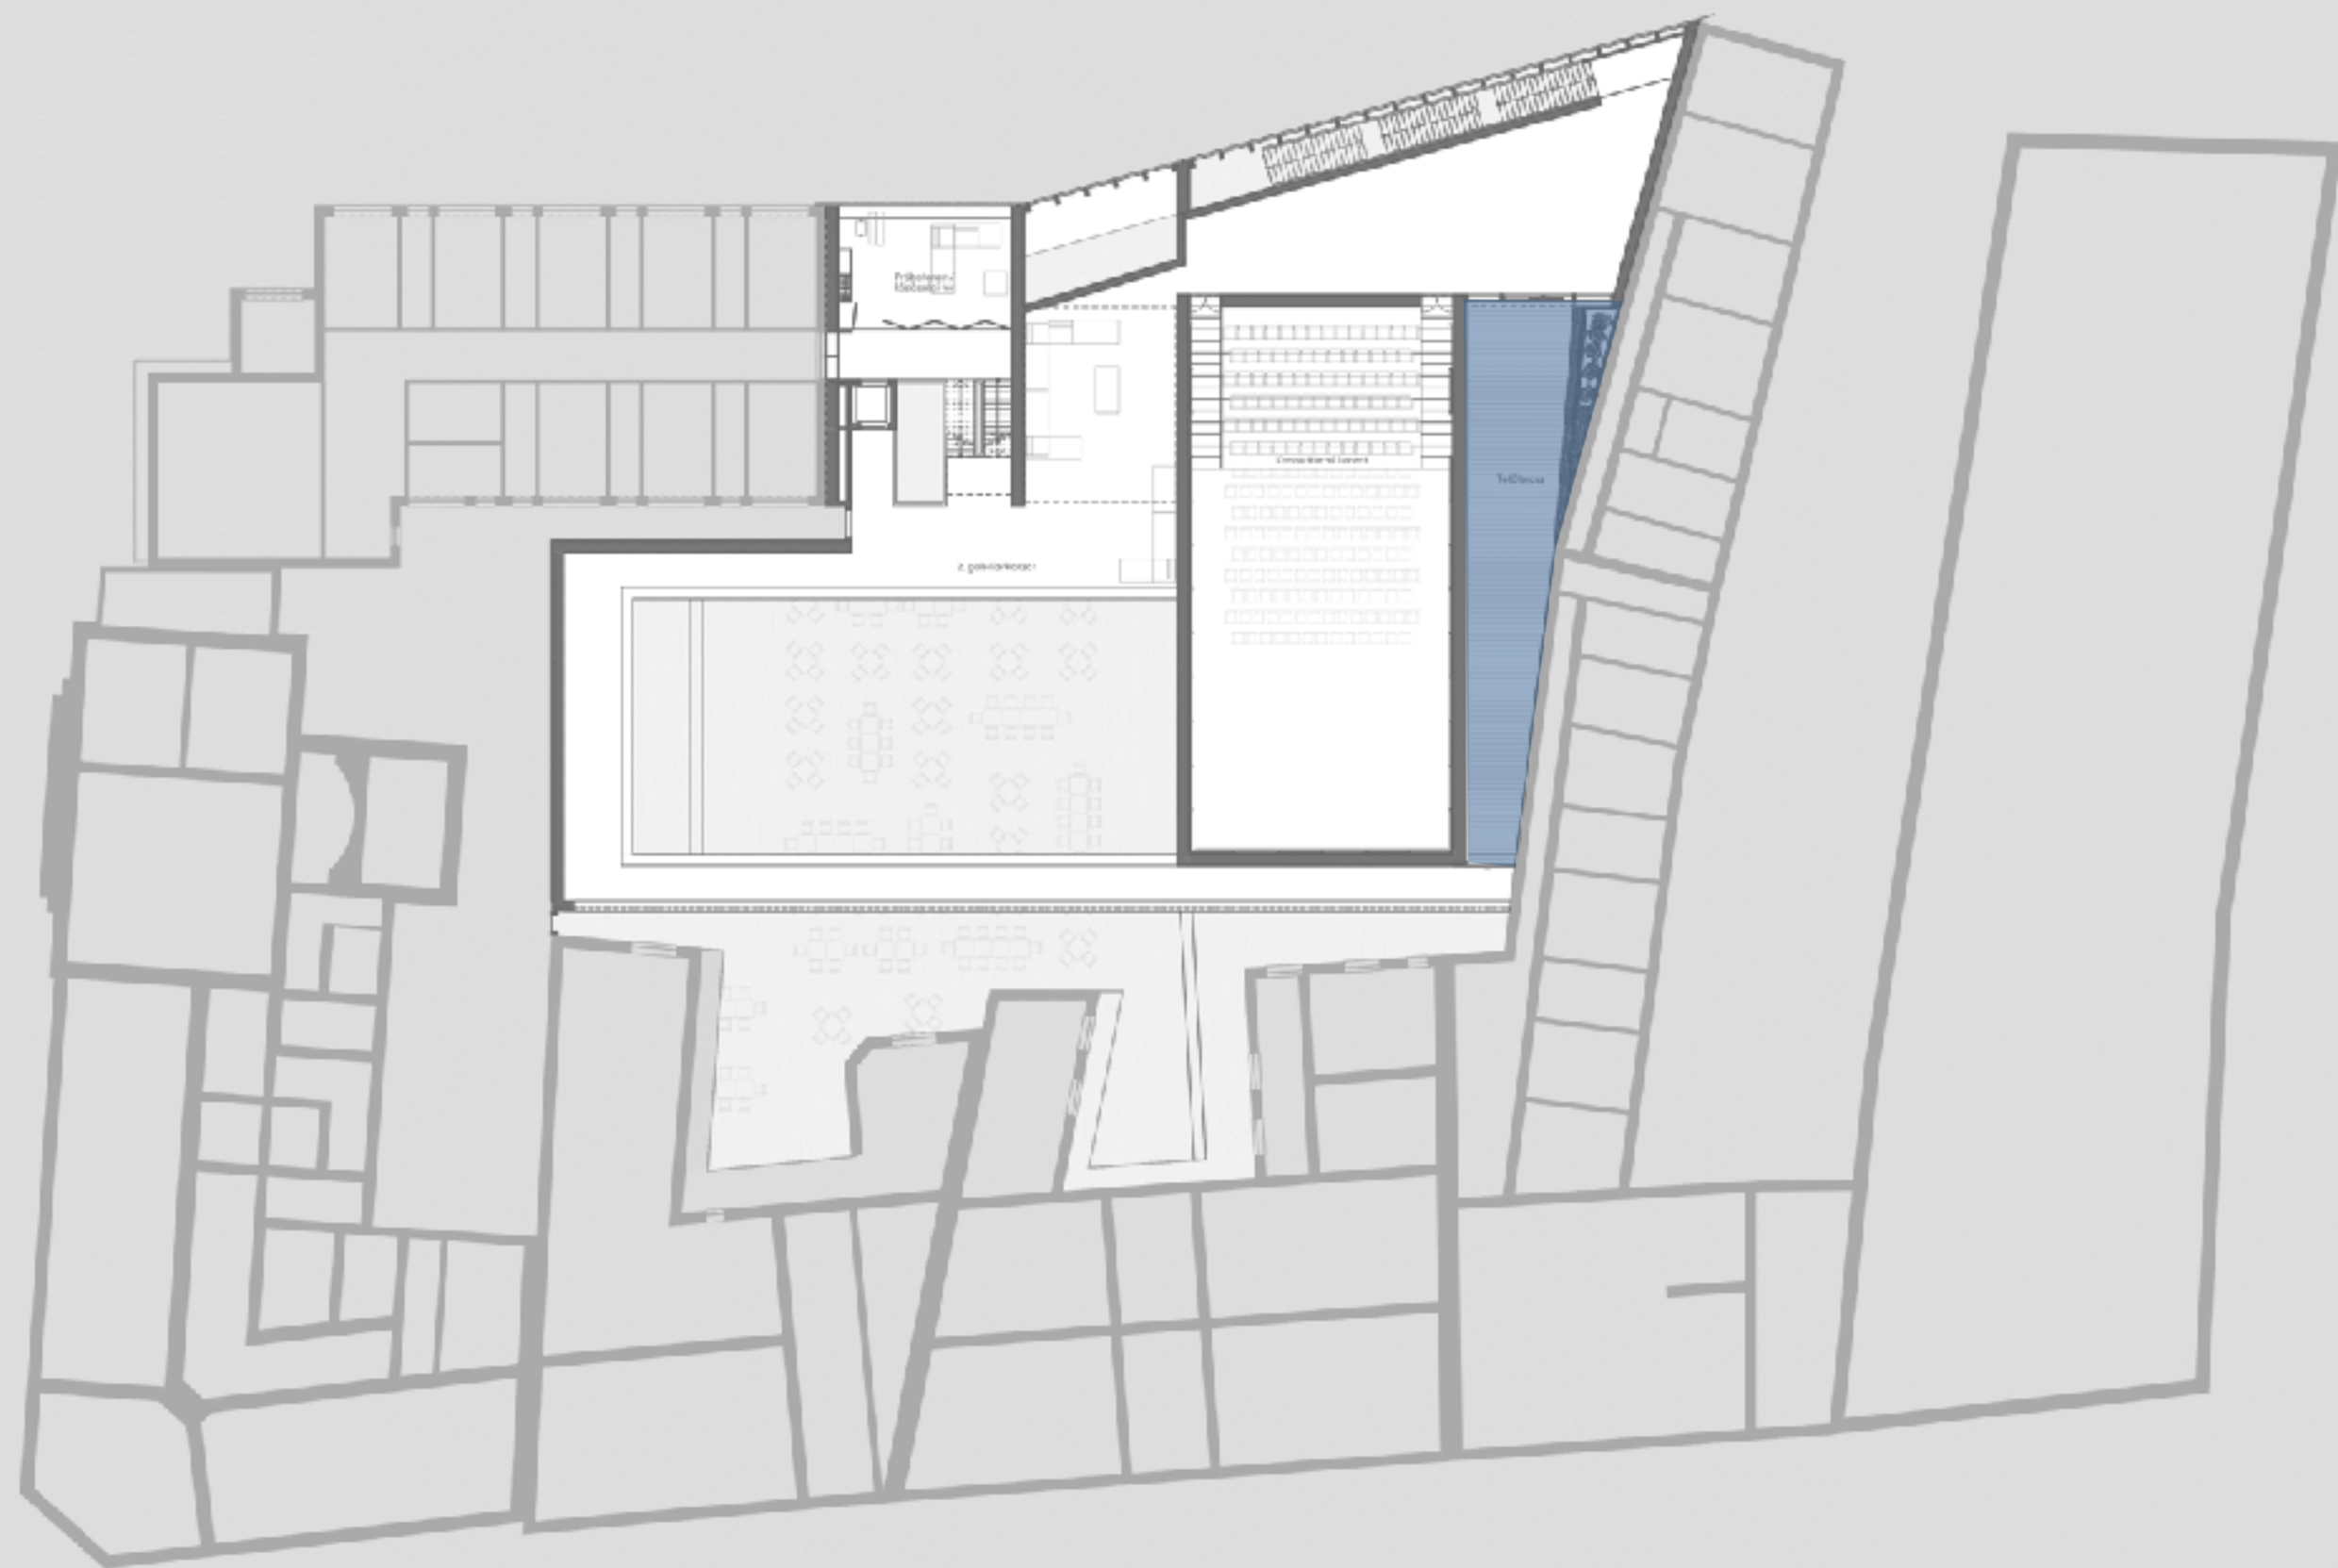






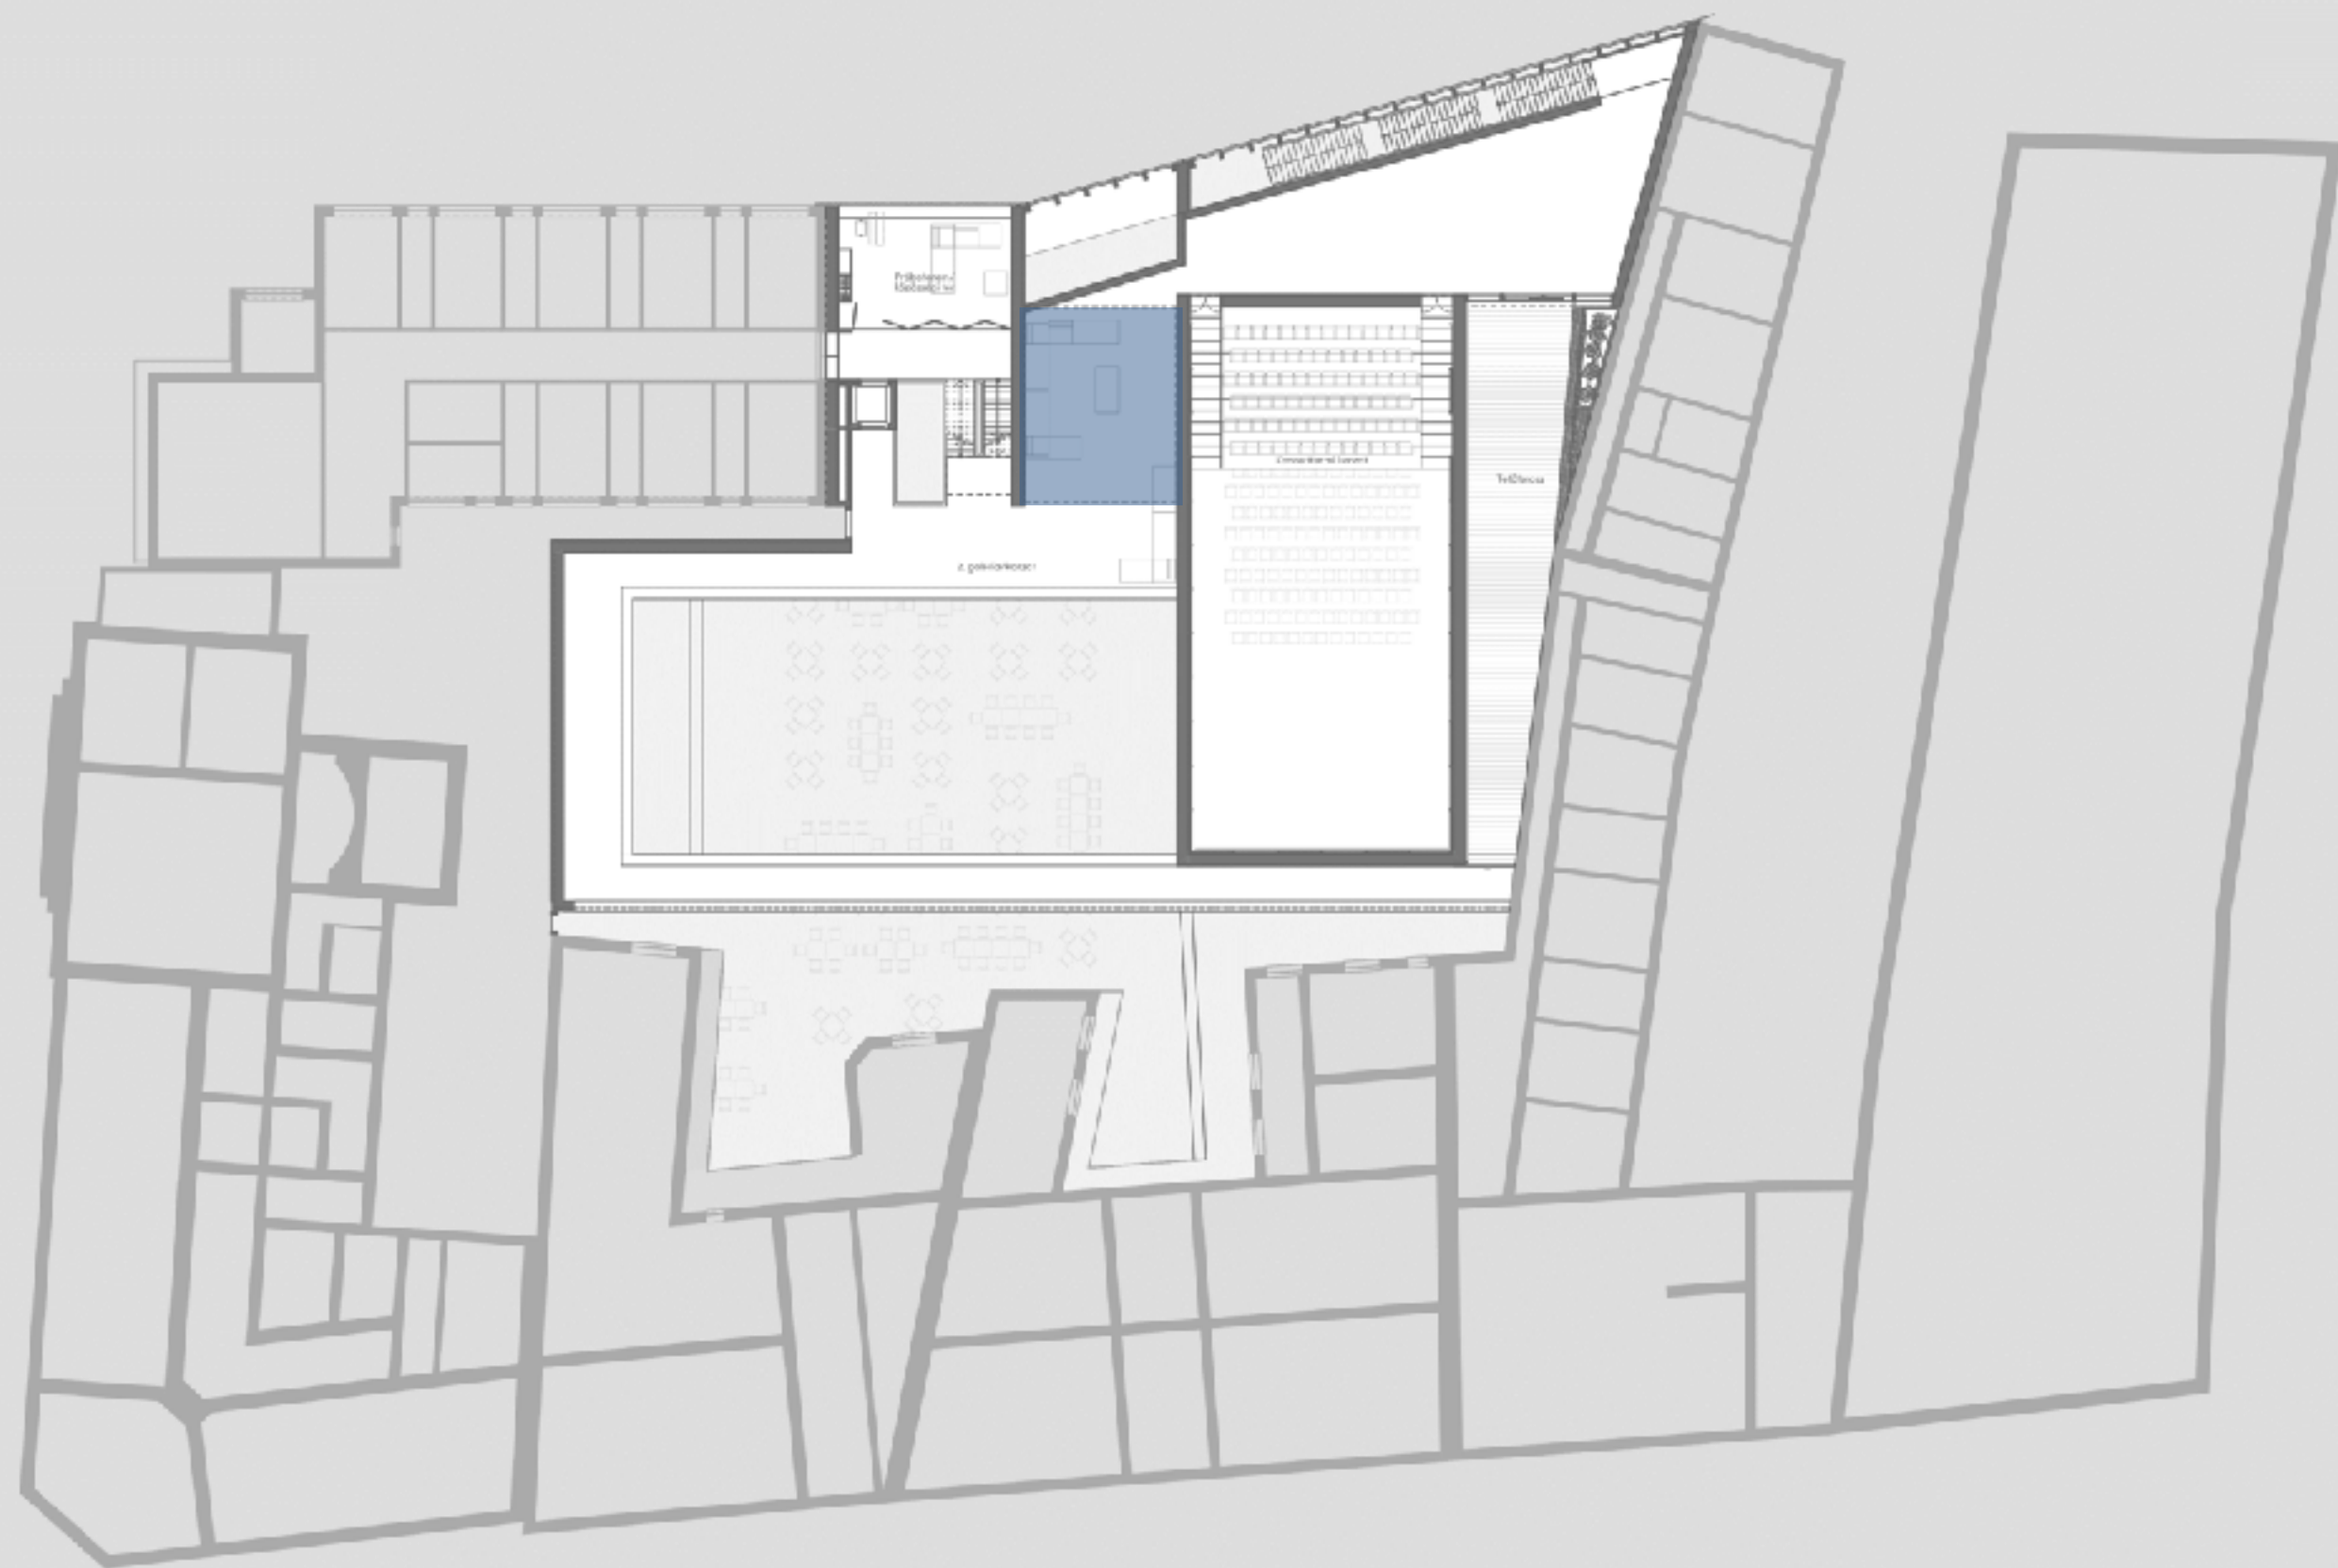

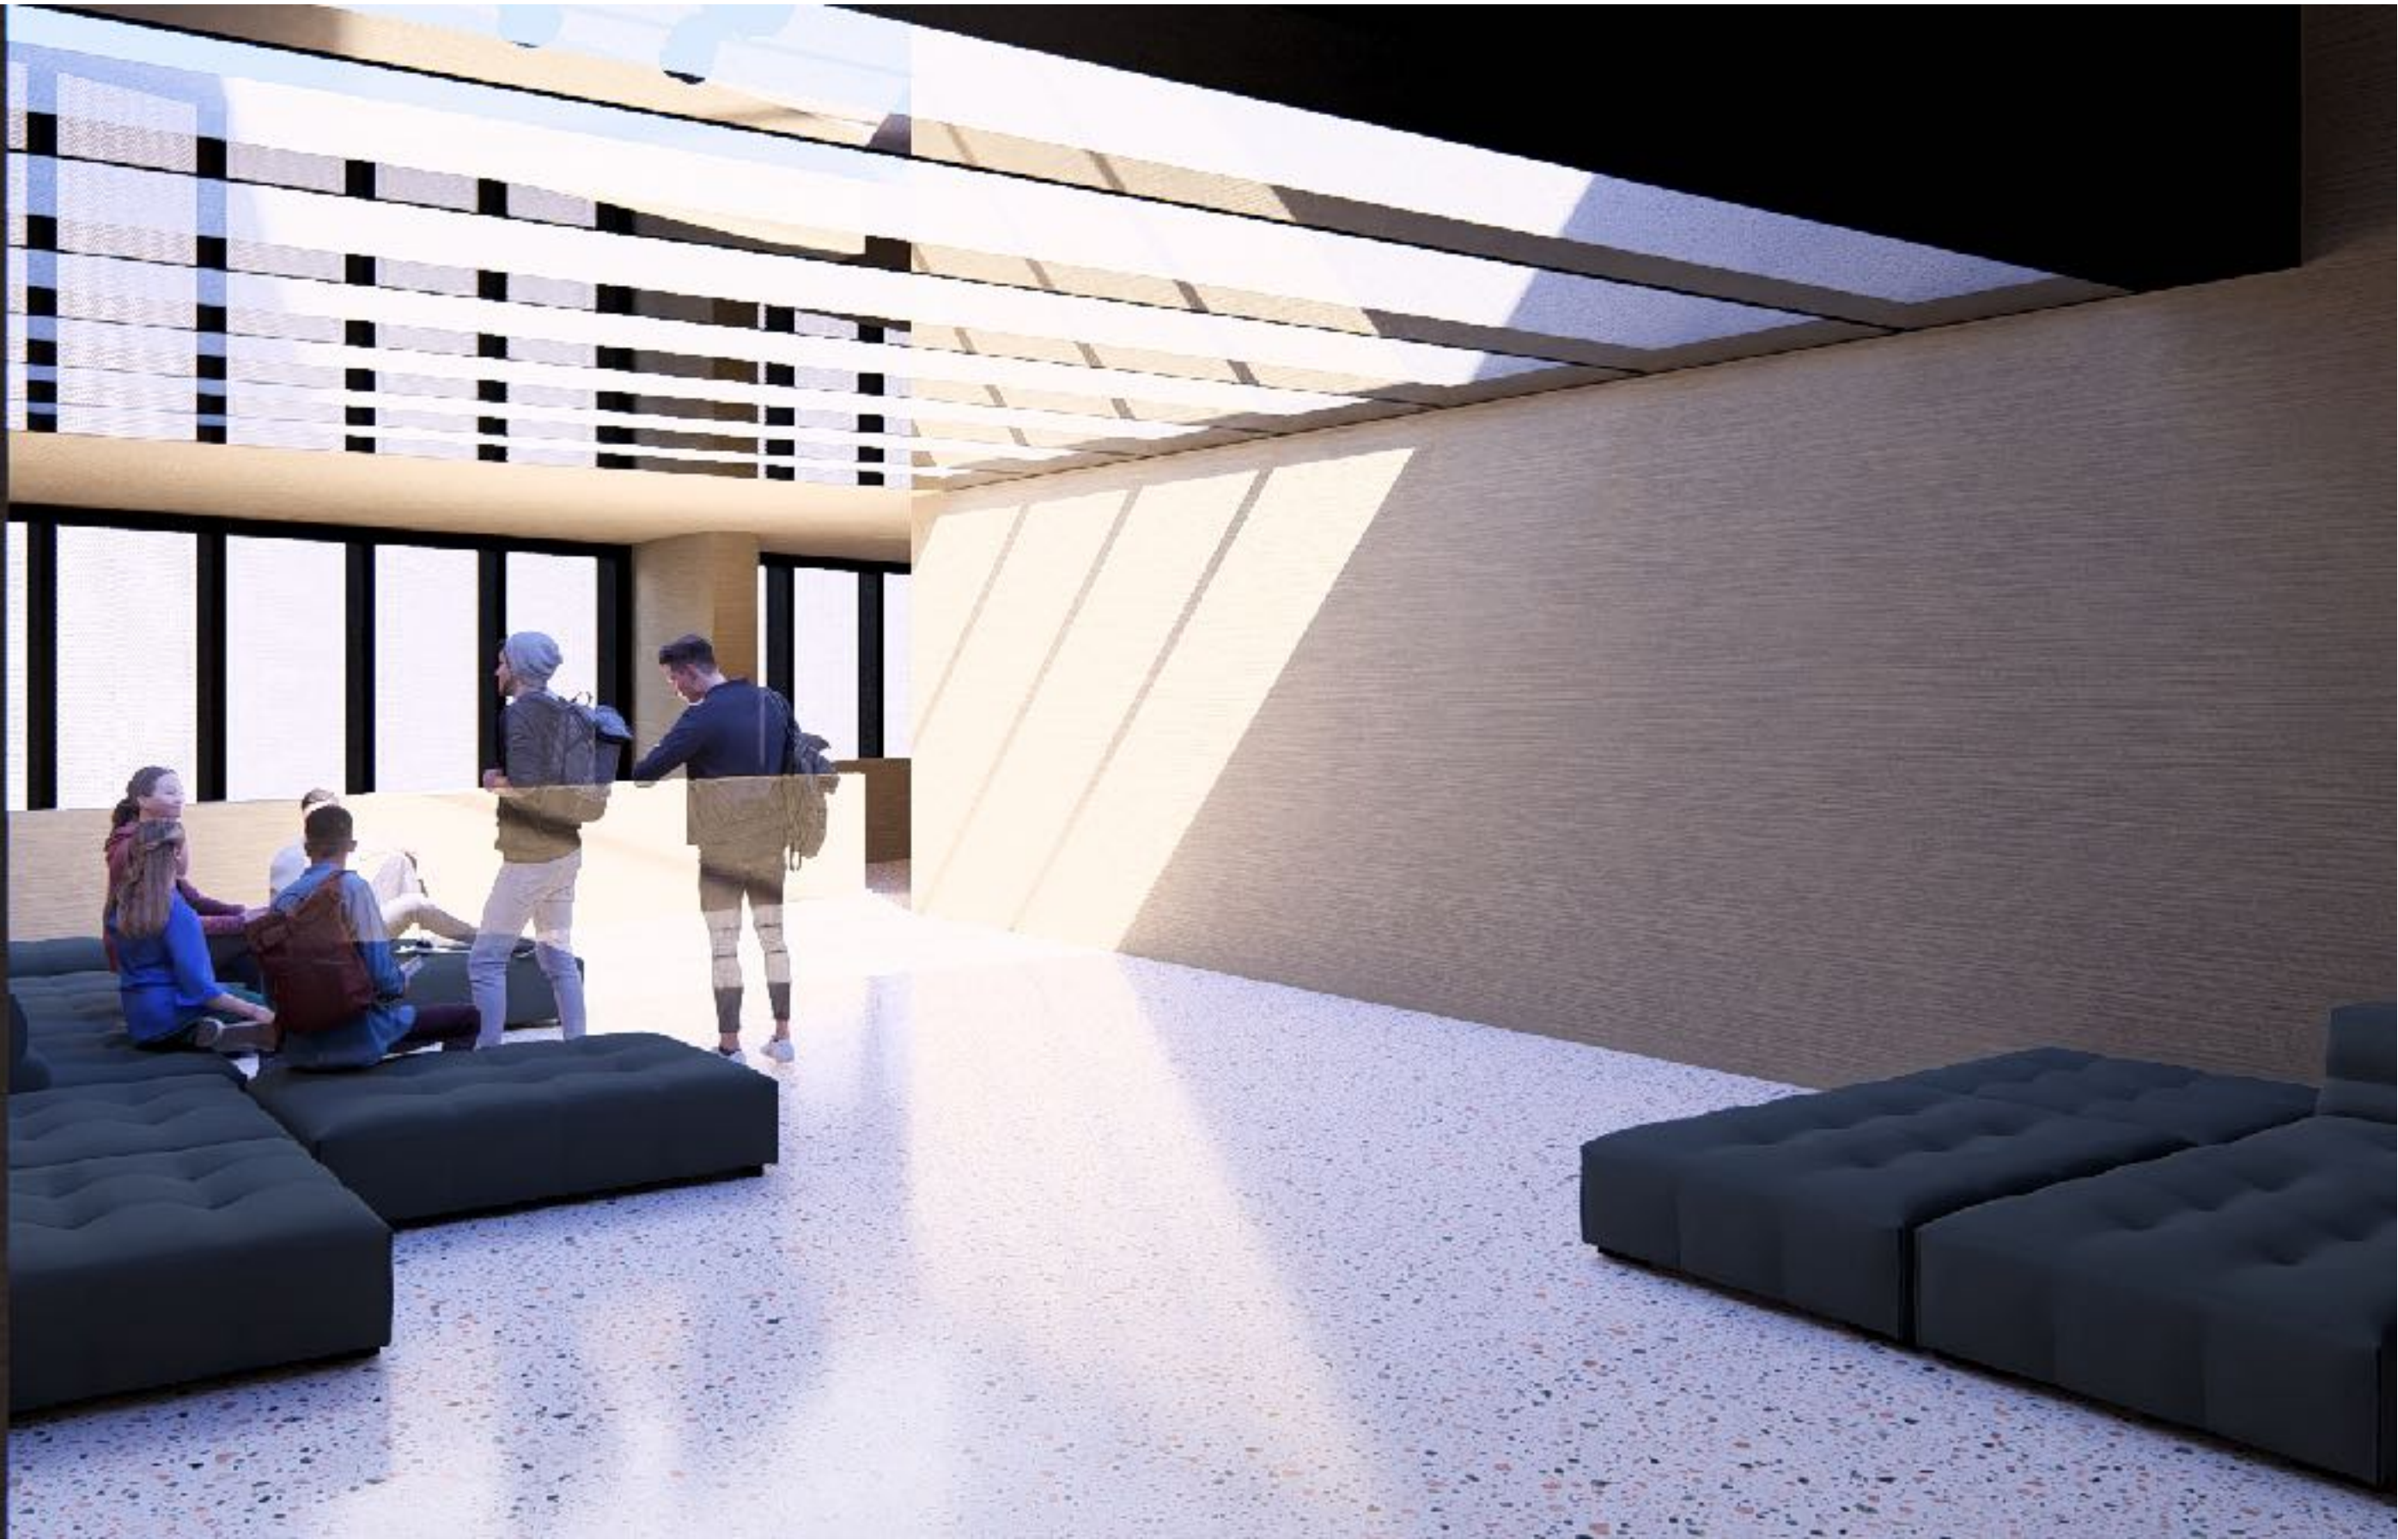



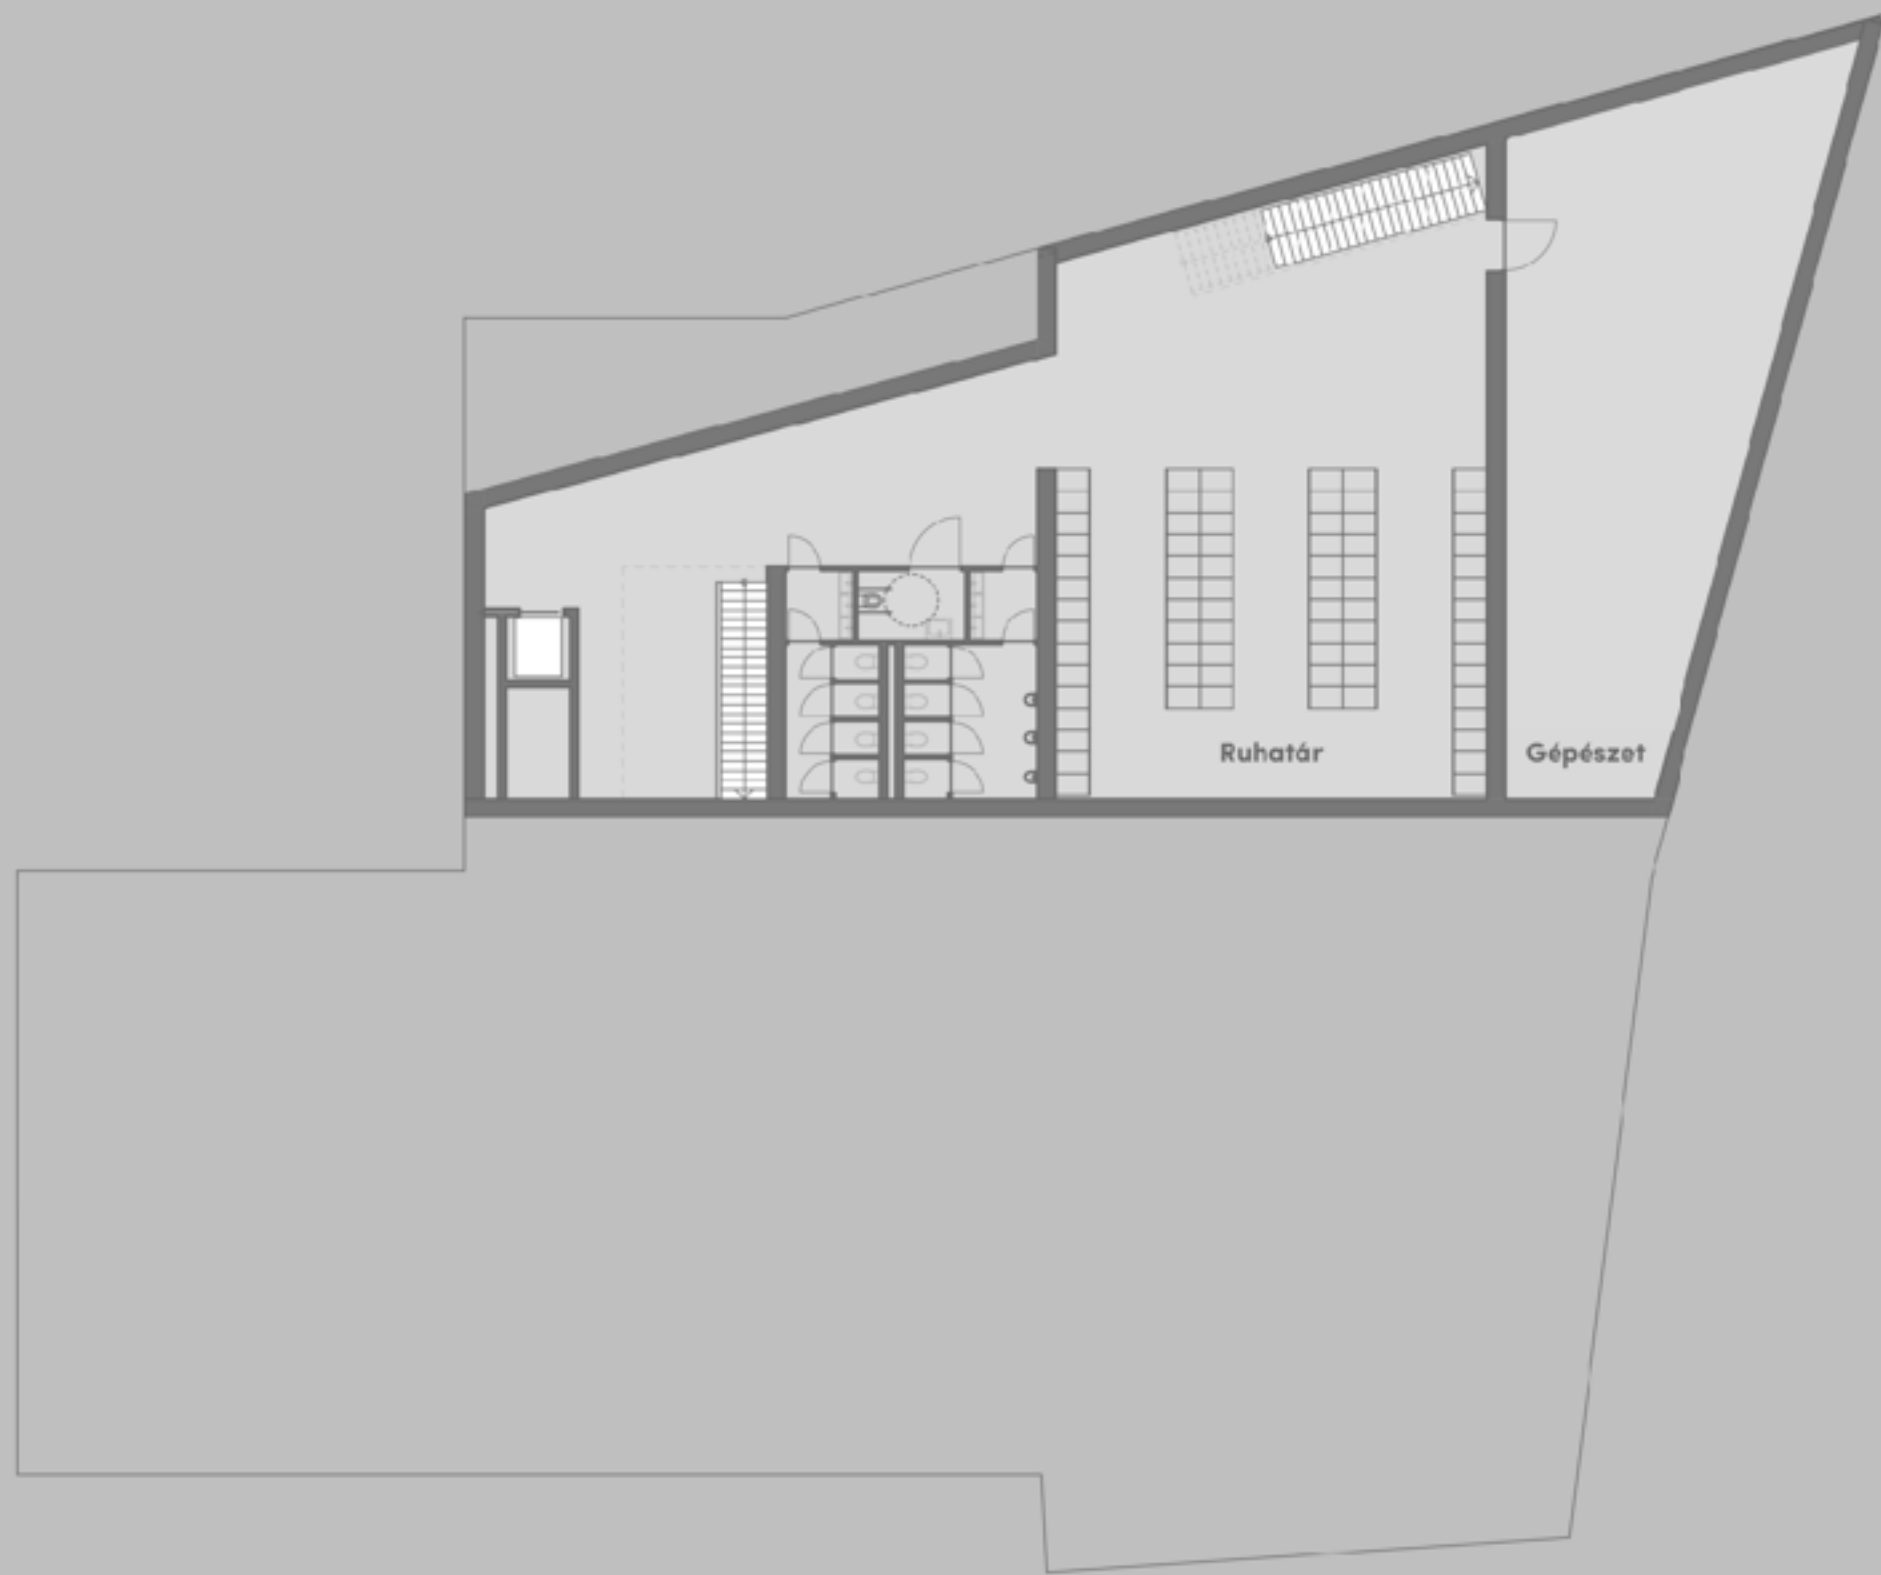

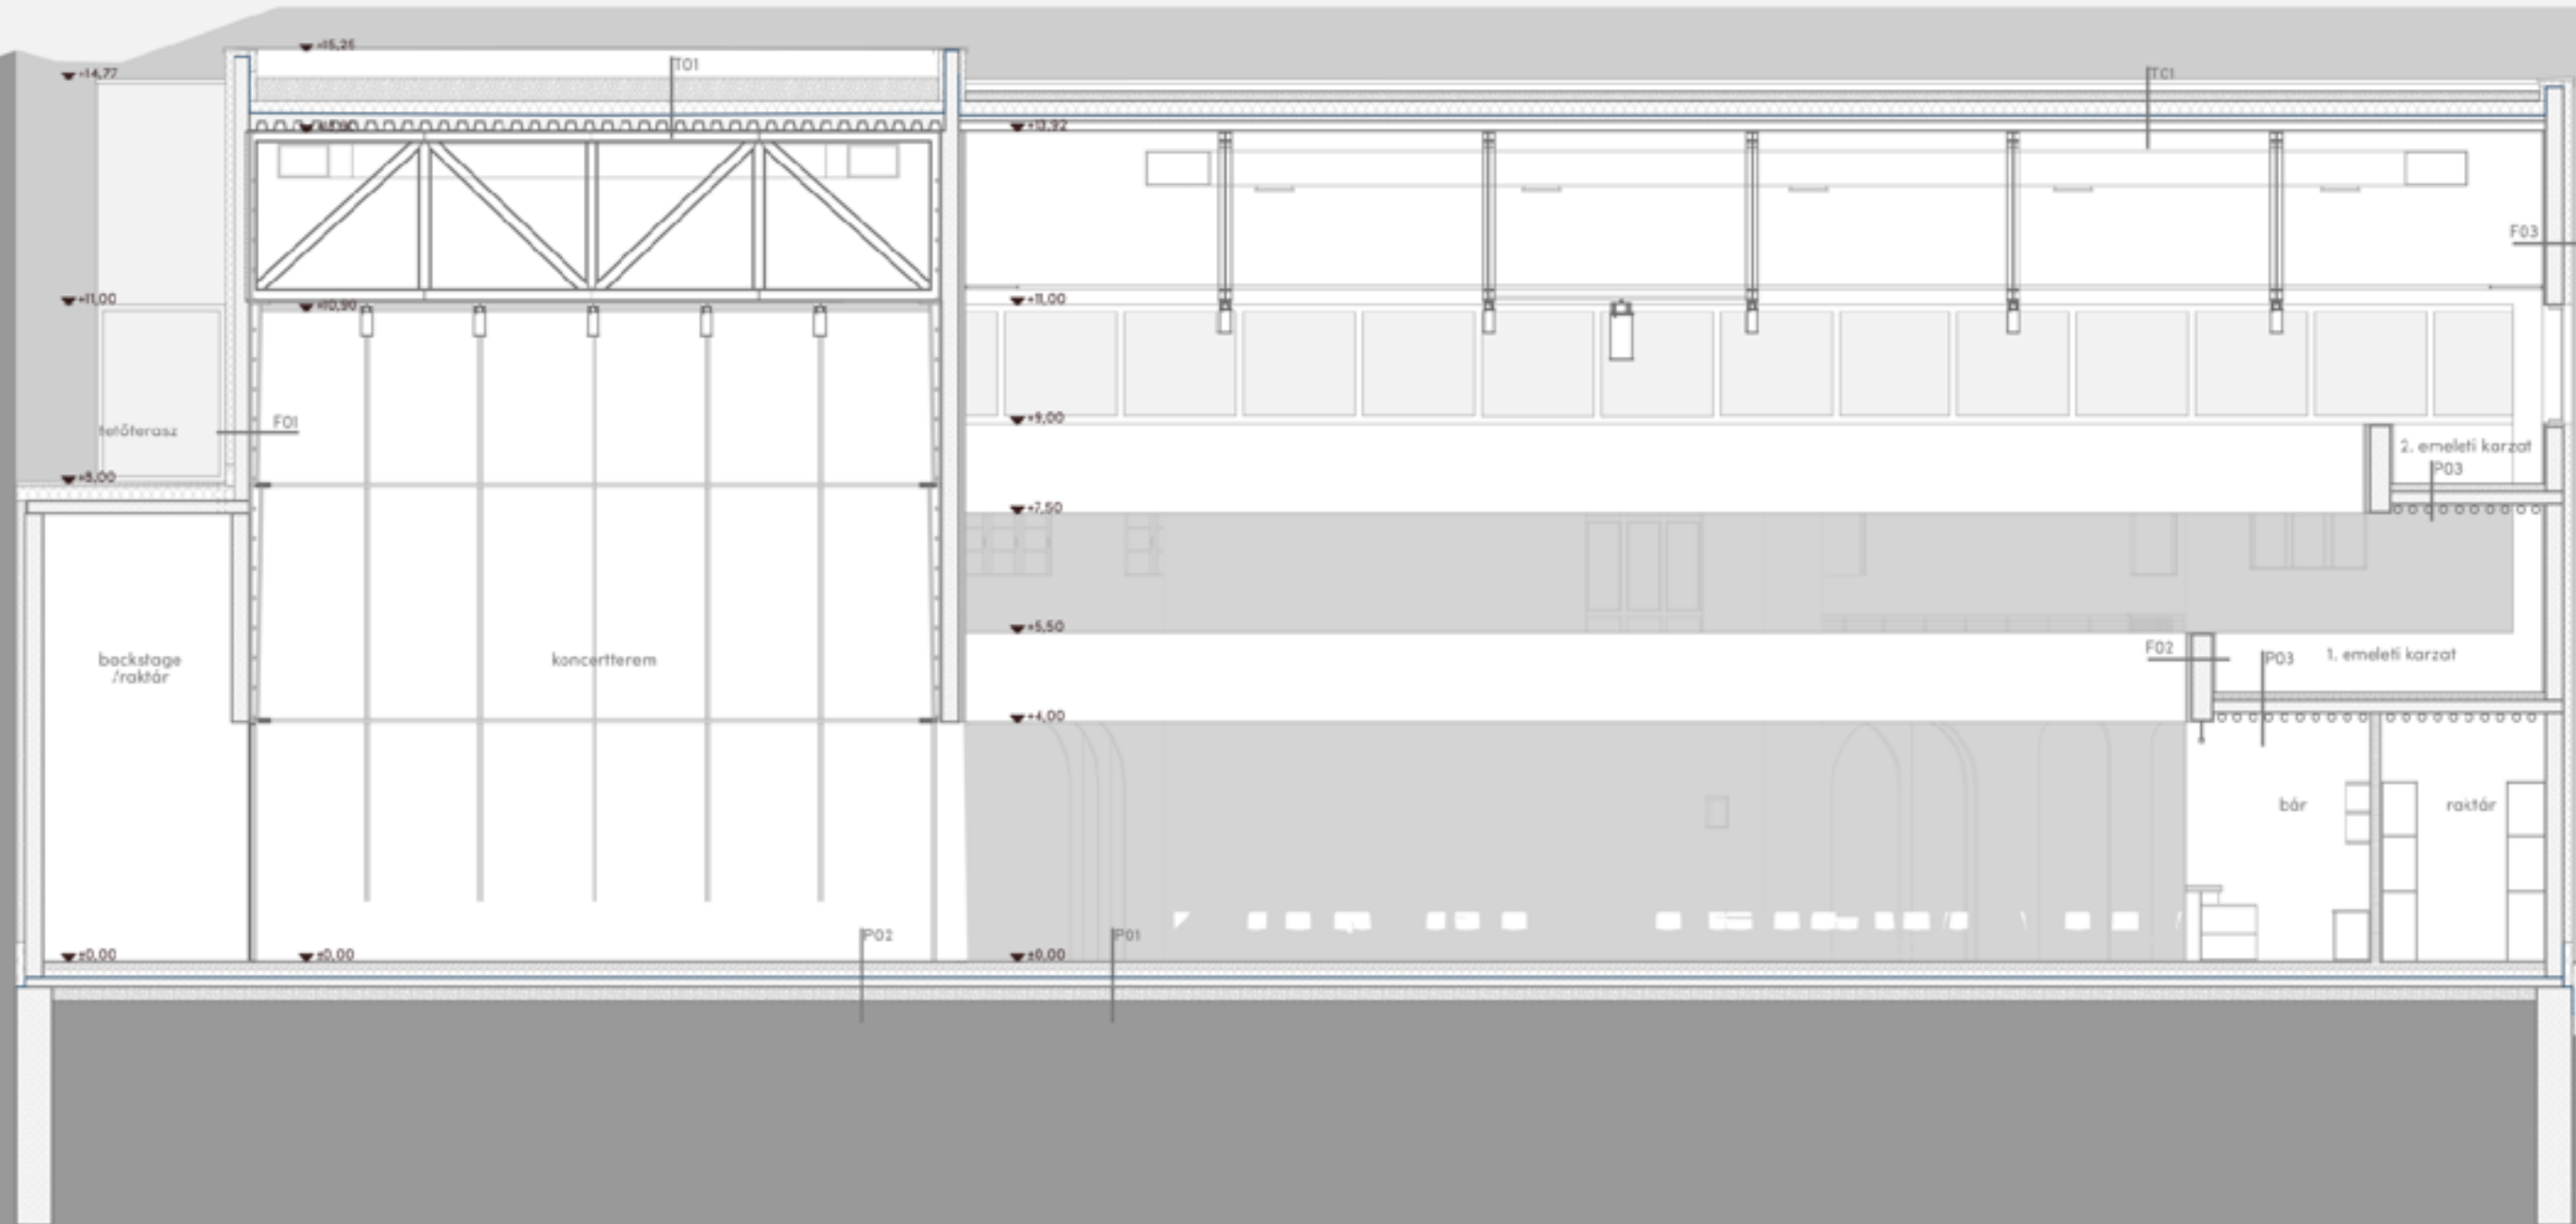


RÉTEGRENDEK:

P01	Terrazzo burkolatú talajon fekvő padló
1 rfg.	Mapel Mapacrete Stain Protection Víz-olaj lepergető és szennyeződéscsökkentő
2,5 cm	Terrazzo padlóburkolat
2 cm	habarcs
1 rfg.	ánterülő esztrich
8 cm	ánterülő esztrich aljzafalon egyenletese leközött kiálló kavicszemcséktől és kavicsfészekeltől mentes felülettel
1 rfg.	falaknál 1 cm vastag peremdíjtőlóccával
0,6 mm	0,6 mm vastagságú 80 g/m ² ásztrómegeű polietilén szivósztó fólia
15 cm	AUSTROTHERM AT-N150 lépéselő expandált polisztirol hab hőszigetelés tönpa átkötéssel, egymáshoz ragasztással rögzítve
1 rfg.	4 mm vastag S8 módifikált bitumenes vastaglémez talajnedvesség elleni szigetelés teljes felületén légelvezetéssel rögzítve
1 rfg.	hőseg bitumenemáz keltésítés
15 cm	vasalt aljzafalon egyenletese leközött kiálló kavicszemcséktől és kavicsfészekeltől mentes felülettel
1 rfg.	0,6 mm vastagságú 80 g/m ² ásztrómegeű polietilén szivósztó fólia
15 cm	hémérlett homokos kavicsgyazat (T=98%)
1 rfg.	geotextília szivósztó réteg
1 rfg.	hémérlett talajfeltöltés
-	termett talaj
P02	Koncertterem talajon fekvő padló
1 rfg.	Selyemfényű, nagy kopásállóságú kivédő lakk, (húzóállóság határérték: Bf1-II) [UNEPAL-DREW AQUA 1-K]
2,5 cm	Farkleto burkolat
1 rfg.	Álaccen Büköny szerkesztésanyag libecstóráú (GEV ENICODE: EC 1) ragasztó fe burkolatához [MAPEI]
2,0 cm	ULTRABOND ECO P980 IX
0,6 cm	OSB aljzat két oldalán UNEPAL-DREW SPECIAL FR bevonattal
30 g	MSZ EN998-1 szerinti GP-CS IV esztélyű szálterbehalt cementhabarcs aljzatkögyenyítés [MAPE PLANITOP FAST]
8 cm	ánterülő esztrich aljzafalon egyenletese leközött kiálló kavicszemcséktől és kavicsfészekeltől mentes felülettel
1 rfg.	falaknál 1 cm vastag peremdíjtőlóccával
0,6 mm	0,6 mm vastagságú 80 g/m ² ásztrómegeű polietilén szivósztó fólia
15 cm	AUSTROTHERM AT-N150 lépéselő expandált polisztirol hab hőszigetelés tönpa átkötéssel, egymáshoz ragasztással rögzítve
1 rfg.	4 mm vastag S8 módifikált bitumenes vastaglémez talajnedvesség elleni szigetelés teljes felületén légelvezetéssel rögzítve
1 rfg.	hőseg bitumenemáz keltésítés
15 cm	vasalt aljzafalon egyenletese leközött kiálló kavicszemcséktől és kavicsfészekeltől mentes felülettel
1 rfg.	0,6 mm vastagságú 80 g/m ² ásztrómegeű polietilén szivósztó fólia
15 cm	hémérlett homokos kavicsgyazat (T=98%)
1 rfg.	geotextília szivósztó réteg
-	hémérlett talajfeltöltés
-	termett talaj


P03	Terrazzo burkolatú kőbened földem
1 rfg.	Mapel Mapacrete Stain Protection Víz-olaj lepergető és szennyeződéscsökkentő
2,5 cm	Terrazzo padlóburkolat
2 cm	habarcs
1 rfg.	ánterülő esztrich
8 cm	ánterülő esztrich aljzafalon egyenletese leközött kiálló kavicszemcséktől és kavicsfészekeltől mentes felülettel
1 rfg.	falaknál 1 cm vastag peremdíjtőlóccával
0,6 mm	0,6 mm vastagságú 80 g/m ² ásztrómegeű polietilén szivósztó fólia
5 cm	AUSTROTHERM AT-N150 lépéselő expandált polisztirol hab hőszigetelés tönpa átkötéssel, egymáshoz ragasztással rögzítve
20 cm	monolit vasbeton földem
3 cm	StoSilent AP Comp akusztikus vakolat
F01	Koncertterem falazat
5 cm	TOPPERFO mánsperforált, reflektív és ényelő panelek
10 cm	2x5 cm fa szálvázra falazati rögökhöz, közötté légrés
30 cm	vasbeton falazati
0,5 cm	falazati és a hőszigetelés fogadórétegre
0,5 cm	hőszigetelés
15 cm	expandált polisztirolhab hőszigetelés
1 rfg.	4 mm lyukbőségű üvegszövet háló erősítés tapaszrétegbe ágyazva
1 rfg.	alapozó
1 rfg.	homlokzati vékonyvakolat
F02	Zeneudvar belső falazati akusztikus vakolatrendszerrel
1 rfg.	StoSilent Decor MF akusztikai vakolat vízszintes dörzséléssel kialakított mintázattal
1 rfg.	StoSilent Top Basic alapozás
1 rfg.	StoSilent Filler simítóhabarcs
6,5 cm	StoSilent Board MW akusztikai lemez
0,5 cm	StoSilent Coll MW tapaszréteg
1 rfg.	StoSilent Prep Quartz tapadóhíd
30 cm	vasbeton gerenda
1 rfg.	StoSilent Prep Quartz tapadóhíd
1 rfg.	StoSilent Top Basic alapozás
1 rfg.	StoSilent Decor MF akusztikai vakolat vízszintes dörzséléssel kialakított mintázattal


F03	Zeneudvar falazati akusztikus vakolatrendszerrel kívülről hőszigetelve
1 rfg.	StoSilent Decor MF akusztikai vakolat vízszintes dörzséléssel kialakított mintázattal
1 rfg.	StoSilent Top Basic alapozás
1 rfg.	StoSilent Filler simítóhabarcs
3,6 cm	StoSilent Board MW akusztikai lemez
0,5 cm	StoSilent Coll MW tapaszréteg
1 rfg.	StoSilent Prep Quartz tapadóhíd
30 cm	vasbeton gerenda
0,5 cm	tapaszréteg
15 cm	expandált polisztirolhab hőszigetelés
1 rfg.	4 mm lyukbőségű üvegszövet háló erősítés tapaszrétegbe ágyazva
1 rfg.	alapozó
1 rfg.	homlokzati vékonyvakolat
T01	Zeneudvar és koncertterem záróföldem
15 cm	leterelő kavicsréteg
1 cm	vastagságú durva bonyvontott szivóréteg kőzetlédal
1 rfg.	geotextília szivósztó és vízállóréteg
25 cm	AUSTROTHERM XPS TOP 30 GK lépéselő polisztirol hab hőszigetelés
2 rfg.	4 mm vastag S8 módifikált bitumenes vastaglémez csapadékvíz elleni szigetelés teljes felületén légelvezetéssel rögzítve
1 rfg.	hőseg bitumenemáz keltésítés
10 cm	hangnyelvet segítő tömeg, monolit lejtőbeton egyenletese leközött kiálló kavicszemcséktől és kavicsfészekeltől mentes felülettel
15 cm	ragasztással rögzítve
-	recepttartó szálalát mintázás szelint

Függönyfal-felmenő fal részletrajz

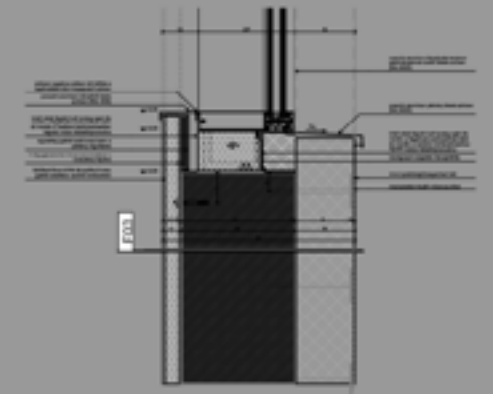

Homlokzatburkolat-függönyfal részletrajz

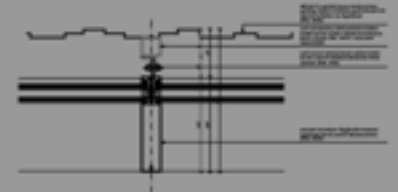


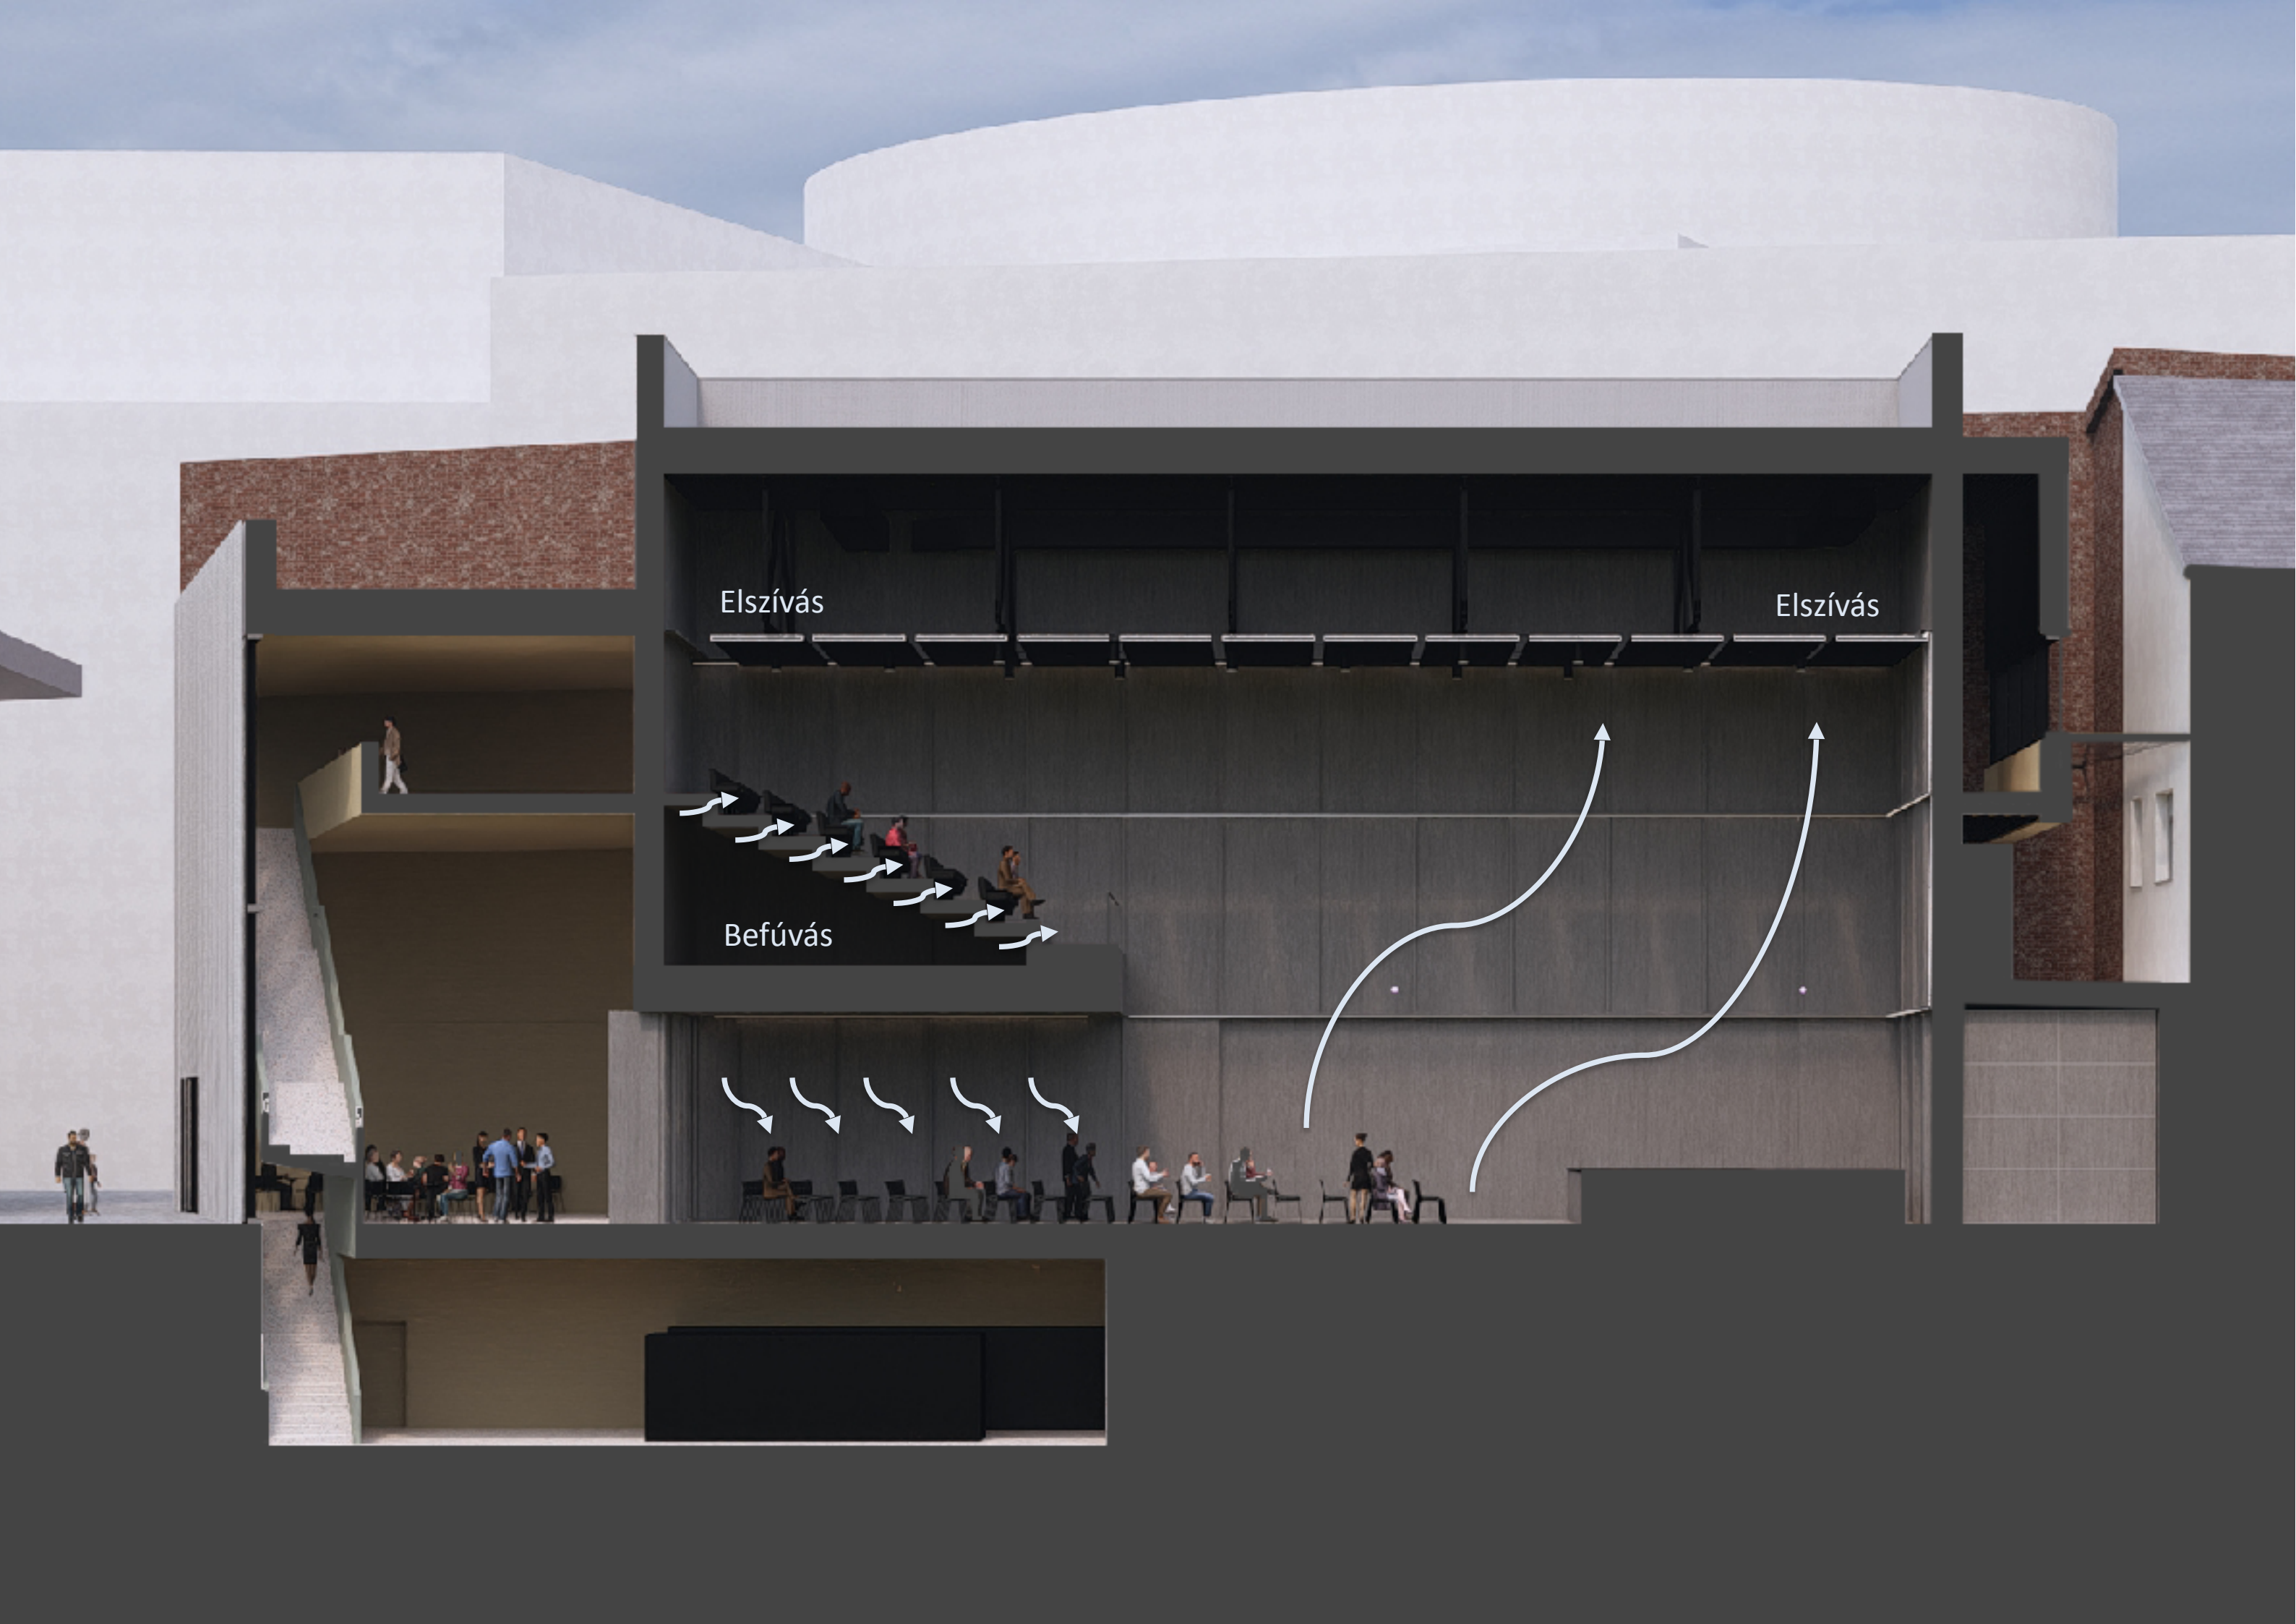

Elszívás

Elszívás

Befúvás

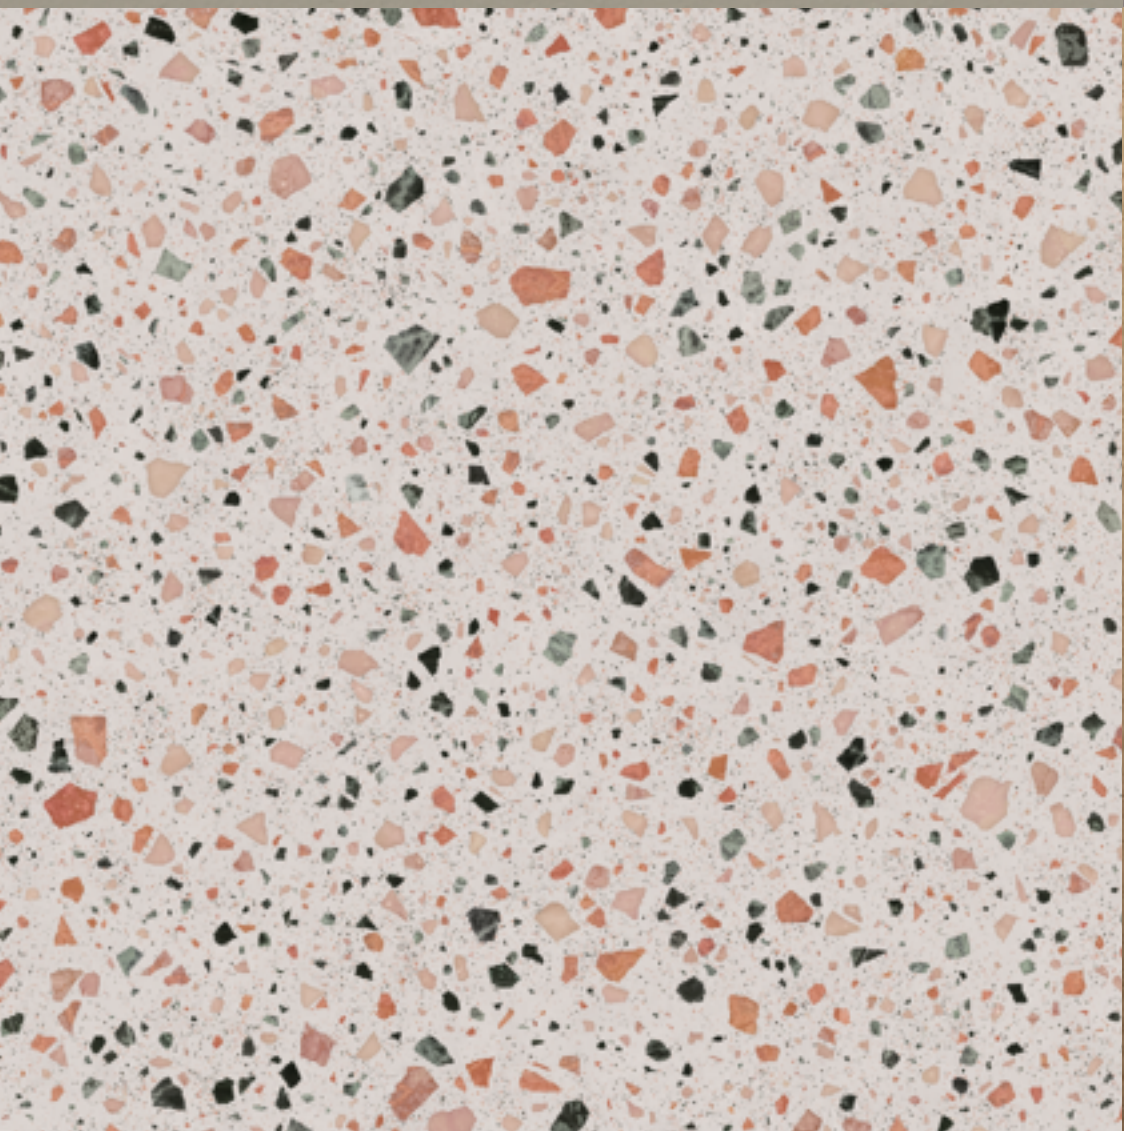

Közvetlenül ragasztott akusztikai rendszer hézagmentes felületekhez

