



VIOLIN ZENEI KÖZPONT
BATA BÁLINT

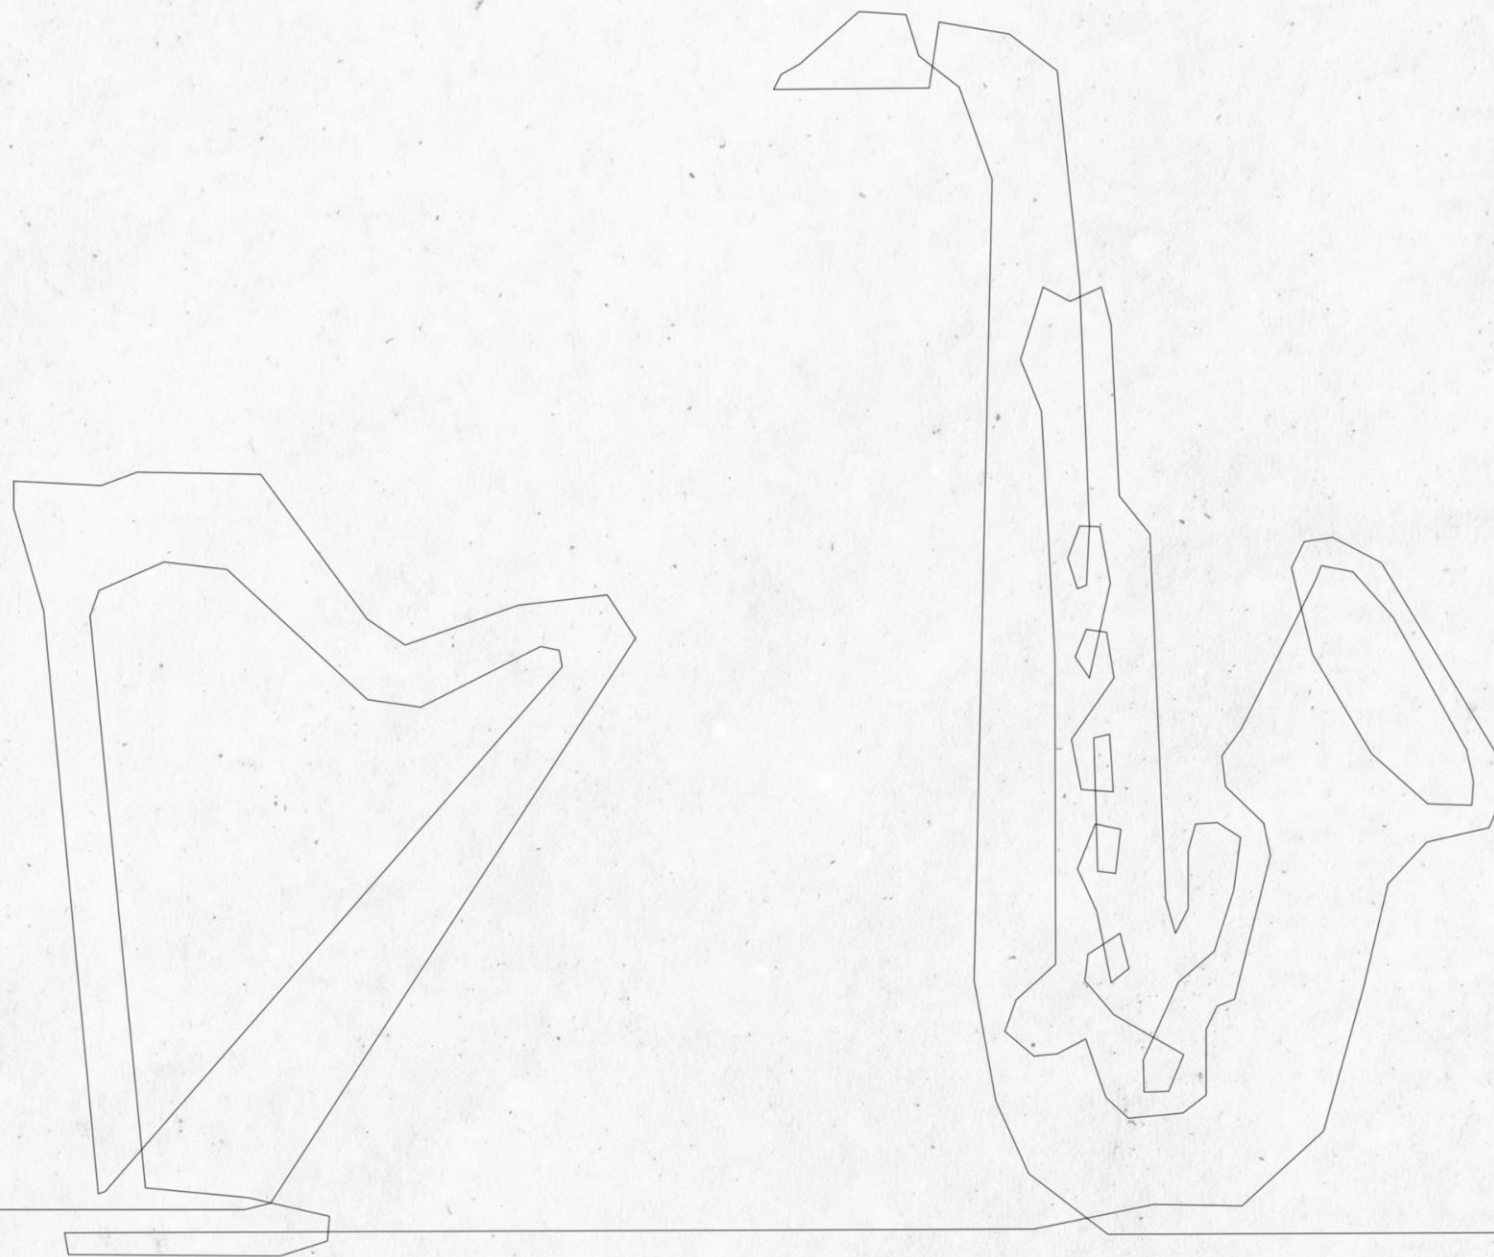

HELYSZÍNTÖRTÉNET ÉS FEJLŐDÉS

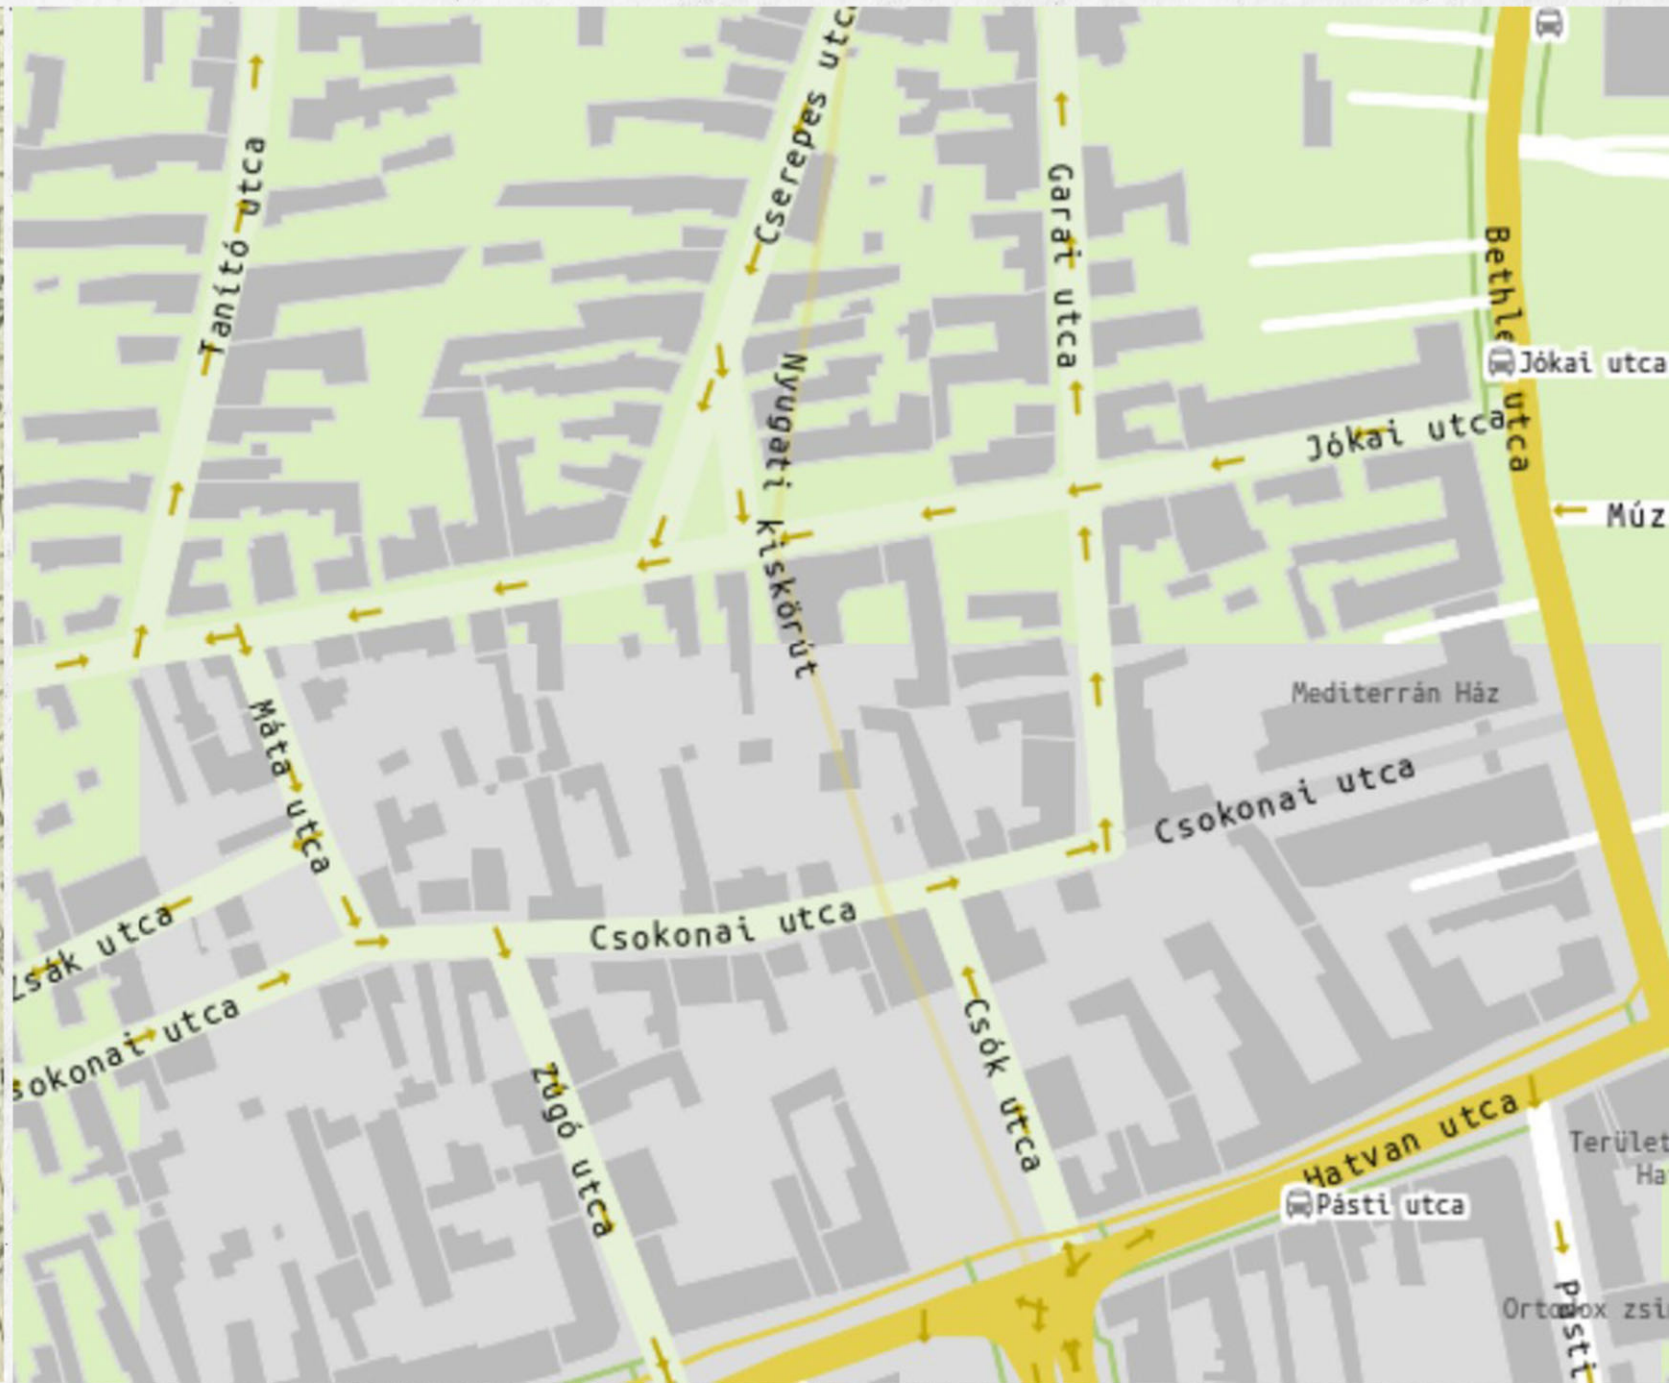

A MEGLÉVŐ ÉPÜLETÁLLOMÁNY



EREDETI TELEKHATÁR












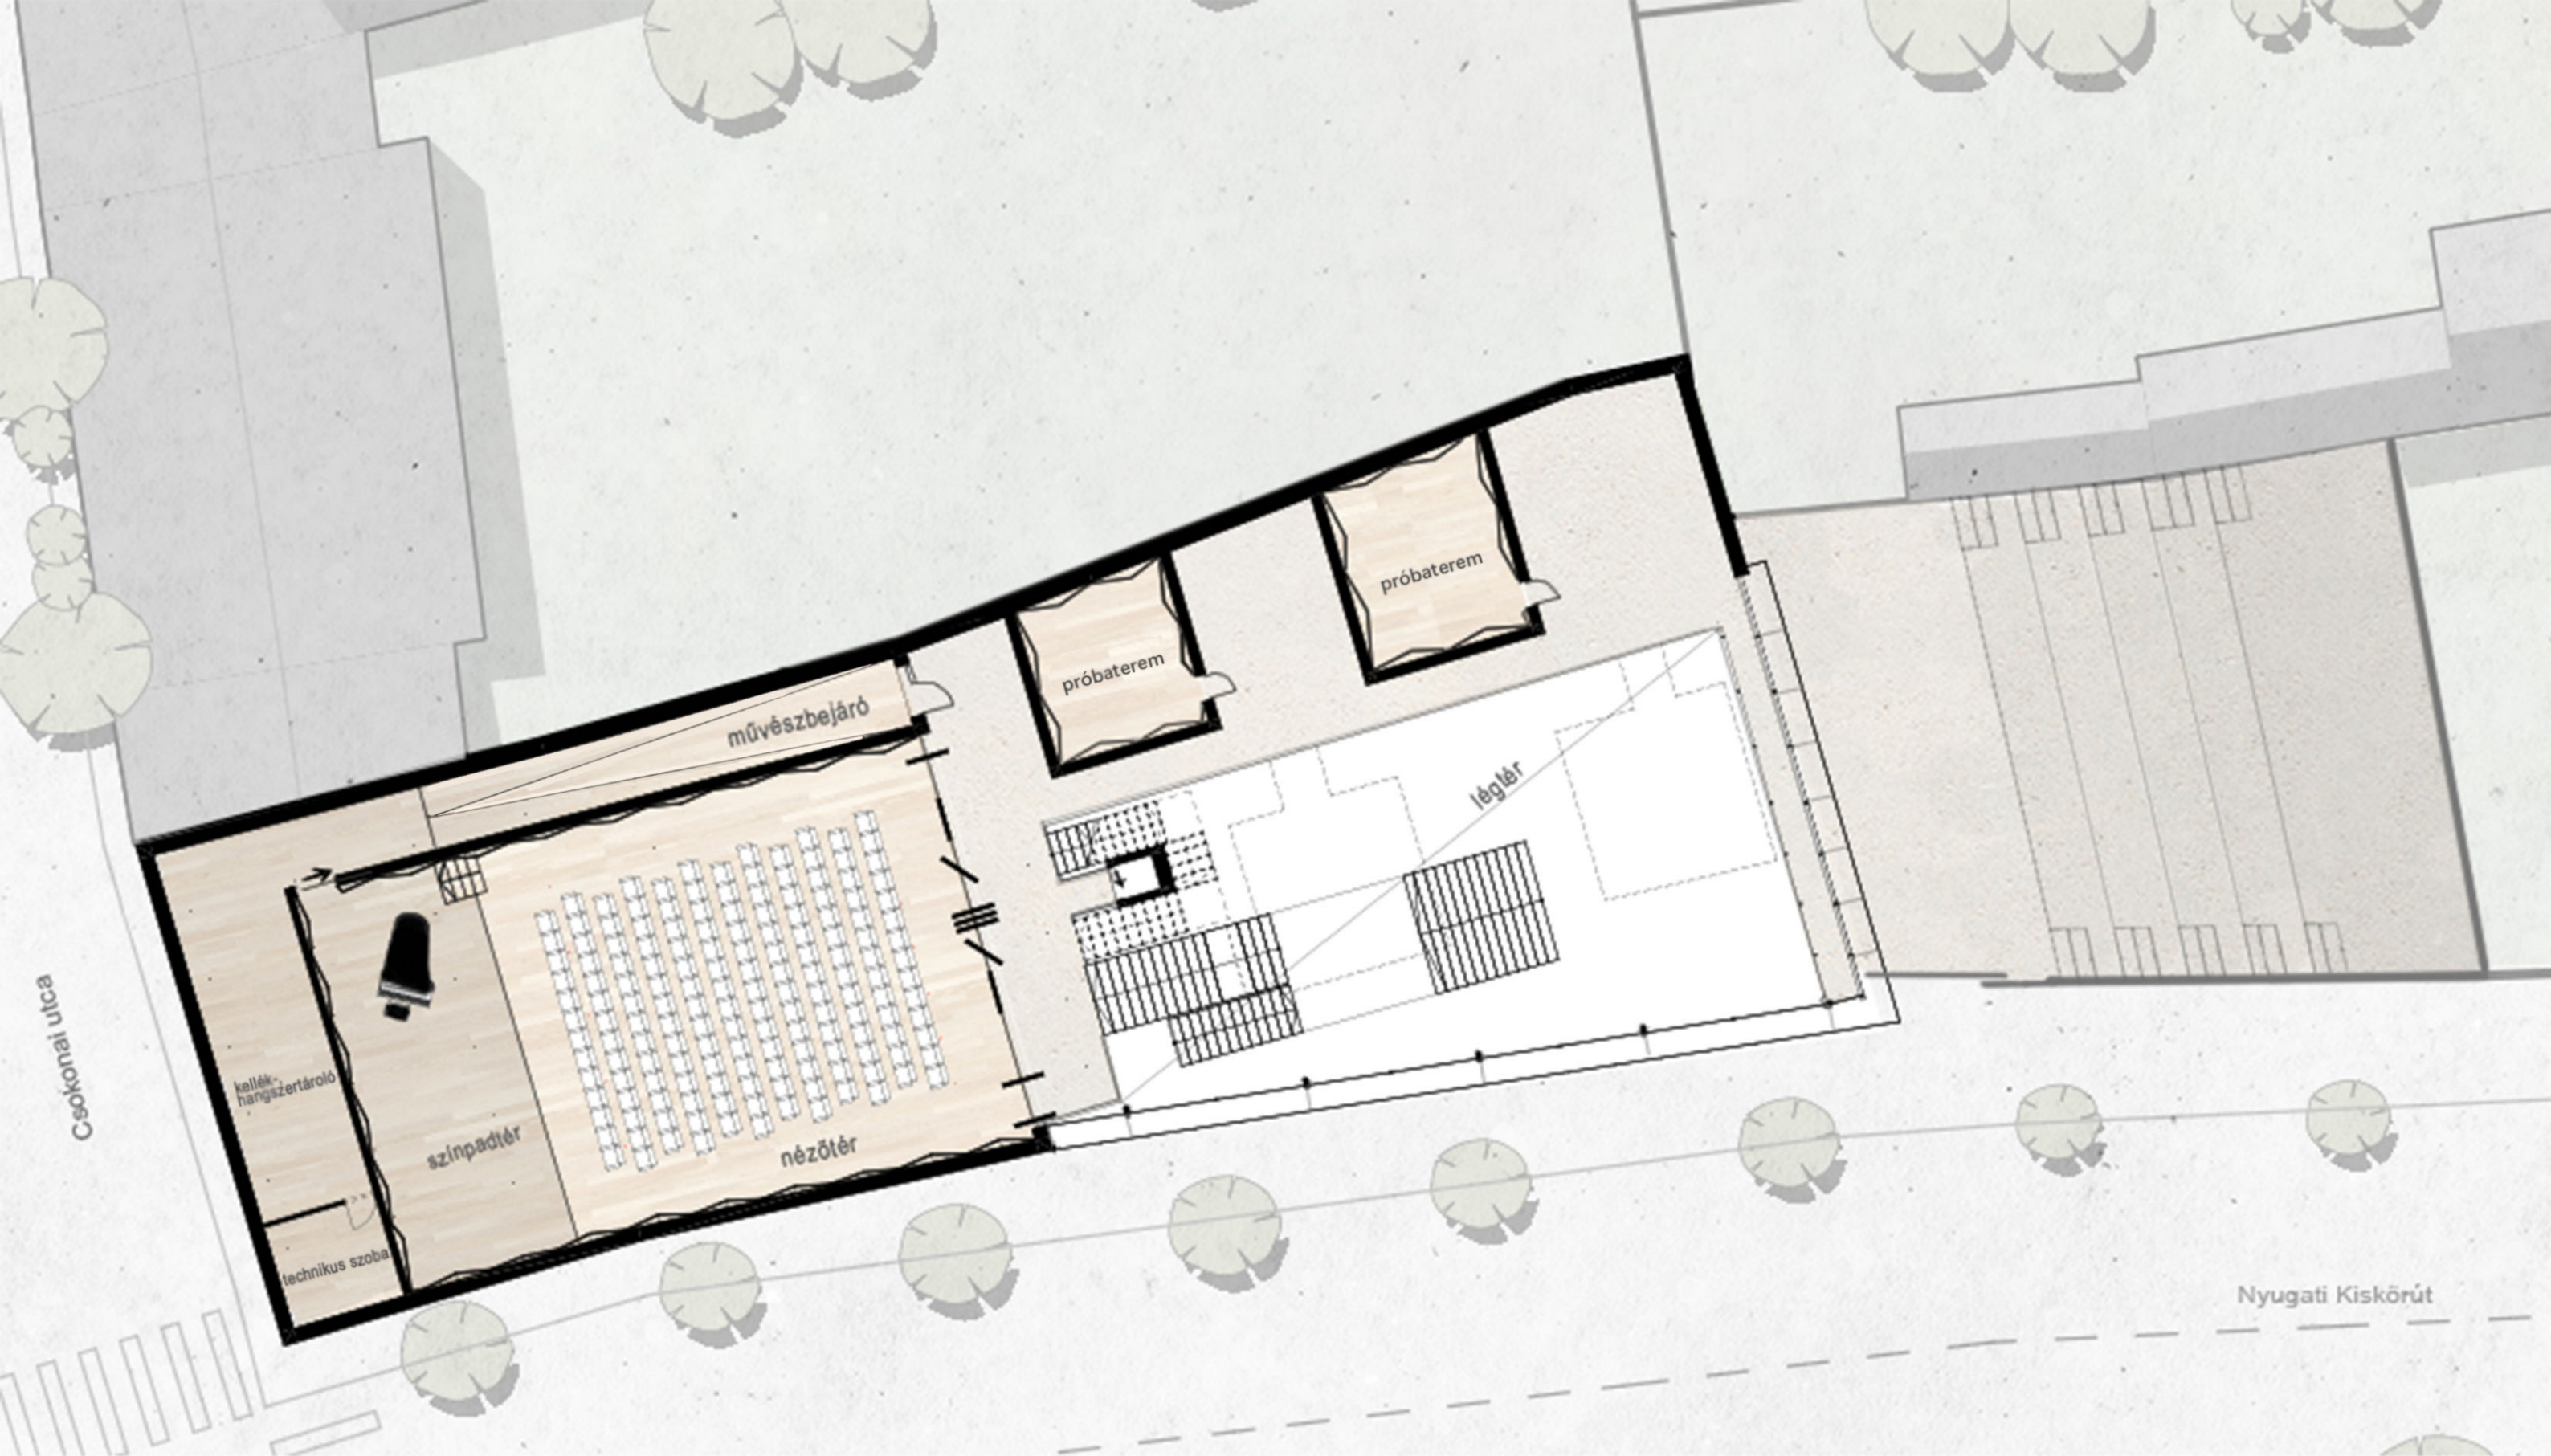

Csokonai utca

Nyugati Kiskörút









karzat



terasz


közlekedő


próbaterem

próbaterem



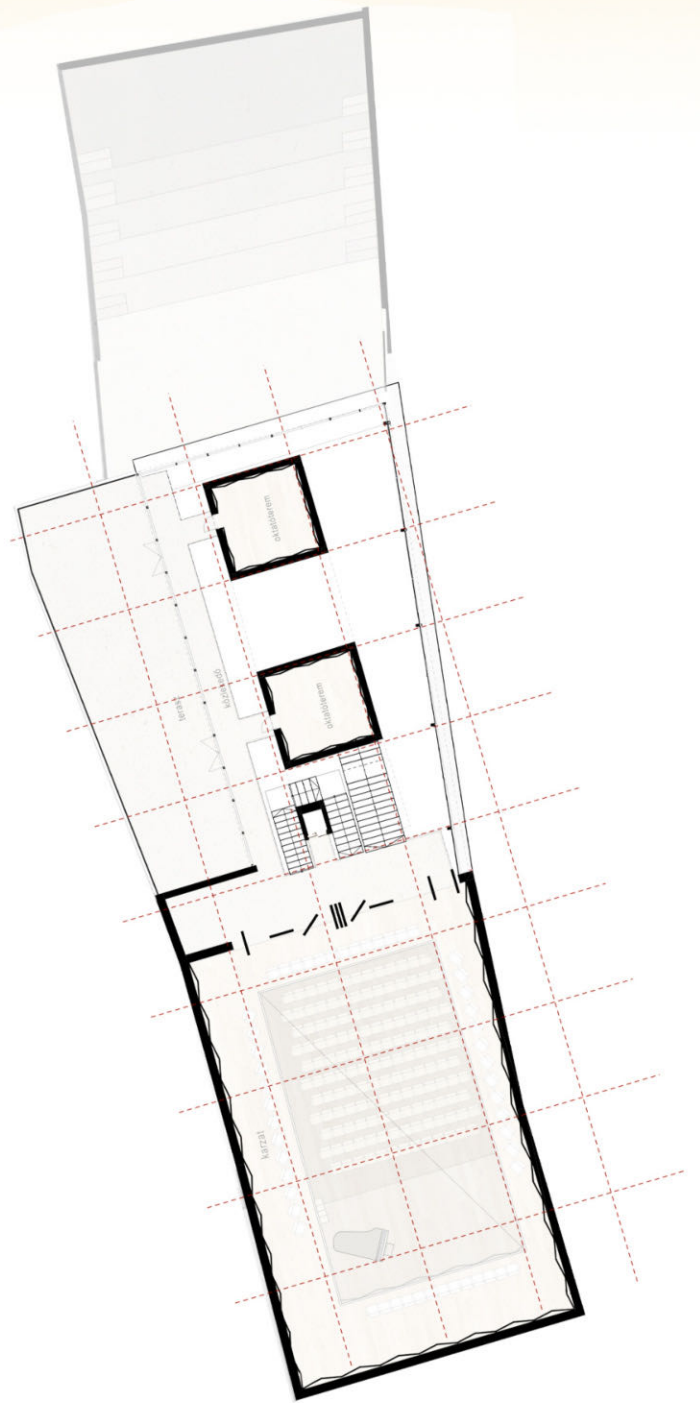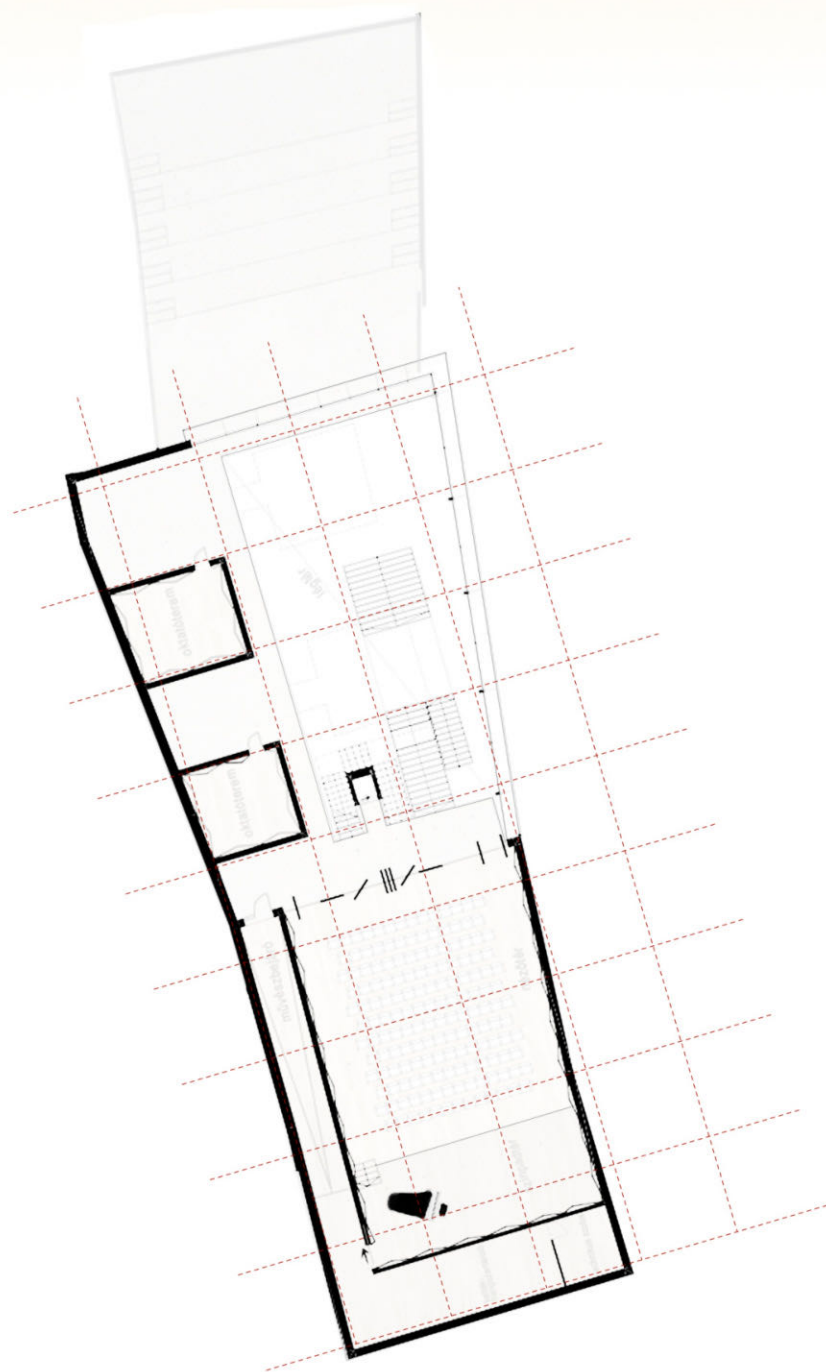




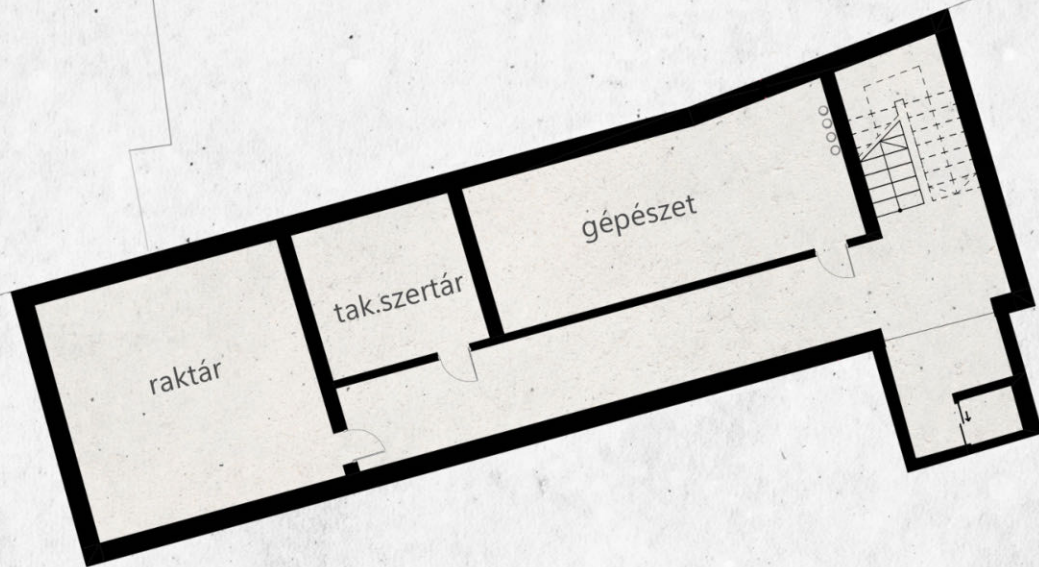





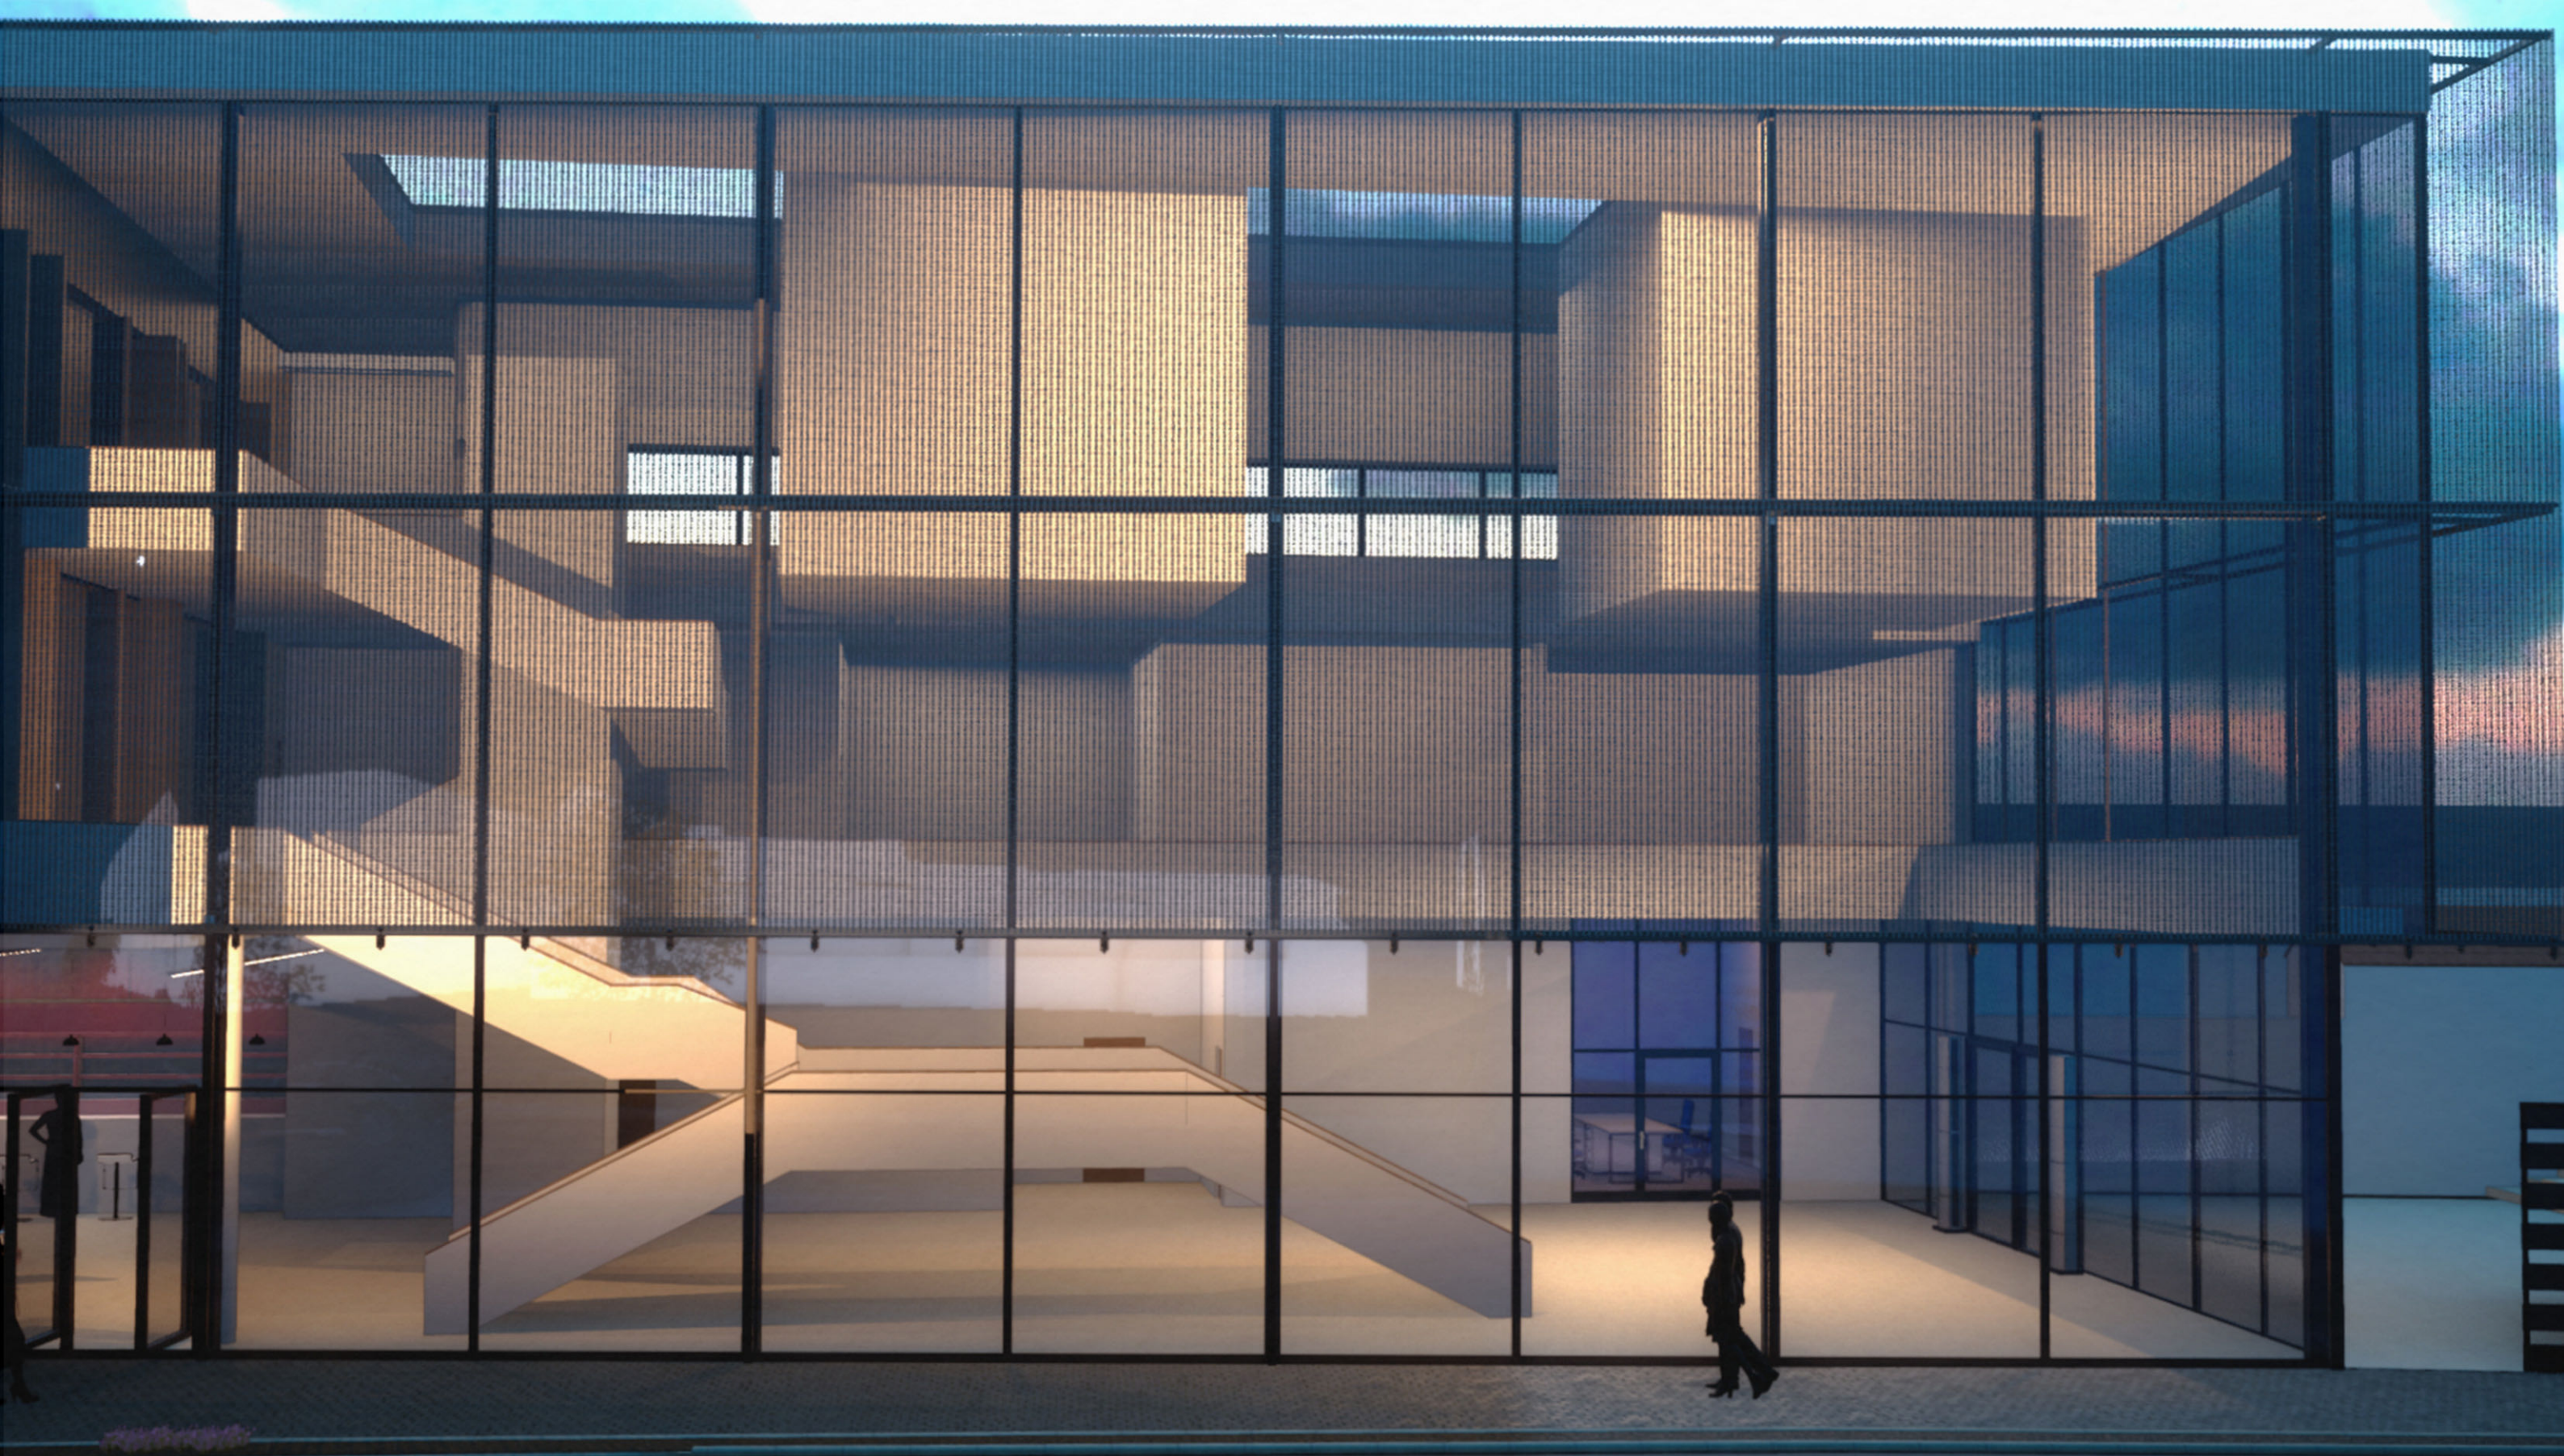

D 168.3 RHS acél körszelvény
 acél takaróprofil utólagos csavarozással rögzítve,
 az esetleges javítások hozzáférhetősége miatt
 5mm vastagságú acél rögzítő fül
 hegesztéssel rögzítve a feszítőrugók fogadására,
 alsó síkon 5 cm szabad lemezsávval
 acél rögzítőperem
 fémháló szélének végigmenő befogása/elvarrása
 HAVER & BOECKER építészeti homlokzati fémszövetháló

horganyzott takarólemez, festett acéllemezből
 Ø2.5 acél feszítőhuzal a zárófödémbe kötve

D 88.9 RHS melegen hengerelt
 vastagfalú acél körszelvény

D 114.3 RHS melegen hengerelt vastagfalú acél körszelvény

külső oldali lég-, és párazáró EPDM membrán

2 mm pórszóró alu takarólemez

vízszintes takaróprofil

3 rétegű üvegezés, növelt hangszigetelő képességgel,
 SAF hangszigetelő fóliával ellátva

tömítőszalag
 Sikaplan G-18 (vastagság 1.8mm) 1 réteg
 PVC anyagú műanyag tetőszigetelőlemez
 fehér színben, átfedéseknél elektromos hegesztő
 készülékkel hegesztési varrattal megoldva

FPO bevonatú fóliabádog szegély,
 toldásokban szál erősítés nélkül

hidegen hajlított Z profil
 tetőszegélyezés

horganyzott acél rögzítősin

20cm lejtésbévigott Austrotherm EPS AT-N100 hőszigetelő lemez

10cm Austrotherm EPS AT-N100 hőszigetelő lemez

1 rtg. Elastobit Radon AL 4 párazáró lemez teljes felületű lángolvasztással leragasztva

1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő

39cm bubbledeck vasbeton földém (BD39 típus)

+12.74

+12.39

+12.00


4
 (vált.) 20
 10
 (vált.) 30
 39
 39

tartósan rugalmas szilikon hézag-tömítés

bebetonozott acél rögzítőcsavar

RHS szerkezeti acél 200x150x6,3 zártszelvény

Schüco FW50+ függönyfal profil

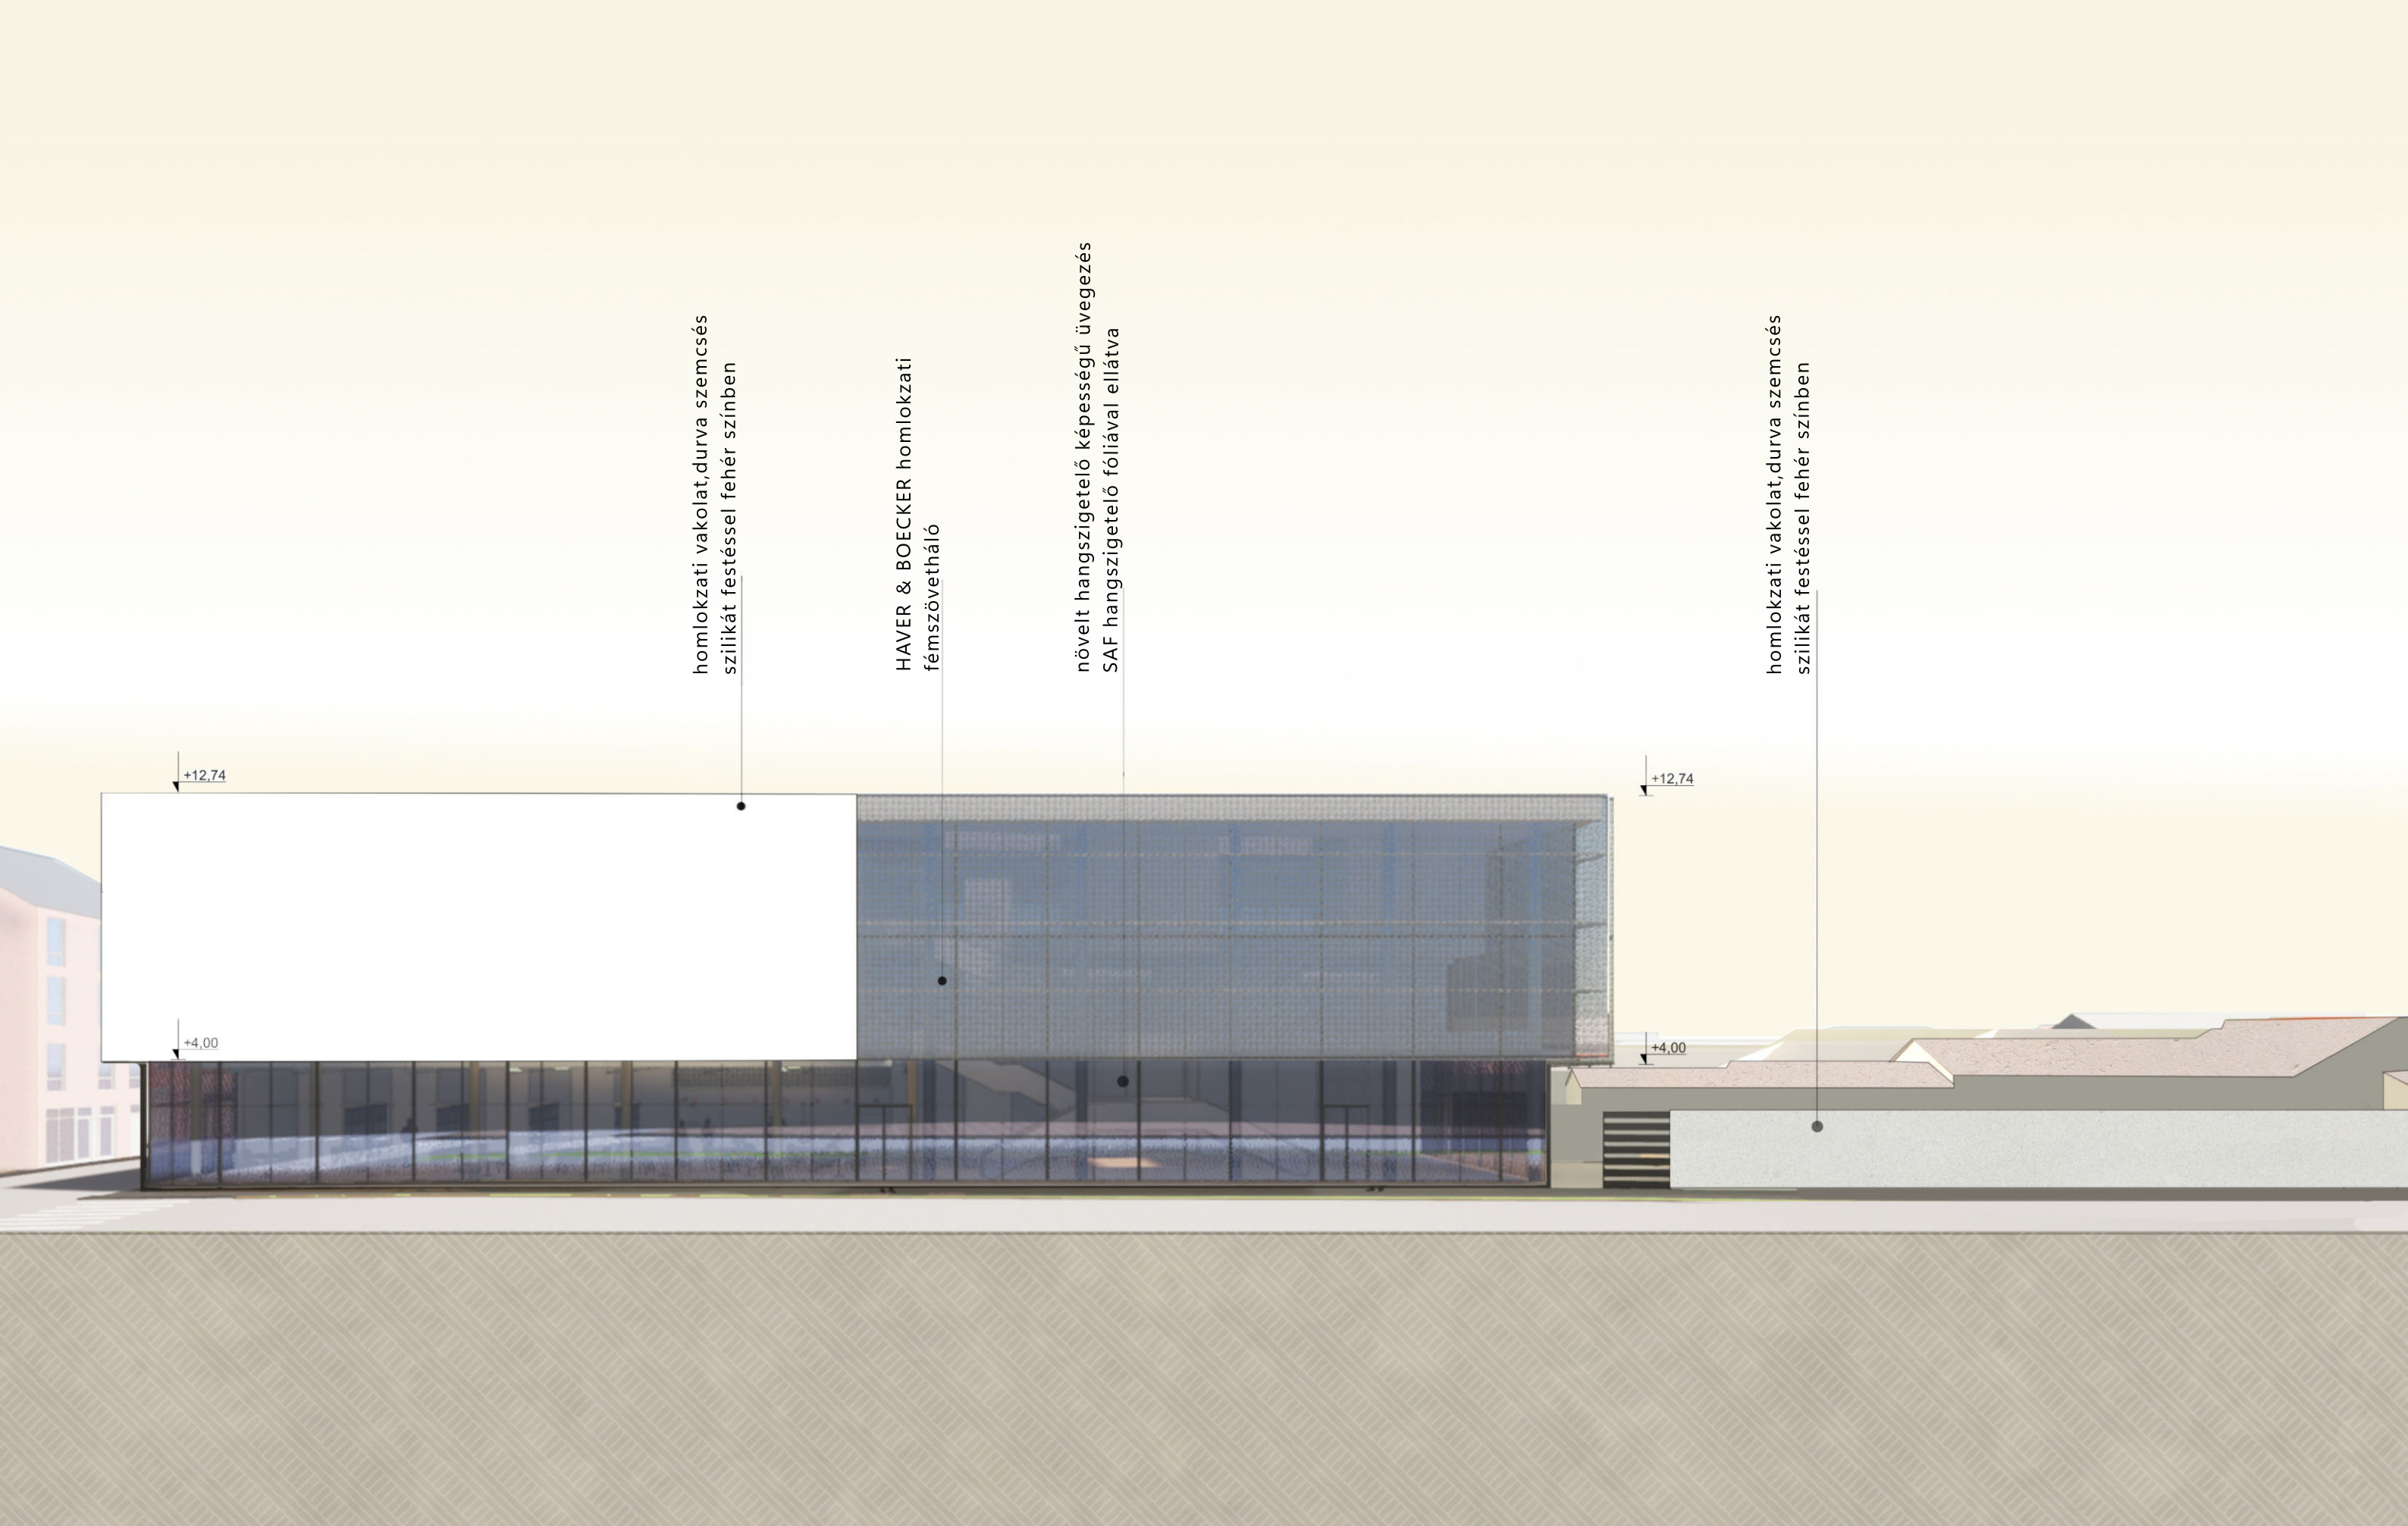

homlokzati vakolat, durva szemcsés szilikát festéssel fehér színben

HAYER & BOECKER homlokzati fémszövetháló

növelt hangszigetelő képességű üvegezés SAF hangszigetelő fóliával ellátva


homlokzati vakolat, durva szemcsés szilikát festéssel fehér színben

+12,74

+4,00

+12,74

+4,00

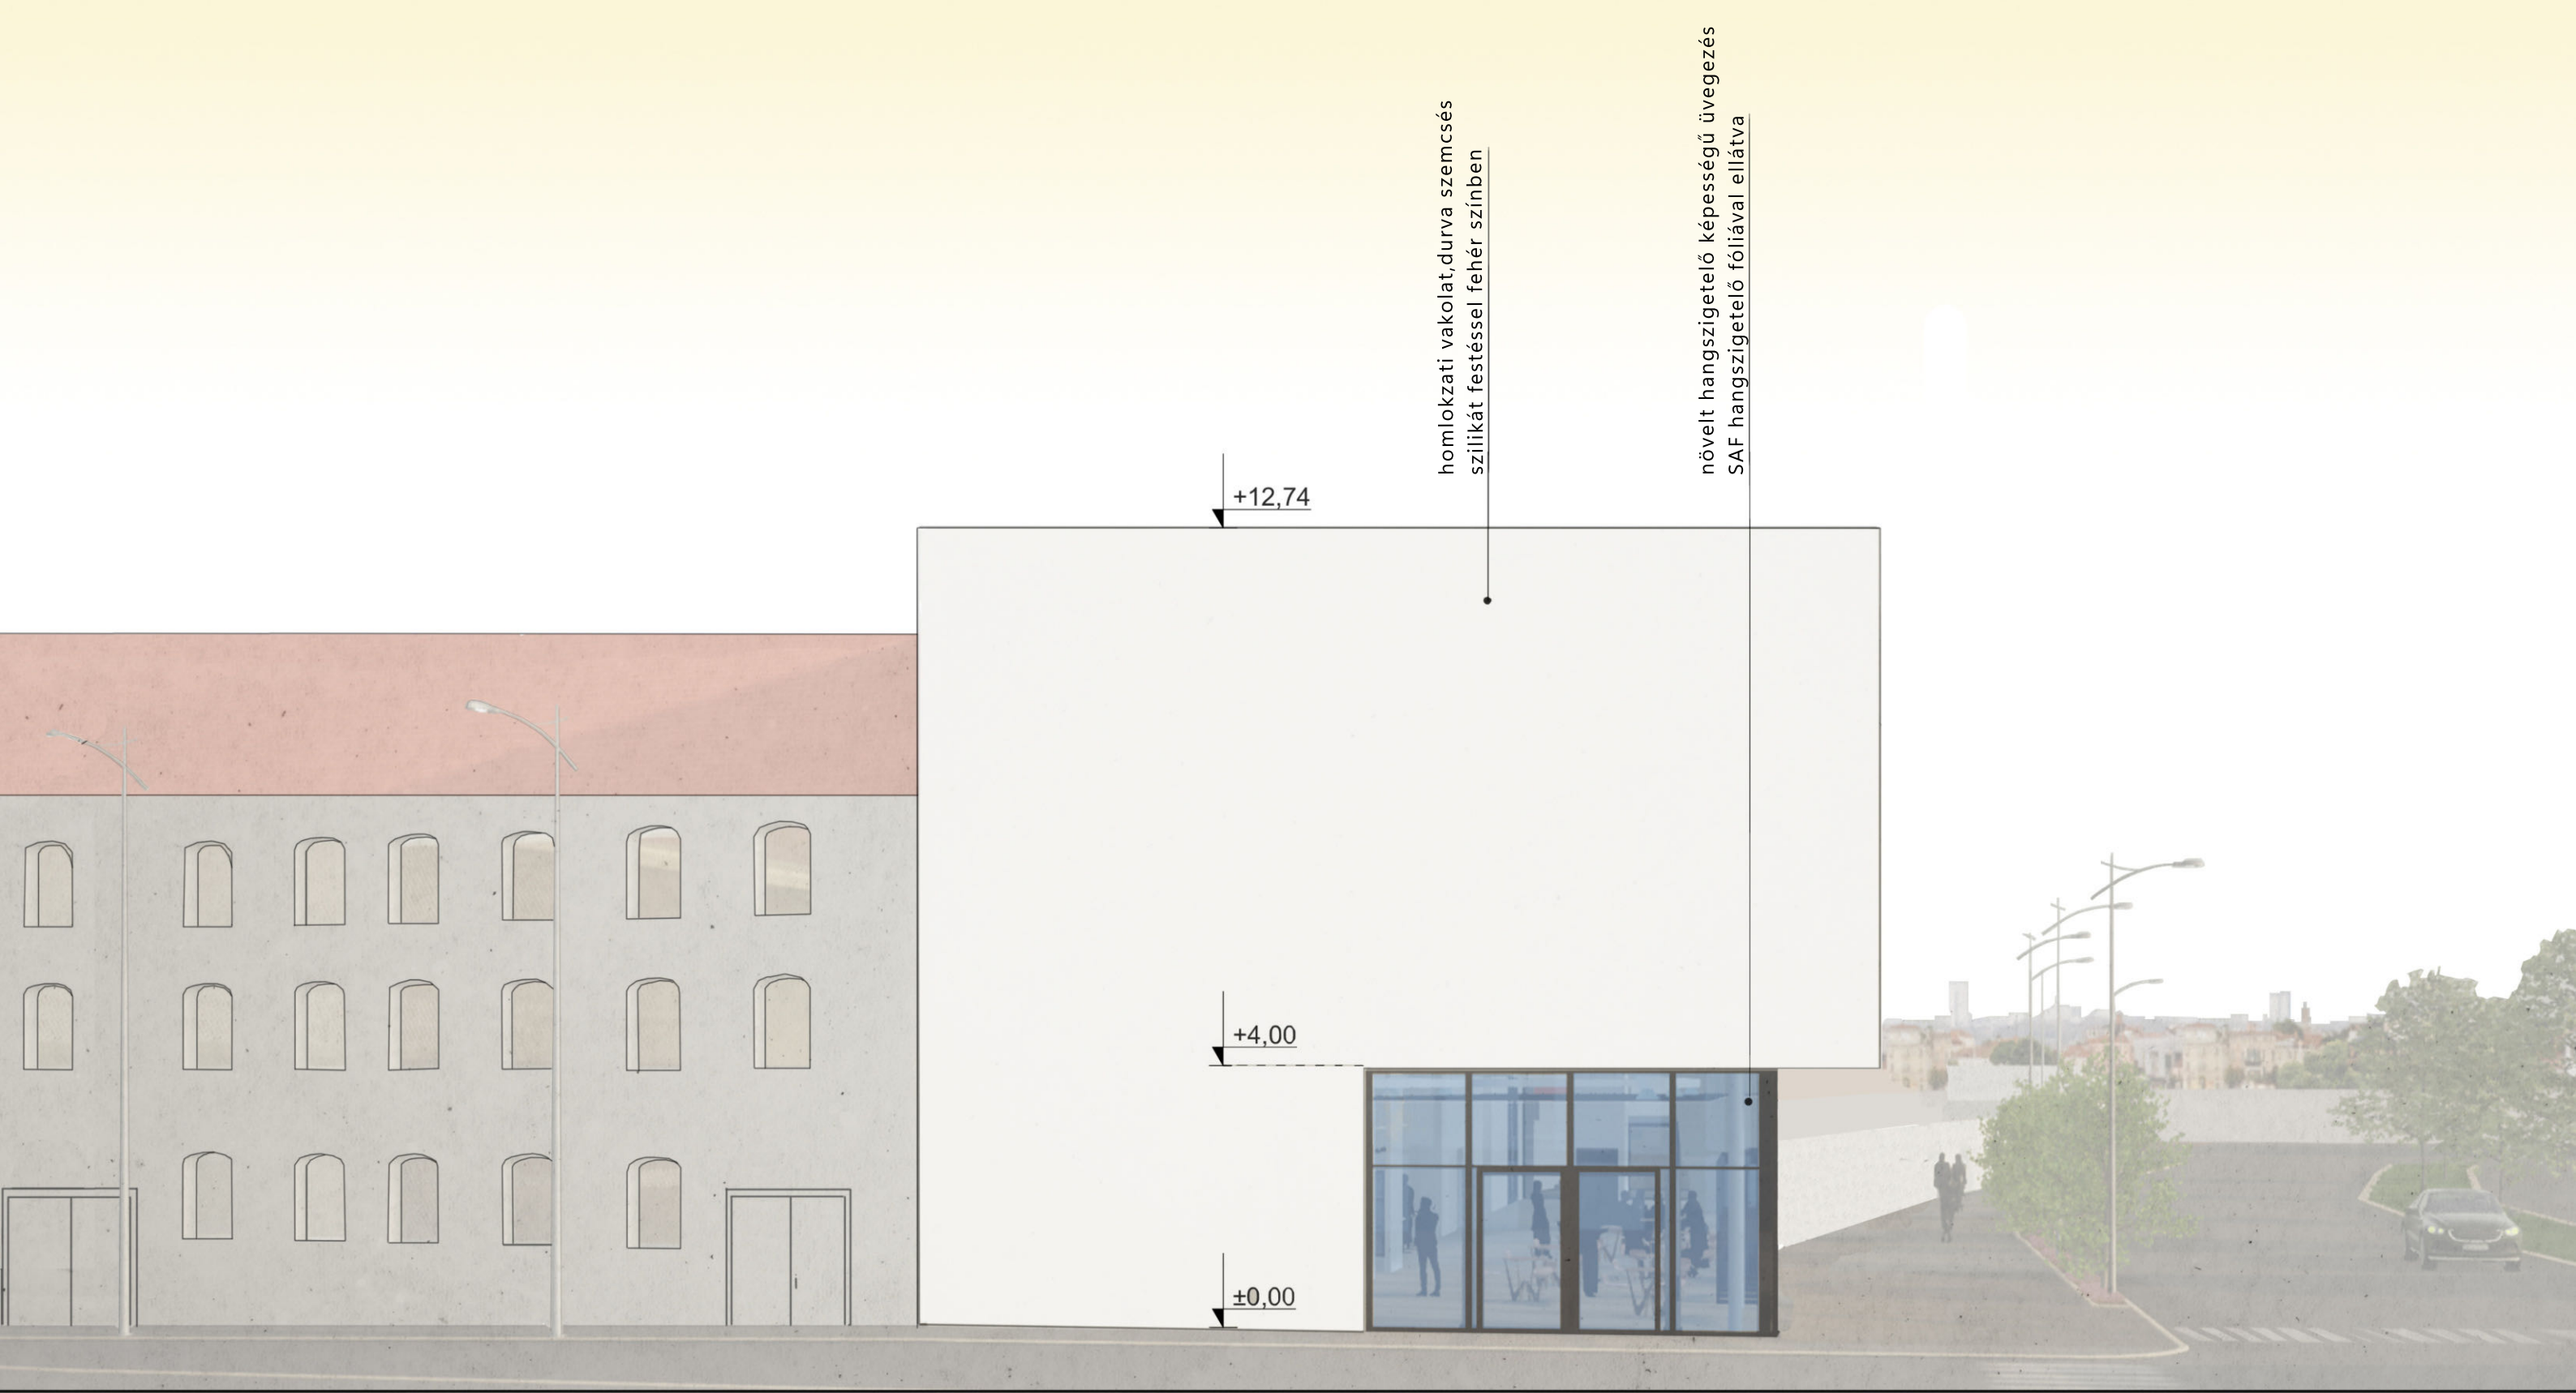

homlokzati vakolat, durva szemcsés szilikát festéssel fehér színben

növelt hangszigetelő képességű üvegezés SAF hangszigetelő fóliával ellátva

+12,74

+4,00

±0,00

